



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Als Ihr signsafety®-Partner präsentieren wir Ihnen gerne unser umfassendes Produktsortiment. Dieses beinhaltet alle in diesem Katalog befindlichen Produkte rund um das Thema Kennzeichnung. Enthalten sind dabei sowohl normative Kennzeichnung, als auch vielfältige weitere Produkte aus anderen Themengebieten. Kurzum: Signsafety® ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei allen Kennzeichnungsfragen!

Aber signsafety® ist darüber hinaus noch mehr. Mit unserem stetig wachsenden Angebot an kennzeichnungsnahen Produkten der Betriebsausstattung und Persönlichen Sicherheit bieten wir Ihnen noch viele weitere Lösungen. Ihr persönlicher signsafety®-Partner berät Sie hierzu natürlich gerne!

Ihr signsafety-Team

Warn- und Sicherheitskennzeichnung nach allen relevanten nationalen und internationalen Normen und der betrieblichen Praxis. Produkte für alle Bereiche der industriellen und gewerblichen Kennzeichnung. Schilder, Piktogramme und Aushänge, in vielen Materialien, passend für jede Anforderung.

© by signsafety®

signsafety®, SafetyMarking® sind in vielen Ländern geschützte Trademarks.

Nachdruck, Vervielfältigung und Übernahme von Kataloginhalten in eCommerce-Plattformen – auch auszugsweise – ist nicht gestattet.

Änderungen des Inhaltes und der Produkte während der Laufzeit des Kataloges sind ausdrücklich vorbehalten.

32. Auflage, Stand: Januar 2024, Schutzgebühr: 3,90 €

Nr.	Material	Materialstärke (mm)
11.	Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung	0,40 – 0,80
12.	Aluminium geprägt, retroreflektierend beschichtet	0,60 – 0,80
14.	Aluminium HI 150 PLUS-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²) + tagesfluoreszierend (gelb)	0,56
15.	Aluminium HI 150-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)	0,20 – 1,50
17.	Aluminium HI 300-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse D-300/45 (mcd/m²)	0,20 – 0,56
21.	Folie Weich-PVC-, selbstklebend, bedruckt	0,10
25.	Dokumenten-, Sicherheitsfolie selbstzerstörend bei Ablöseversuchen, selbstklebend	0,25
26.	Folie DIN 67520 retroreflektierend, RA1/A, selbstklebend	0,18
27.	Folie-DIN 67520 retroreflektierend, RA2/C, selbstklebend	0,28
28.	Aluminiumfolie selbstklebend, beschriftbar	0,05
29.	Polyesterfolie PET selbstklebend	0,06
30.	Folienetiketten auf Bogen selbstklebend, auf Bogen angestanz	artikelbezogen Material-Nr. 21. oder 25.
31.	Folien- Papieretiketten (Prüfplaketten) selbstklebend, auf Rolle	artikelbezogen Material-Nr. 21., 25., 35. oder 32.
32.	Spezialpapier selbstklebend	0,08
33.	Folie retroreflektierend, RA2/C, extrem haftend	0,28
35.	Folie PE oder PP, selbstklebend, umweltschonend	0,10
36.	Magnetfolie selbstaftend	0,80
37.	Folie HI 150 Plus-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²) + tagesfluoreszierend (gelb), selbstklebend	0,10
38.	Folie HI 150-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²), selbstklebend	0,10
39.	Protect widerstandsfähige Kennzeichnung, Polyester	0,40
41.	Kunststoff Polystyrol	1,00 – 2,00
42.	Kunststoff PVC light	0,40
43.	Kunststoff Hart-PVC, witterungsbeständig	1,00 – 2,00
44.	Kunststoff HI150-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)	1,20
45.	Kunststoff PVC-Hartschaumplatte	3,00 – 10,00
46.	Acrylglas Plexiglas®	3,00 – 10,00
50.	Aluminium-Verbundmaterial (AluDibond)	2,00 – 3,00
51.	Aluminium hart	0,56 – 1,00
52.	Aluminium polyesterbeschichtet	2,00
53.	Aluminium-DIN 67520 retroreflektierend, RA1/C (RAL-Gütezeichen)	2,00
54.	Aluminium-DIN 67520 retroreflektierend, RA1/A	1,00 – 2,00
56.	Aluminium DIN 67520 retroreflektierend, RA1/A	1,50
57.	Aluminium DIN 67520 retroreflektierend, RA2/B oder RA3/C	1,50
58.	AluMetalls Oberfläche eloxiert	0,50 – 1,00
62.	Stahlblech-DIN 67520 feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A	2,00
64.	Stahlblech-DIN 67520 feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A für StVO und GGVS	2,00
70.	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	8,00
80.	Formalon/Thermograv Mehrschichtmaterial	1,40
90.	Spezialprodukt Beschreibung am Artikel	-



weitere, detaillierte Angaben zu Materialien
finden Sie auf den Seiten 312/313!



Langnachleuchtende Produkte von SafetyMarking® erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 7010, DIN ISO 16069 und DIN 67510 und bilden somit die Basis für eine normenkonforme langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung.

Kennzeichnungen



Service

Alle Norm-Produkte immer aktuell

Wir liefern Ihnen ausschließlich Produkte, die den neuesten gesetzlichen Normen und Vorschriften entsprechen. Bei einer Änderung von Texten oder Symbolen während der Kataloglaufzeit reagieren wir sofort!



Mengenrabatt auf Anfrage

Kaufen ohne Risiko bei signsafety®

30 Tage Rückgaberecht.

Gefällt Ihnen der Artikel nicht, ist es die falsche Größe oder Farbe? Dann geben Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen zurück.

signsafety® Fachberatung

Haben Sie Fragen zur richtigen Kennzeichnung oder zu unseren Produkten? Wünschen Sie ein für Ihren Bedarf kalkuliertes Angebot oder ein kostenloses Muster?

Rufen Sie gleich an!



Inhalt

Rettungswegkennzeichnung/ Erste Hilfe-Kennzeichnung	4
Brandschutzkennzeichnung	36
Verbotsschilder	52
Gebotsschilder	64
Warnschilder	72
Elektrokennzeichnung	86
Aushänge und Anweisungen	96
Gefahrstoffkennzeichnung	104
Rohrleitungskennzeichnung	110
Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung	120
Lageretiketten/ Verpackungskennzeichnung	148
Maschinen- und Typenkennzeichnung	156
PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung	160
Entsorgungskennzeichnung Hinweisschilder für die Betriebssicherheit	168
Kraftfahrzeugkennzeichnung	176
Verkehrsschilder nach StVO und innerbetrieblich	184
Parkplatz- und Haltverbotsschilder	192
Baustellenkennzeichnung	202
Videoüberwachung	205
Hinweisschilder für Gewerbe, Gastronomie, Privat	206
Grundbesitzkennzeichnung	210
Spielplatzschilder	217
Zubehör für die Schilderbefestigung	218

Markenqualität

3M

B-SAFETY
professional safety solutions

PROTECT
widerstandsfähige Kennzeichnung

DURABLE

140 mcd/m² nach 10 min – 20 mcd/m² nach 60 min

**Neuer Mindeststandard für
langnachleuchtende Kennzeichnung**



SafetyMarking®

Langnachleuchtende Produkte



Markierung von Türen



Bodenmarkierung



Markierung von Treppenhäusern



Kennzeichnung



Kennzeichnung im dunkeln

Langnachleuchtende Produkte

Mit Erscheinen der DIN ISO 16069 im April 2019, wurde der internationale Mindeststandard der Leuchtdichtewerte für Schilder, Kennzeichnungen, Leit- und Detailmarkierungen für langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme ins deutsche Regelwerk übernommen.

Mit Veröffentlichung der DIN 67510-1 im Mai 2020 sowie der ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge im März 2022 schließt sich der Kreis. Die Mindestanforderungen der DIN ISO 16069 wurden übernommen und der Anwendungsbereich dieser Mindestanforderungen auf alle langnachleuchtenden Produkte zur Sicherheitskennzeichnung erweitert.

Dies gilt insbesondere für die allgemeine Fluchtweg-, Erste-Hilfe- und Brandschutzkennzeichnung.

SafetyMarking® – langnachleuchtende Produkte erfüllen die Mindestanforderungen des internationalen und nationalen Regelwerkes mit einem gewissen Plus an Sicherheit.

Mindestleuchtdichteigenschaften für langnachleuchtende Produkte bei der Herstellung

Anforderungen	10 min	60 min	Abklingdauer
DIN ISO 16069:2019-04	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²	0,3 mcd/m ² nach 1800 min
DIN 67510-1:2020-05			
Klasse C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²	keine Angabe
Klasse D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²	keine Angabe
Anmerkung:			
DIN 67510-1:2020-05			
Klasse A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²	keine Angabe
und			
Klasse B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²	keine Angabe

sind nach DIN 67510-1:2020-05 nicht mehr für die Sicherheitskennzeichnung einzusetzen, sondern lediglich in anderen Bereichen, z.B. für dekorative oder künstlerische Anwendungen.

SafetyMarking® – langnachleuchtende Qualitäten im Standardprogramm:


HI 150	150 mcd/m ²	22 mcd/m ²	2100 min
HI 300	300 mcd/m ²	45 mcd/m ²	4100 min

Kennzeichnung von langnachleuchtenden Produkten

Auf der nach DIN 67510-1 geforderten Produktkennzeichnung sind Hersteller oder Marke, die Angabe der Norm, die Angabe des 10 min- und 60 min-Wertes nach Herstellermessung sowie die entsprechende Klasse nach DIN 67510-1 anzugeben

Beispiele: SafetyMarking® – DIN 67510-1 – 150/22 – Klasse C

SafetyMarking® – DIN 67510-1 – 300/45 – Klasse D

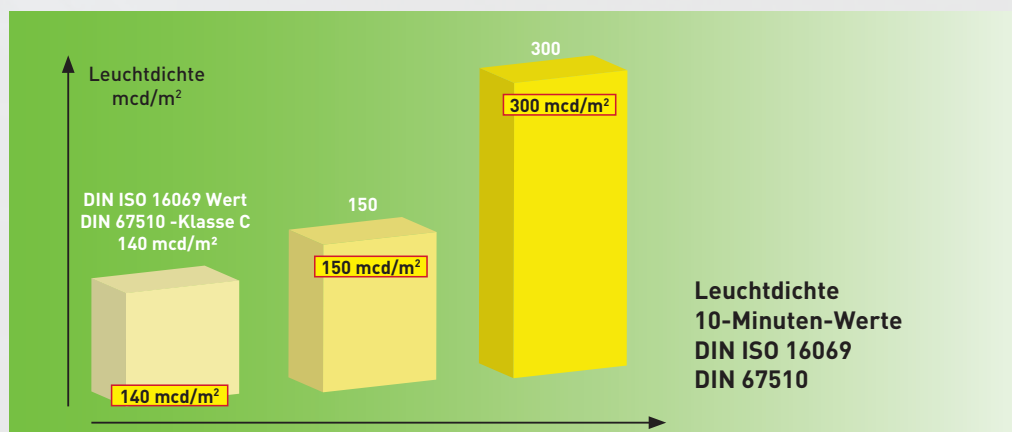



Sicherheitszeichen für Europa



Produktinfo

Basis-Regelwerk für Sicherheitszeichen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz und in öffentlichen Bereichen.

ASR A1.3 - Ausgabe: Februar 2013

Technische Regel für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“

DIN EN ISO 7010:2020-07

Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2019); Deutsche Fassung EN ISO 7010:2012-10

DIN 4844-2:2021-11

Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen

DIN/TR 4844-4:2020-07

Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 4: Leitfaden zur Anwendung von Sicherheitskennzeichnung



Bestellhinweis

Achtung!

Die in diesem Katalog angegebenen Registriernummern für Sicherheitszeichen folgen den international und national abgestimmten Registriernummern der DIN EN ISO 7010, DIN 4844-2 und ASR A1.3.



Service

Immer richtig informiert:
Haben Sie Fragen zu den neuen Normen und Symbolen? Rufen Sie uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und helfen Ihnen, die richtige Kennzeichnung für Ihren Betrieb zu finden. Unser Service-Team freut sich auf Sie:



❶ ASR A1.3 E001
DIN EN ISO 7010 E001

langnach-
leuchtend

Notausgang links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0031	-	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0031	-	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0031	-	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0032	-	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0032	-	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0032	-	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.A2130	-	-	-	-	-



❶ ASR A1.3 E002
DIN EN ISO 7010 E002

langnach-
leuchtend

Notausgang rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0029	-	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0029	-	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0029	-	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0030	-	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0030	-	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0030	-	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.A2135	-	-	-	-	-



❶ DIN EN ISO 7010 E026

langnach-
leuchtend

Notausgang für nicht gefähige oder gehbeeinträchtigte Personen links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A3032	-	-	-	-	
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3032	-	-	-	-	
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3032	-	-	-	-	
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A3033	-	-	-	-	
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3033	-	-	-	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3033	-	-	-	-	




❶ DIN EN ISO 7010 E030

langnach-
leuchtend

Notausgang für nichtgefähige oder gehbeeinträchtigte Personen rechts


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A3030	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3030	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3030	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A3031	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3031	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3031	-	-	-	-



langnach-
leuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0055	-	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0055	-	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0055	-	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0056	-	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0056	-	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0056	-	-	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A2140	-	-	-	-	-



langnach-
leuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe aufwärts / abwärts

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0090	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0090	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0090	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0091	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0091	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0091	-	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A2145	-	-	-	-



Bestellhinweis

Die Schilderserie bietet den Vorteil, mit vier Symbolen alle Möglichkeiten eines Fluchtweges darzustellen. Bei der Montage ist immer ein Rettungszeichen mit einem Richtungspfeil zu kombinieren.

Anwendungsbeispiele:





ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0088	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0088	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0088	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0089	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0089	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0089	-	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.3030	-	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0086	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0086	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0086	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0087	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0087	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0087	-	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.3029	-	-	-	-	-



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe
aufwärts bzw. geradeaus

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3025	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3025	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.3025	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3026	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3026	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3026	-	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.3051	-	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe
aufwärts bzw. geradeaus

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3023	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3023	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.3023	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3024	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3024	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3024	-	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.3050	-	-	-	-	-



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe
abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0084	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0084	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0084	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0085	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0085	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0085	-	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.3028	-	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe
abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0069	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0069	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0069	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0079	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0079	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0079	-	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.3027	-	-	-	-	-



① ASR A1.3 E001 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 +
Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links aufwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L			
				1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3048	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3048	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.3048	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3049	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3049	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3049	-	-	-	-	-



① ASR A1.3 E002 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 +
Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts aufwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L			
				1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3046	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3046	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.3046	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3047	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3047	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3047	-	-	-	-	-



① ASR A1.3 E001 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 +
Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L			
				1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3044	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3044	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.3044	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3045	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3045	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3045	-	-	-	-	-



① ASR A1.3 E002 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 +
Zusatzzeichen

langnach-
leuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L			
				1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3042	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3042	-	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.3042	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3043	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3043	-	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3043	-	-	-	-	-



① ASR A1.3 D-E019
DIN 4844-2 D-E019

langnach-
leuchtend

Notausstieg

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2029	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2030	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2030	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2030	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2035	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2035	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2035	-	-



① ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnach-
leuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3018	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3018	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3021	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3021	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3021	-	-



① ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnach-
leuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2120	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2121	-	-



① ASR A1.3 E017
DIN EN ISO 7010 E017

langnach-
leuchtend

Rettungsausstieg (Rettungsfenster)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2039	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2040	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2040	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2040	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2045	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2045	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2045	-	-



① ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnach-
leuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.3019	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3019	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.3020	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3020	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.3020	-	-



① ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnach-
leuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2125	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2126	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E008

langnach-leuchtend

Notausgangseinrichtung - zu erreichen durch einschlagen der Scheibe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2060	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2061	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2061	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2061	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2062	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2062	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2062	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E018

langnach-leuchtend

Öffnung durch Linksdrehung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2050	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2051	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2051	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2051	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2052	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2052	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2052	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E019

langnach-leuchtend

Öffnung durch Rechtsdrehung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2055	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2056	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2056	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2056	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2057	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2057	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2057	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E024

langnach-leuchtend

Vorläufige Evakuierungsstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2080	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2080	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2080	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E022

langnach-leuchtend

Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2075	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2165	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2165	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2165	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2167	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E023

langnach-leuchtend

Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2077	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2079	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2079	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2078	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2078	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2078	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2079	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E060

langnach-leuchtend

Rettungsstuhl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2093	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2093	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2093	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2092	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E057

langnach-leuchtend

Tür öffnet durch Ziehen auf der linken Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2087	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2170	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2170	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2170	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2171	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E058

langnach-leuchtend

Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2090	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2175	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2175	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2175	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2176	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E070

langnach-leuchtend

Rettungsaufzug für nicht-gefähige oder gehbeeinträchtigte Personen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 × 5,0 cm	Folie HI 150	38.A2107	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2108	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2109	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2109	-	-




1 DIN EN ISO 7010 E033
ASR A1.3 E033

langnach-leuchtend

Schiebetür öffnet nach rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2082	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2185	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2185	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2185	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2186	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E034
ASR A1.3 E034

langnach-leuchtend

Schiebetür öffnet nach links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A2085	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2190	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2190	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2190	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2191	-	-




1 DIN EN ISO 7010 E067

langnach-leuchtend

Evakuierungsmatratze

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2105	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2105	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2105	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2106	-	-



1 DIN EN ISO 7010 E059

langnach-leuchtend

B × H (1478), Materialgruppe (550)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2115	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2117	-	-



ASR A1.3 E007
DIN EN ISO 7010 E007

langnach-
leuchtend

Sammelstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2008	L	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2008	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2008	L	-
30,0 × 30,0 cm	Folie HI 150	38.A2009	L	-
30,0 × 30,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2009	L	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.A2009	L	-
40,0 × 40,0 cm	Folie HI 150	38.A2010	L	-
40,0 × 40,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2010	L	-
40,0 × 40,0 cm	Alu HI 150	15.A2010	L	-
60,0 × 60,0 cm	Alu HI 150	15.A2015	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.A2008	K	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.A2008	K	-
30,0 × 30,0 cm	Folie	21.A2009	K	-
30,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	43.A2009	K	-
40,0 × 40,0 cm	Alu geprägt	11.A2010	K	-
40,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	43.A2010	K	-
40,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	52.A2010	K	-
42,0 × 42,0 cm	Alu RA1/C	53.A2026	A	-
60,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	11.A2015	K	-
60,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	52.A2015	K	-



ASR A1.3 E007
DIN EN ISO 7010 E007
mit Zusatztext

Sammelstelle mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 × 63,0 cm	Alu RA1/C	53.A2027	-	-



Bitte geben Sie bei der Bestellung den Text mit an!



Halterung für Rohrpfeilen

Sammelstelle Dreieckskonstruktion in zwei Ausführungen

Dreieckskonstruktion mit mittlerer Halterung aus 2 mm Aluminium, gekantet und verschraubt, 3-seitige Beschriftung refl. Typ RA1/C, wahlweise auch mit individuellem Zusatztext, max. 20 Zeichen.

Halterung mittig für Rohr-Ø 6,0 cm, andere Ausführungen auf Anfrage.

Sammelstelle Dreieckskonstruktion

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 × 40,0 cm	Alu RA1/C	53.A2025	-	-

Dreieckskonstruktion Sammelstelle mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 × 60,0 cm	Alu RA1/C	53.A2028	-	-



Sammelstelle Würfel in zwei Ausführungen

Würfelkonstruktion mit mittlerer Halterung für Rohre mit 6,0 cm Durchmesser

4-seitige Beschriftung mit Symbol Sammelstelle und Text nach Wahl, Schilder aus 2mm Aluminium

Zur Verwendung in großen Betrieben, Universitäten, Schulen, Messen und öffentlichen Einrichtungen

- hohe Aufmerksamkeit
- von allen Seiten gut sichtbar
- leichte Montage



Rohrpfeilen finden Sie auf Seite 216.

Sammelstelle Würfel 4-seitig

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 × 40,0 cm	Alu RA1/C	53.A2021	-	-

Sammelstelle - Würfel - 4-seitig - Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
42,0 × 63,0 cm	Alu RA1/C	53.A2022	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang links, aufwärts bzw. geradeaus (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1010	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A1010	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1010	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1012	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1012	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang rechts, aufwärts bzw. geradeaus (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1050	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A1050	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1050	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1052	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1052	-	-	-	-	-




DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang links, abwärts (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1015	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A1015	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1015	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1017	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1017	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang rechts, abwärts (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1055	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A1055	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1055	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1057	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1057	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang links (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1020	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A1020	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1020	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1022	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1022	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang rechts (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1060	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A1060	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1060	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1062	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1062	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang links, schräg abwärts (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1025	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1025	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1027	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1027	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang rechts, schräg abwärts (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1065	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1065	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1067	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1067	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang links, schräg aufwärts (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1030	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1030	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1032	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1032	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnach-leuchtend

Notausgang rechts, schräg aufwärts (Kombischild)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
			1	10	25	50	
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A1070	-	-	-	-	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A1070	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A1072	-	-	-	-	-
40,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A1072	-	-	-	-	-



handelsübliche
langnachleuchtende
Fluchtwegschilder



Fluchtwegschilder PLUS
langnachleuchtend +
tagesfluoreszierend
= deutlich bessere Wahrnehmung

Bei Lichtausfall langnachleuchtend
DIN 67510-1 150/22 – Klasse C



NEU Fluchtwegschilder PLUS

langnachleuchtend – DIN 67510-1 – 150/22 Klasse C + tagesfluoreszierend

Mit Fluchtwegschilder PLUS erhöhen Sie die Effektivität Ihrer Fluchtwegkennzeichnung



i DIN EN ISO 7010 E001
+Zusatzzeichen



i DIN EN ISO 7010 E002
+Zusatzzeichen

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0088	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0088	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0088	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0089	-

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0086	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0086	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0086	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0087	-



i DIN EN ISO 7010 E002
+Zusatzzeichen



i DIN EN ISO 7010 E002
+Zusatzzeichen

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.3023	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.3023	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.3023	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.3024	-

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe abwärts

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0069	-
30,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0069	-
30,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0069	-
40,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0079	-



WICHTIGE INFORMATION!

Aluminium – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet

Folie – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet, selbstklebend

Langnachleuchtend: DIN 67510-1 – 150/22 Klasse C



Rettungszeichenwürfel Notausgang zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Für den Einsatz in großen offenen Räumen (Lager, Großraumbüros, Tagungsräume...) und an Einmündungen oder Kreuzungen.

Material: Fluchtwegschilder: Alu Dibond
- langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Grundgerüst: stabiles leichtes Aluminium

Lieferumfang:

- 1 x Notausgang rechts mit Zusatzzeichen, Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus, DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil
- 1 x Notausgang rechts mit Zusatzzeichen, Richtungsangabe rechts, DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil
- 1 x Notausgang links mit Zusatzzeichen, Richtungsangabe links, DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil
- 1 x Blankoschild
- 4 Aluminiumprofile
- 4 Aufnahmehaken (zur Verbindung mit S-Haken- und Knotenkette)
- 1 Innensechskantschlüssel

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial: Knotenketten (Artikel 90.9122) und S-Haken (Artikel 90.9124) siehe S. 212

Rettungszeichenwürfel Notausgang zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Artikelname	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
45,7 cm	20,0 cm	45,7 cm	Sicherheitszeichen 40,0 x 20,0 cm	Alu Verbund	50.1980		-
65,7 cm	30,0 cm	65,7 cm	Sicherheitszeichen 60,0 x 30,0 cm	Alu Verbund	50.3161		-
85,70 cm	40,0 cm	85,7 cm	Sicherheitszeichen 80,0 x 40,0 cm	Alu Verbund	50.3162		-
105,7 cm	50,0 cm	105,7 cm	Sicherheitszeichen 100,0 x 50,0 cm	Alu Verbund	50.3163		-



50.0088



50.0086

Fluchtwegschild zur Deckenmontage, langnachleuchtend

Material: Fluchtwegschilder: Alu Dibond
- langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Deckenhalterung: Aluminiumprofil

Montagemaß (BxHxT): 30,0 x 16,5 x 3,5 cm

Lieferumfang je Ausführung:

- 1 x Fluchtwegschild langnachleuchtend
- 1 x Wandhalterung
- 1 x Montagematerial

Artikel 50.0088: zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach links (beidseitig: Notausgang nach links - DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil)

Artikel 50.0086: zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach rechts (beidseitig: Notausgang nach rechts - DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Artikel 50.1965: zur Kennzeichnung in eine Fluchtrichtung nach links bzw. nach rechts (eine Seite: Notausgang nach rechts DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil; eine Seite: Notausgang nach links DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)



50.1965

Fluchtwegschild zur Deckenmontage langnachleuchtend

B x H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR K
30,0 x 15,0 cm	Notausgang links/links	50.0088	-
30,0 x 15,0 cm	Notausgang rechts/rechts	50.0086	-
30,0 x 15,0 cm	Notausgang links/rechts	50.1965	-



50.3048



50.3044




50.3046



50.3042

Beispiel für Artikel 50.3048 Notausgang links/links aufwärts

Die gegenläufigen Fluchtwege führen jeweils nach links aufwärts

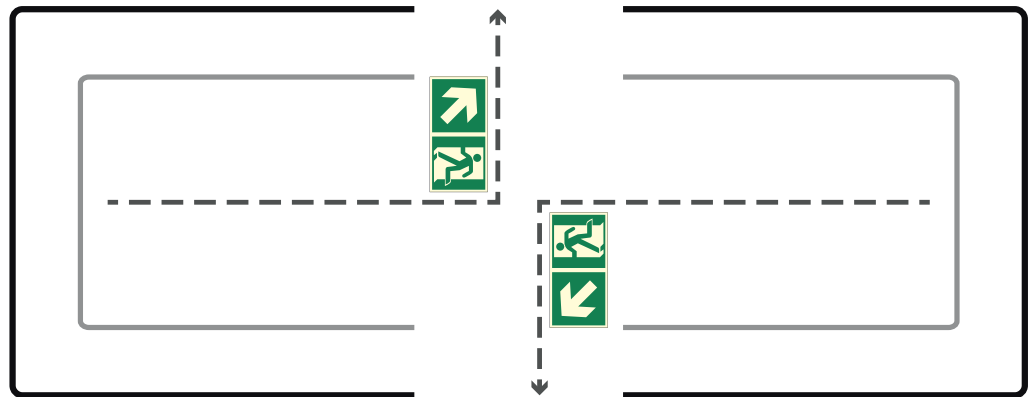

Fluchtwegsschild zur Deckenmontage langnachleuchtend

Artikel 50.3048 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach links aufwärts
(beidseitig: Notausgang nach links aufwärts – DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil)

Artikel 50.3044 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach links abwärts
(beidseitig: Notausgang nach links abwärts – DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil)

Artikel 50.3046 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach rechts aufwärts
(beidseitig: Notausgang nach rechts aufwärts – DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Artikel 50.3042 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach rechts abwärts
(beidseitig: Notausgang nach rechts abwärts – DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

B × H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR K
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/links aufwärts	50.3048	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/links abwärts	50.3044	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang rechts/rechts aufwärts	50.3046	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang rechts/rechts abwärts	50.3042	-




50.1977



50.1968

Beispiel für Artikel 50.1977 Notausgang rechts/links aufwärts

Zur Kennzeichnung von Fluchtwegen in eine Fluchtrichtung nach rechts bzw. links aufwärts

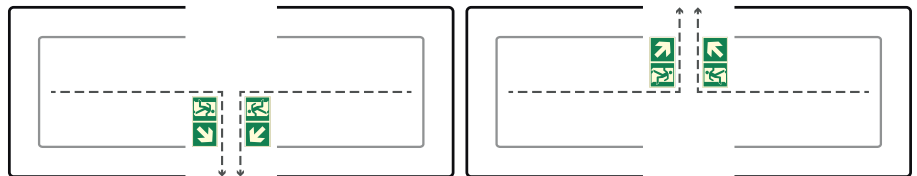

Fluchtwegsschild zur Deckenmontage langnachleuchtend

Artikel 50.1977 zur Kennzeichnung in eine Fluchtrichtung nach links bzw. rechts aufwärts
(eine Seite: Notausgang nach links aufwärts DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil
eine Seite: Notausgang nach rechts aufwärts DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Artikel 50.1968 zur Kennzeichnung in eine Fluchtrichtung nach links bzw. rechts abwärts
(eine Seite: Notausgang nach links abwärts DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil;
eine Seite: Notausgang nach rechts abwärts DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

B × H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR K
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/rechts aufwärts	50.1977	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/rechts abwärts	50.1968	-



1



2



3




4

Fluchtwegschild Glas Serie im Alurahmen

Das hochwertige Fluchtwegschild aus Acrylglas im Rahmen dient dem sicheren und zugleich modischen Wegweisen von Fluchtwegen. Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe in schwarz oder silber.

- Acrylglas Fluchtwegschild mit **3D Effekt**
- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
- Kennzeichnung im eleganten Fineartrahmen
- geeignet für den Inneneinsatz
- normkonform
- Qualität Made in Germany

1	30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts	46.9831/..	-
2	30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe links	46.9832/..	-
3	30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus	46.9833/..	-
4	30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe abwärts	46.9834/..	-
1	40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts	46.9835/..	-
2	40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe links	46.9836/..	-
3	40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus	46.9837/..	-
4	40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe abwärts	46.9838/..	-

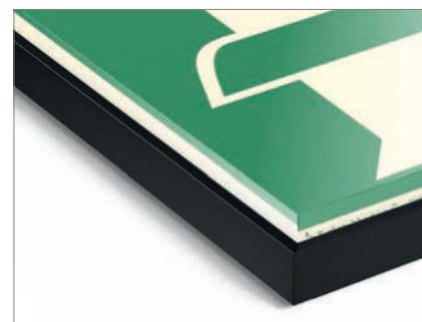



i
ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003

langnach-
leuchtend

Erste Hilfe

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
			1	10	25	50
5,0 x 5,0 cm	Folie HI 150	38.A3001	L	-	-	-
10,0 x 10,0 cm	Folie HI 150	38.A3002	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0057	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0057	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0057	L	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0058	L	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0058	L	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0058	L	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Folie HI 150	38.0078	L	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.0078	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.0057	K	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.0057	K	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.0058	K	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.0058	K	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0058	K	-	-	-



i
ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003

langnach-
leuchtend

Erste Hilfe Winkelschild

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9202	L -
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.9202	L -
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9203	L -
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.9203	L -
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.9203	K -
20,0 x 20,0 cm	Alu hart	51.9203	K -



i
ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003
mit Zusatztext

langnach-
leuchtend

Sanitätsraum

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
20,0 x 30,0 cm	Folie HI 150	38.0073	-	-
20,0 x 30,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0073	-	-



i
ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003

langnach-
leuchtend

Erste Hilfe Fahnschild

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9212	L -
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.9212	L -
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9213	L -
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.9213	L -
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.9212	K -
15,0 x 15,0 cm	Alu hart	51.9212	K -
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.9213	K -
20,0 x 20,0 cm	Alu hart	51.9213	K -



i
ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003
mit Zusatztext

langnach-
leuchtend

Verbandkasten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
5,0 x 7,5 cm	Folie HI 150	38.0072	L -
20,0 x 30,0 cm	Folie HI 150	38.0074	L -
20,0 x 30,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0074	L -
20,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.0074	L -
20,0 x 30,0 cm	Folie	21.0074	K -
20,0 x 30,0 cm	Hart-PVC	43.0074	K -
20,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.0074	K -



i
ASR A1.3 E012
DIN EN ISO 7010 E012

langnach-
leuchtend

Notdusche

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0061	L -
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0061	L -
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0061	L -
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0062	L -
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0062	L -
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0062	L -
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.0061	K -
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.0061	K -
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.0062	K -
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.0062	K -
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0062	K -



i
ASR A1.3 E004
DIN EN ISO 7010 E004

langnach-
leuchtend

Notruftelefon

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
5,0 x 5,0 cm	Folie HI 150	38.0071	L -
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0067	L -
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0068	L -
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0068	L -
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.0067	K -
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.0068	K -
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.0068	K -



i
ASR A1.3 E004 DIN EN ISO 7010 E004

langnach-
leuchtend

Winkelschild Notruftelefon

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3930	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3935	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3935	-	-

Fahnschild Notruftelefon

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3932	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3937	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3937	-	-



i
ASR A1.3 E061
DIN EN ISO E061

Wasser-Rettungsausrüstung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.A3065	-	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.A3065	-	-



i
ASR A1.3 E009
DIN EN ISO 7010 E009

langnach-
leuchtend

Arzt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A3060	L -
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.A3060	K -



ASR A1.3 E011
DIN EN ISO 7010 E011

langnach-leuchtend

Augenspüleinrichtung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 x 5,0 cm	Folie HI 150	38.0070	L	-
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0063	L	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0063	L	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0063	L	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0064	L	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0064	L	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0064	L	-
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.0063	K	-
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.0063	K	-
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.0064	K	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.0064	K	-
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0064	K	-



ASR A1.3 E011
DIN EN ISO 7010 E011

langnach-leuchtend

Winkelschild Augenspüleinrichtung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3910	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3910	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3915	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3915	-	-

Fahnschild Augenspüleinrichtung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3912	-	-
20,2 x 20,2 cm	Alu HI 150	15.A3917	-	-



ASR A1.3 E013
DIN EN ISO 7010 E013

langnach-leuchtend

Krankentrage

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A3050	L	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3050	L	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A3055	L	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3055	L	-
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.A3050	K	-
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.A3050	K	-
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.A3055	K	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.A3055	K	-



ASR A1.3 E010
DIN EN ISO 7010 E010

langnach-leuchtend

Winkelschild Defibrillator

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3900	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3905	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3900	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3905	-	-

Fahnschild Defibrillator

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3902	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3902	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3907	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3907	-	-



ASR A1.3 E013
DIN EN ISO 7010 E013

langnach-leuchtend

Winkelschild Krankentrage

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3920	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3925	-	-

Fahnschild Krankentrage

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3922	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3927	-	-



ASR A1.3 E010
DIN EN ISO 7010 E010

langnach-leuchtend

Automatisierter externer Defibrillator (AED)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 x 5,0 cm	Folie HI 150	38.0166	-	-
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0167	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0167	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0155	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0155	-	-



langnach-leuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0055	L	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0055	L	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0055	L	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0056	L	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0056	L	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0056	L	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A2140	L	-
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.0055	K	-
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.0055	K	-
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.0056	K	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.0056	K	-
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0056	K	-



langnach-leuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe aufwärts / abwärts

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.0090	L	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0090	L	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.0090	L	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.0091	L	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0091	L	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.0091	L	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A2145	L	-
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.0090	K	-
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.0090	K	-
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.0091	K	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.0091	K	-



langnach-leuchtend

Ersthelfer

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A3061	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3061	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A3062	-	-



Richtungsangaben:

Bitte beachten: Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Zeichen zu verwenden.

Beispiele:



oder



Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Material: Erste-Hilfe-Schilder: Alu Dibond
 - langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
 Grundgerüst: stabiles leichtes Aluminium

Lieferumfang:

- 4 identische Schilder je Würfel – DIN EN ISO 7010 E003
- 4 Aluminiumprofile
- 4 Aufnahmehaken (zur Verbindung mit S-Haken- und Kontenkette)
- 1 Innensechskantschlüssel

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial:

Knotenkette (Artikel 90.9122) und S-Haken (Artikel 90.9124)
 siehe S. 212

Rettungszeichenwürfel Erste Hilfe langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	50.1960	-	-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	50.1961	-	-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	50.3167	-	-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	50.3168	-	-

Rettungszeichenwürfel Automatischer externer Defibrillator langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	50.1988	-	-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	50.3169	-	-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	50.3170	-	-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	50.3171	-	-

Rettungszeichenwürfel Krankentrage langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	50.1989	-	-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	50.3172	-	-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	50.3173	-	-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	50.3174	-	-



50.0058



50.0155



50.A3055



50.0068

Fahnschild Erste Hilfe langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.0058	-	-

Fahnschild Krankentrage langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.A3055	-	-

Fahnschild Krankentrage langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.A3055	-	-

Fahnschild Notruftelefon langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.0068	-	-

Erste-Hilfe-Fahnschilder zur Wandmontage, langnachleuchtend

Material: Erste-Hilfe-Schilder:

- Alu Dibond - langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C

Wandhalterung: Aluminiumprofil

Montagemaß (B×H×T): 21,5×20,0×3,5 cm


Lieferumfang je Ausführung:

- 1× Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend
- 1× Wandhalterung
- 1× Montagematerial



Basiskomponenten für
 Würfel und Schilder zur
 Decken- oder Wandmontage
 siehe Seite 211



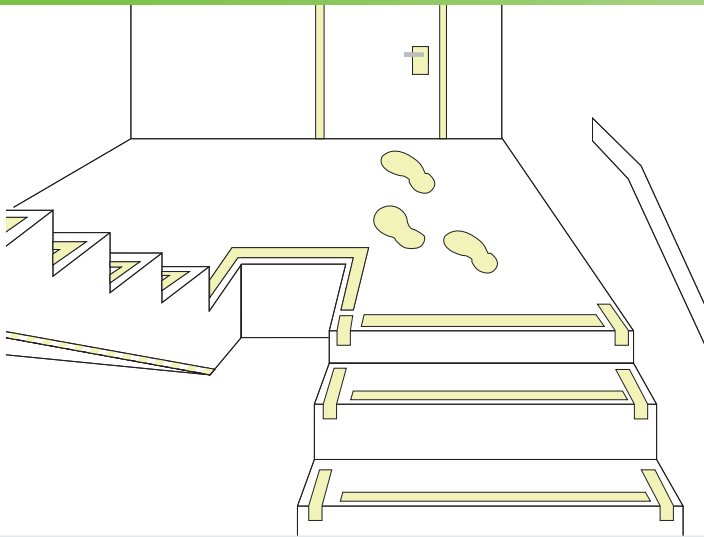

Langnachleuchtende Leitmarkierungen



WICHTIGE INFORMATION!

Sicherheitsleitsysteme

Mit Übernahme der ISO 16069 zur DIN ISO 16069 hat der internationale Ansatz zur Ausführung von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen in Deutschland Einzug gehalten.

Dies bedingt auch einen **neuen Mindeststandard** an die Abklingeigenschaften hinsichtlich der Leuchtdichtewerte. Die Mindestanforderungen der Herstellermessung betragen nun **140 mcd/m² nach 10 min, 20 mcd/m² nach 60 min und 0,3 mcd/m² nach 1800 min.**

In der Standardqualität HI 150 mit den Leuchtdichtewerten 150 mcd/m² nach 10 min/ 22 mcd/m² nach 60 min und 0,3 mcd/m² nach 2100/mcd/m² erfüllen wir bereits diese Mindestanforderungen mit einem Plus in punkto Produktsicherheit.



Anwendungsbeispiel




Aluminiumplatte und Folie

- Aluminiumplatte langnachleuchtend
- Folie langnachleuchtend, selbstklebend
- Einsatzbereiche: Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc. nicht bedruckbar

langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
42,0 × 62,0 cm	Folie HI 150	38.7520	-	-
42,0 × 62,0 cm	Alu HI 150	15.7521	-	-
59,4 × 84,1 cm	Folie HI 150	38.4979	-	-
59,4 × 84,1 cm	Alu HI 150	15.4979	-	-
59,0 × 99,0 cm	Alu HI 150	15.4980	-	-

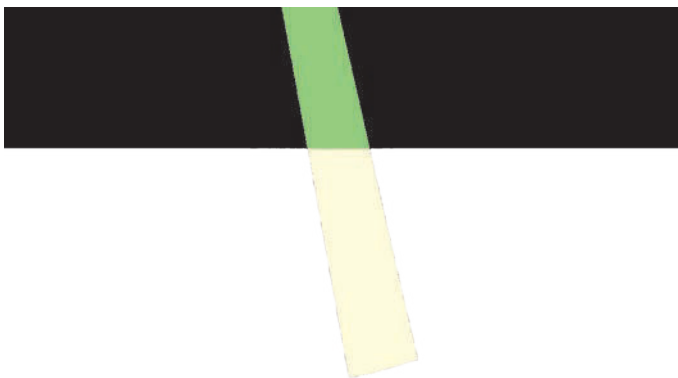

Leitmarkierungsstreifen

mit Doppelklebeband zum Verkleben

- langnachleuchtend beschichtet

langnachleuchtend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	15.4976	-	-



Leitstreifen


Leitstreifen, langnachleuchtend beschichtet

- universell einsetzbar
- Aluminium 0,2 mm stark
- mit Glasperlenlackversiegelung
- selbstklebend ausgerüstet

langnachleuchtend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
2,5 cm	100 cm	Alu HI 300	17.7656	-	-
4,5 cm	100 cm	Alu HI 300	17.7542	-	-

+ rutschfest

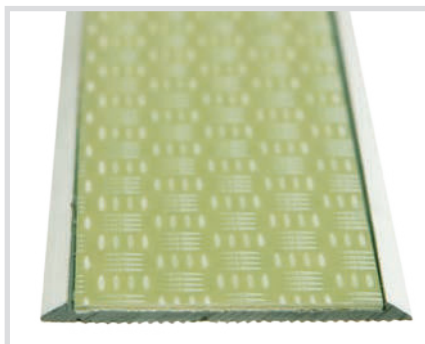

1



2

Wand- und Bodenmarkierung

Langnachleuchtende Wand- bzw. Bodenmarkierung für bodennahe Sicherheitsleitsysteme.

Die zu verklebende Aluminiumschiene bestehend aus mehrfach eloxiertem

Aluminium bietet erhöhten Korrosionsschutz. So ist die Leitmarkierung im Innenbereich und Außenbereich problemlos einsetzbar.

Die rutschhemmende Oberfläche der langnachleuchtenden Folie ermöglicht den Einsatz zur Wand- und Bodenmontage.

- eloxiertes Aluminium (erhöhter Korrosionsschutz)
- Rollenware (d= 55,0 cm)
- Top Leuchtintensitäten
- 420mcd/m² nach 10 min / 60 mcd/m² nach 60 min gem. Herstellermessung nach DIN 67510-1.

langnach-
leuchtend

Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR	C
1 2,5 cm	99,0 cm	90.A5580	-	-
1 5,0 cm	99,0 cm	90.A5581	-	-
2 2,5 cm	600,0 cm	90.A5585	-	-
2 5,0 cm	600,0 cm	90.A5586	-	-



Bei der Abnahme größerer Mengen oder bei Projekten fragen Sie bitte an!



Kleber zur genauen Fixierung finden Sie im Online-Shop!

Wandmarkierung



Breite:
10,0 cm

Breite:
5,0 cm



bei Dunkelheit

Markierungsband

auf Rolle zur Wandmarkierung

- langnachleuchtend
- einfache Montage
- selbstklebend
- dauerhafter Halt
- verschiedene Ausführungen

langnach-
leuchtend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / Rolle	L
5,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	38.A5510	-	-
5,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	38.A5511	-	-
5,0 cm	20,0 m	Folie HI 150	38.A5512	-	-
10,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	38.A5515	-	-
10,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	38.A5516	-	-

Bodenmarkierung



Breite:
10,0 cm

Breite:
5,0 cm

+ rutschfest



bei Dunkelheit

Markierungsband

auf Rolle zur Bodenmarkierung

- langnachleuchtend
- einfache Montage
- selbstklebend
- dauerhafter Halt
- rutschhemmend
- verschiedene Ausführungen


langnach-
leuchtend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	38.A5520	-	-
5,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	38.A5521	-	-
5,0 cm	20,0 m	Folie HI 150	38.A5522	-	-
10,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	38.A5525	-	-
10,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	38.A5526	-	-
10,0 cm	20,0 m	Folie HI 150	38.A5527	-	-

Bodenmarkierung


Fluchtwegsymbole mit Pfeil

- rutschhemmend
- für glatte Bodenbeläge
- Folie HI 150

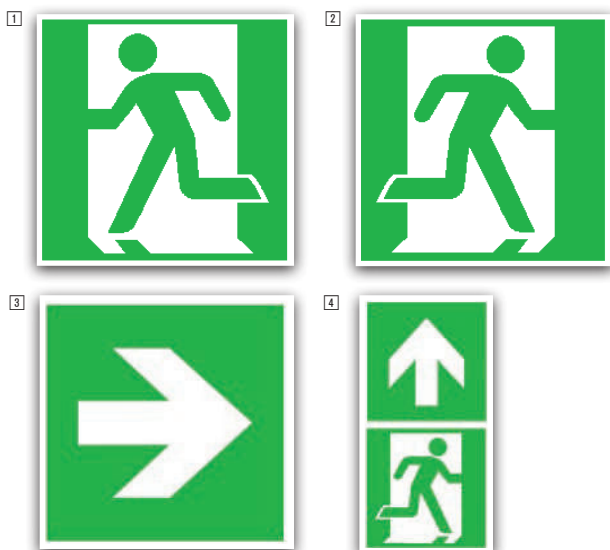

Artikelname	B × H	Best.-Nr.	EUR		
			1	10	25
1 linksweisend	40,0 × 40,0 cm	90.4966	-	-	-
2 rechtsweisend	40,0 × 40,0 cm	90.4967	-	-	-
3 Richtungsfeil	40,0 × 40,0 cm	90.4968	-	-	-
4 Kombination	10,0 × 20,0 cm	90.4969	-	-	-

langnachleuchtend

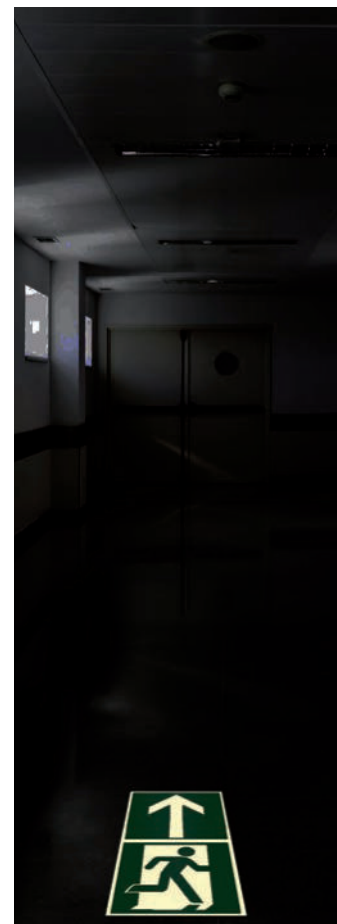


Langnachleuchtende Fluchtwegkennzeichnung

Fluchtweghinweise für Leitmarkierungsstreifen

grün/transparent, selbstklebend, nicht nachleuchtend



Artikelname	B × H	Material	Best.-Nr.	EUR	K
linksweisend	10,0 × 5,0 cm	Folie	90.4973L	-	-
rechtsweisend	10,0 × 5,0 cm	Folie	90.4973R	-	-
linksweisend	20,0 × 10,0 cm	Folie	90.4975L	-	-
rechtsweisend	20,0 × 10,0 cm	Folie	90.4975R	-	-

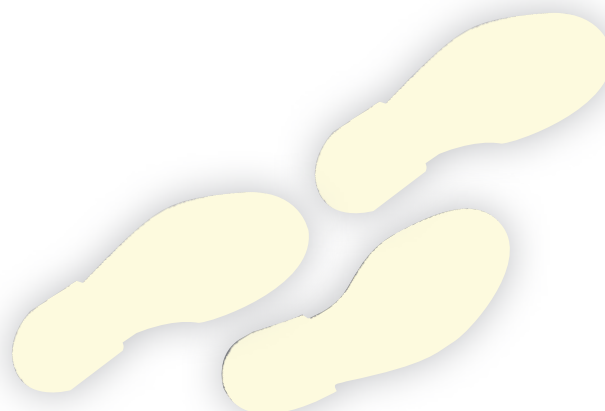

Fußabdrücke

- langnachleuchtend
- mit Anti-Rutsch-Effekt
- selbstklebend


Artikelname	Länge	Breite	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR		
					1	10	25
rechter Fuß	20,5 cm	10,0 cm	Alu HI 300	17.7654	-	-	-
linker Fuß	20,5 cm	10,0 cm	Alu HI 300	17.7655	-	-	-

langnachleuchtend

Bodenmarkierung Runde

- selbstklebend
- rutschhemmende Oberfläche
- hohe Endhaftung
- erhältlich in vollflächig langnachleuchtend oder grün / langnachleuchtend mit Richtungspfeil

1 VE = 10 Stück, Preis per VE

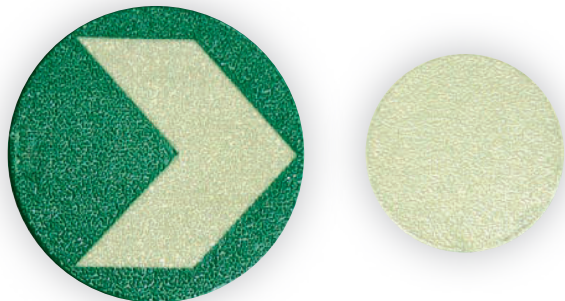

Artikelname	Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / VE			L
				1	10	25	
Neutral	5,0 cm	Alu HI 300	17.7400	-	-	-	-
vollflächig langnachleuchtend	9,5 cm	Alu HI 300	17.7401	-	-	-	-
grün/langnachleuchtend	9,5 cm	Alu HI 300	17.7470	-	-	-	-
grün/langnachleuchtend	12,5 cm	Alu HI 300	17.7471	-	-	-	-

Boden-/Wandmarkierung Rechteck mit Richtungspfeil

- selbstklebend
- grün / langnachleuchtend
- mit oder ohne rutschhemmender Oberfläche
- hohe Endhaftung

1 VE = 10 Stück, Preis per VE



Artikelname	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / VE			L
				1	10	25	
glatt	17,5 x 11,0 cm	Alu HI 150	15.7476	-	-	-	-
mit rutschhemmender Oberfläche	17,5 x 11,0 cm	Alu HI 300	17.7473	-	-	-	-

Markierungsstreifen / Richtungspfeil


grün/langnachleuchtend, selbstklebend.



Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR		L
				1	10	
3,0 cm	100,0 cm	Alu HI 150	15.7391	-	-	-
4,0 cm	120,0 cm	Folie HI 150	38.7398	-	-	-
6,0 cm	100,0 cm	Folie HI 150	38.7399	-	-	-

Treppenwinkel mit Richtungspfeil

90° Grad gewinkelt, selbstklebend

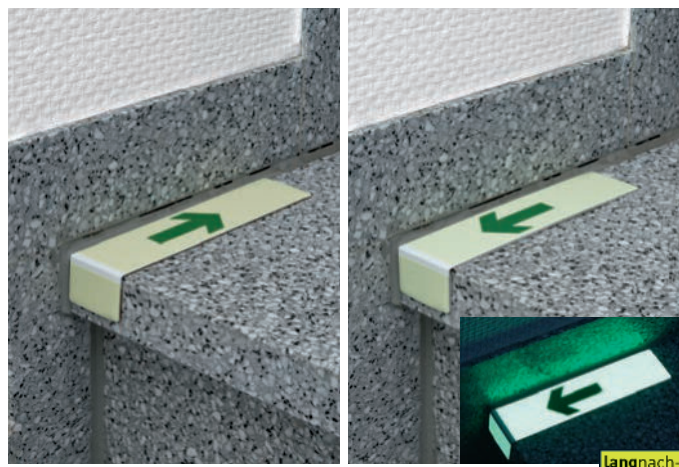

B x H	Materialgruppe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR			L
				1	10	25	
3,0 x 4,2 cm	Alu HI 150	aufwärts	15.7492	-	-	-	-
3,0 x 4,2 cm	Alu HI 150	abwärts	15.7493	-	-	-	-
3,0 x 4,2 cm	Alu HI 150	neutral	15.7490	-	-	-	-

Markierungspunkte auf Bogen

- langnachleuchtend
- selbstklebend
- ideal zur Markierung von Lichtschaltern und Armaturen

Bogen a 15 Stück

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / BOG	L
2,5 cm	Folie HI 150	38.7460	-	-





Warnmarkierungsstreifen und -bänder

rot/langnachleuchtend, selbstklebend

langnach-
leuchtend

Artikelname	Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
rechtsweisend	6,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	15.7385	-	-
linksweisend	6,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	15.7386	-	-




Safety Walk Antirutschstreifen

- selbstklebend
- rutschhemmende Oberfläche R11
- ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden

langnach-
leuchtend

Artikelname	Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
vollflächig langnachleuchtend	3,0 cm	0,8 m	Alu HI 150	15.7501	-	-
schwarz / langnachleuchtend	3,0 cm	0,8 m	Alu HI 150	15.7507	-	-

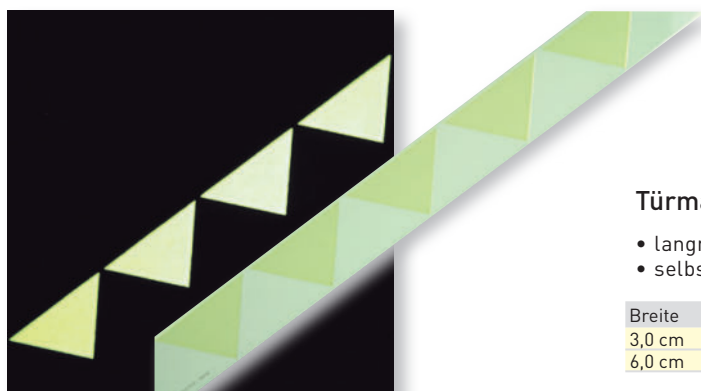

Türmarkierungsstreifen

- langnachleuchtend/weiß
- selbstklebend

langnach-
leuchtend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
3,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	15.7396	-	-
6,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	15.7397	-	-



Leuchtdichtemessgerät Pocket-Lux 2 L

Das **Taschenphotometer** POCKET-LUX 2 L ist ein besonders kleines und handlich aufgebautes Präzisionsgerät zur Messung der Leuchtdichte mit digitaler Anzeige des Messwertes. Es besteht aus einem Photometerkopf und einem Mess- und Anzeigegegerät, das wahlweise von Batterien oder aufladbaren Akkus betrieben werden kann.

Die Anzeige reicht von:
0.1 mcd/m² bis 199 990 mcd/m²
Dabei wird die Genauigkeitsklasse A für Leuchtdichtemessgeräte gemäß DIN 5032-7 und DIN 67 510 eingehalten.

Das **Photometer** ist ein spezielles Präzisionsgerät zur Messung der Nachleuchtdauer von langnachleuchtenden Pigmenten und Produkten nach DIN 67 510-1 und DIN 67 510-2.

Best.-Nr.
90.9860




Drücken oder Ziehen

- Folie grün oder rot
- langnachleuchtend beschichtet
- selbstklebend mit Abziehhilfe
- einseitig bedruckt

Drücken/Ziehen

- Folie grün/rot
- langnachleuchtend beschichtet
- selbstklebend
- beidseitig bedruckt für Glastüren
- rote Seite klebend



langnach-
leuchtend

Artikelname	Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
Drücken	10,0 cm	Folie HI 150	38.4960	-	-
Ziehen	10,0 cm	Folie HI 150	38.4961	-	-
Drücken/Ziehen	10,0 cm	Folie HI 150	38.4962	-	-

1



2



Hinterlegung für Türgriffe

- grün/langnachleuchtend, selbstklebend

1 für nach rechts weisende Türklinke (Pfeil nach links weisend)

2 für nach links weisende Türklinke (Pfeil nach rechts weisend)

langnach-
leuchtend

Artikelname	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				L
				1	10	25	50	
1 Klinke rechtsweisend	10,0 x 25,5 cm	Alu HI 150	15.7535	-	-	-	-	
2 Klinke rechtsweisend	10,0 x 25,5 cm	Alu HI 150	15.7540	-	-	-	-	




Produktinfo

DIN 67510-3

Bodennahes langnachleuchtendes Sicherheitsleitsystem

Gem. 5.3 sind Türgriffe langnachleuchtend auszuführen oder in einem Maß von ca. 10,0 x 15,0 cm flächig zu hinterlegen. Dies gilt auch für Türen, die zum Fluchtweg führen. Türen, die nicht Teil von Fluchtwegen sind, dürfen nicht markiert werden.

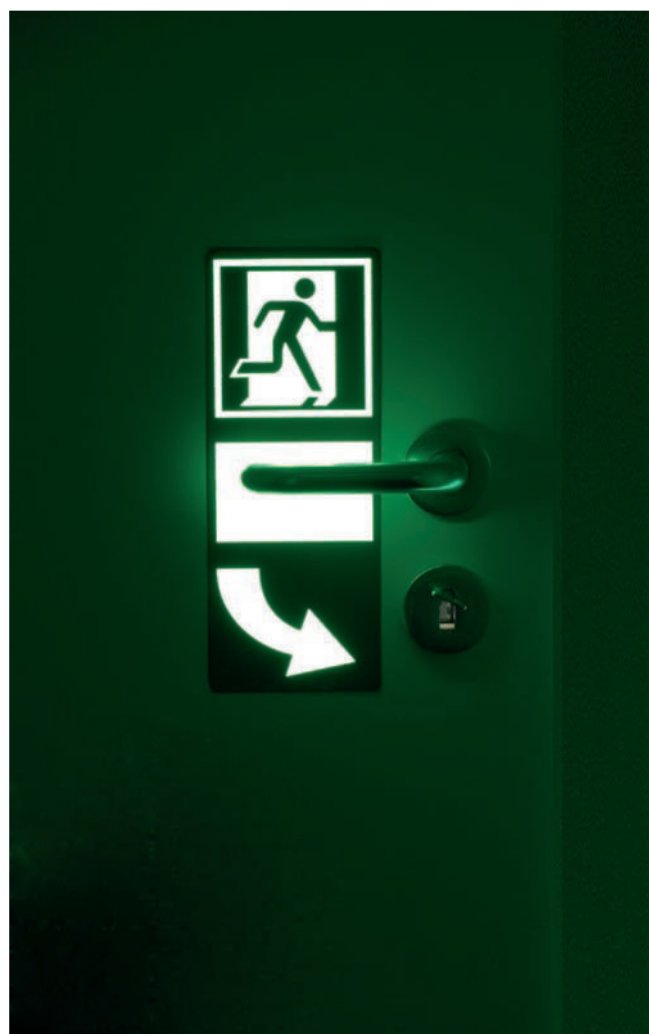



Jede Sicherheitsleuchte ist wichtig! Sie schützt Leben und gibt Sicherheit.

Nur voll funktionsfähige und richtig installierte Sicherheitsbeleuchtungen in Kombination mit einem optimal konzipierten Sicherheitsleitsystem können bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung lebensrettende Schutzfunktionen erfüllen. Die oberste Prämisse ist dabei das sichere Verlassen eines Ortes.

Bei Stromausfall oder schon bei Ausfall von nur einer Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte besteht, je nach Beschaffenheit der Räumlichkeiten, ein erhebliches Unfallrisiko, z.B. in Treppenhäusern ohne Lichteinfall, Tiefgaragen, Kellern etc.

Unterschieden werden Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten. Sicherheitsleuchten werden ohne Piktogramm verwendet und sollen Wege ausleuchten, so dass Notausgänge und Rettungswege auch bei Dunkelheit oder Netzausfall sicher genutzt werden können. Rettungszeichenleuchten werden mit Piktogramm eingesetzt. Ihr Ziel ist die Kennzeichnung von Rettungswegen und Notausgängen.

Der Gesetzgeber schreibt eine kontinuierliche Überprüfung der installierten Sicherheitsbeleuchtungen vor.

Einzelbatterieleuchten müssen mindestens einmal in der Woche auf Funktion getestet werden. Einmal jährlich wird außerdem ein Batteriedauertest gefordert. Über diese Prüfungen ist ein Prüfbuch zu führen, dass alle Prüfungen über einen Zeitraum von 4 Jahren nachweist.



+ Erkennungsweite: 21 m

B-LITE V-LUX Standard

Erkennungsweite: 21 m
Montageart: Wand- oder Deckenmontage
Ausführung:
• manuelle Test-Funktion über Prüftaste
• 4 Piktogramme
Leuchtmittel: LED

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h
Gehäuse: Polycarbonat (schlagfest, bruchstest)



+ 4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

Farbe: weiß
Technische Daten:
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 65
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T): 35,0 x 11,0 x 6,0 cm
Leergewicht: 0,64 kg

i Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.

i DIN EN 60598-2-22,
DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

Best.-Nr.	EUR	A
BR563130		-



i DIN EN 60598-2-22,
DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



+ 4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

+ LED

+ Schutzklasse II

Best.-Nr.	EUR	A
BR565030		-

B-LITE C-LUX STANDARD

Erkennungsweite: 14 m
Montageart: Wand- oder Deckenmontage
Standardausführung mit:

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 2 x LED, inkl. Prüftaste
- LED (geprüfte Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden)
- 4 Piktogrammaufkleber (PET, selbstklebend) inklusive

Notlicht-Nennbetriebsdauer:
NI-MH-Akku 3 h oder 8 h umschaltbar

Gehäuse: ABS Kunststoff
Farbe: RAL 9003 (weiß)
Abdeckung: bruchstest Polycarbonat

Technische Daten:
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 54
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T): 38,5 x 11,2 x 8,8 cm
Leergewicht: 0,7 kg

i Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.

B-LITE L-LUX STANDARD**Erkennungsweite:** 27 m**Leuchtmittel:** LED**Montageart:** Wand- oder Deckenmontage**Standardausführung mit:**

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inkl. Prüftaste
- LED (geprüfte Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden)
- 4 Piktogramme, beidseitig einzusehen (Plexiglasscheibe, speziell für LED-Notleuchten) inklusive

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h oder 8 h: NI-MH-Akku**Gehäuse:** Aluminium, eloxiert**Farbe:** RAL 9006 (aluminiumgrau)**Technische Daten:**

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 40

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz

Abmessungen bei Wandmontage (B x H x T): 27,4 x 19,5 x 4,4 cm

Abmessungen bei Deckenmontage (B x H x T): 27,4 x 21,3 x 4,0 cm

Leergewicht: 1,0 kg



Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.



DIN EN 60598-2-22,
DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



4 Piktogramme inklusive
(DIN EN ISO 7010)

Montageort	Notlichtdauer [Std]	Best.-Nr.	EUR	A
Wand	3	BR558030	-	-
Decke	3	BR559030	-	-



+ LED

+ Erkennungsweite: 27 m

B-LITE E-LUX STANDARD

Frostsichere Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte für den Einsatz bis -20°C

Erkennungsweite: 22 m**Montageart:** Wand- und Deckenmontage**Standardausführung mit:**

- AUTOTEST-Funktion
- Schnelle Montage mittels Klicksystem

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3h**Gehäuse:** Polycarbonat, bruchstark**Farbe:** weiß, RAL9003**Technische Daten:**

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Betriebsspannung: 230 V

Abmessungen: 290 x 178 x 40 mm

Leergewicht: 0,6 kg

Leuchtmittel: LED

+ LED

+ Erkennungsweite: 22 m

+ Schutzart: IP 20



DIN EN 60598-2-22,
DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.



4 Piktogramme inklusive
(DIN EN ISO 7010)

Best.-Nr.	EUR	A
BR530030	-	-



- + LED
- + Erkennungsweite: 26 m
- + Schutzklasse I

B-LITE L-LUX STANDARD ECO

Erkennungsweite: 27 m
 Montageart: Wand- oder Deckenmontage (beidseitig einsehbar)
 Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h
 Gehäuse: bruchsicheres Polycarbonat

Technische Daten:
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 40
 Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
 Abmessungen: 307 x 232 x 35 mm

Standardausführungen mit:

- manueller Testfunktion oder AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inkl. Prüftaste
- LED (Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden)
- 4 Piktogramme (Plexiglasscheibe, speziell für LED-Notleuchten) inklusive

i DIN EN 60598-2-22,
 DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



+ 4 Piktogramme inklusive
 (DIN EN ISO 7010)

Ausstattung	Best.-Nr.	EUR	A
manuelle Testfunktion Notstromversorgung Dauerschaltung Bereitschaftsschaltung	BR599030	-	
Autotestfunktion Notstromversorgung Dauerschaltung Bereitschaftsschaltung	BR599130	-	



- + Erkennungsweite: 25 m
- + Schutzklasse II

Willing Blade

Erkennungsweite: 25 m
 Montageart: Wand- oder Deckenmontage

Standardausführung mit:

- LED
- 4 Piktogramme inklusive
- Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3h
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

Technische Daten:
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP 44
 Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
 Abmessungen (B x H x T): 26,8 x 20,2 x 4,0 cm
 Leergewicht: 0,53 kg



Die Rettungszeichenleuchte kann ein- oder zweiseitig verwendet werden als Aufbaumontage.

i DIN EN 60598-2-22,
 DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



+ 4 Piktogramme inklusive
 (DIN EN ISO 7010)

Best.-Nr.	EUR	A
90.6965	-	

B-LITE FROST-LUX STANDARD

Erkennungsweite: 24 m

Montageart: zur Wand- und Deckenmontage

Eigenschaften:

- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- AUTOTEST-Funktion

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3h

Gehäuse: Polycarbonat, bruchsicher

Technische Daten:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 65

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz

Abmessungen: 32,5 x 14,5 x 7,7 cm

Gewicht: 0,8 kg

Leuchtmittel: LED

Akku: Ni-MH



+ 4 Piktogramme inklusive
(DIN EN ISO 7010)

+ LED

+ Einsatzbereit bis -20 °C

Best.-Nr.	EUR	A
BR561030	-	-

i DIN EN 60598-2-22,
DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

B-Safety CUBE-LUX LED Rettungszeichenwürfel**Bestehend aus:**

1 x CUBE-LUX Basisträger, 4x CUBE-LUX Piktogrammscheibe nach

Wahl, 1 x CUBE-LUX Seilabhängung

Alle Komponenten einzeln bestellen – siehe Tabelle

Erkennungsweite: 41 m

Montageart: Deckenmontage (Seilaufhängung mit Länge: 3 m, nicht im Lieferumfang enthalten)

Standardausführung mit:

- AUTOTEST-Funktion,
- LED

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h: NI-MH-Akku

Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet

Technische Daten:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 20

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz

Abmessungen: 22,0 x 22,0 x 22,0 cm

Gewicht: 4,89 kg

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	A
CUBE-LUX Basisträger	BR570031	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Notausgang	BR5711	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts	BR5712	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg links	BR5713	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg abwärts links	BR5714	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg abwärts rechts	BR5715	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg aufwärts links	BR5716	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg aufwärts rechts	BR5717	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg geradeaus	BR5718	-	-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Blanko (weiß)	BR5719	-	-
CUBE-LUX Seilabhängung	BR570200	-	-

i DIN EN 60598-2-22,
DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

i Auswahl an Piktogrammscheiben

1		Notausgang	5		Rettungsweg abwärts rechts
2		Rettungsweg rechts	6		Rettungsweg aufwärts links
3		Rettungsweg links	7		Rettungsweg aufwärts rechts
4		Rettungsweg abwärts links	8		Rettungsweg geradeaus



i Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.

GfS EH-Türwächter – zur sicheren Fluchtweg-überwachung nach den Regeln der Technik



Voralarm
(vgl. Beschreibung
Funktionsweise)



verdeckte Profilhalbzylinder
Ein Austausch des Profilhalbzylinders (<30 mm) ist problemlos möglich. Die Lieferung der EH-Türwächter erfolgt ab 2 Stück immer gleichschließend.

Alarmgeber
(Hupe, ca. 95 dB/1m)

- + alle EH-Türwächtermodelle inkl. 9 V-Blockbatterie (jährlicher Wechsel empfohlen), Schrauben und Piktogramm
- + alle EH-Türwächter wahlweise für DIN-rechte oder DIN-linke Türen verwendbar
- + 5 Jahre Herstellergarantie

Produktinfo

Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften fordern eine ungehinderte Begehbarkeit der Fluchtwege. Rote Notschlüsselkästen sind gesetzlich verboten! (Landgericht Düsseldorf, Az. 3K 346477)

Durch die EN-Normen wird zusätzlich gefordert, dass sich Türen von Rettungswegen **mit einem einzigen Griff** leicht öffnen lassen.

Der EH-Türwächter für Türklinken entspricht den Vorgaben der DIN EN 179.

Der EH-Türwächter für Panikstangen entspricht den Vorgaben der DIN EN 1125.

GfS Einhand Türwächter mit Profilhalbzylinder

Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
langnachleuchtend	GH99010	-	-
grün	GH99000	-	-

Farbe


langnachleuchtend	GH99011	-
grün	GH99001	-

Montage-Zubehör:



wenn > 13,0 cm
= Montageplatte
lang

wenn ≤ 13,0 cm
= Montageplatte
kurz/normal



Montage-Set für Glastüren mit Rahmen

- unsichtbare Schraubbefestigung
- Set bestehend aus 2 Stahlplatten in Winkelform und Befestigungsschrauben
- sabotagesichere Befestigung unterhalb der Türklinke an Glastüren mit Rahmen

Maße kurz/normal (B x H): 17,0 x 17,5 cm
Maße lang (B x H): 17,0 x 20,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
kurz/normal	90.2187	-	-
lang	90.2188	-	-

UV-Folie, silber

Zum Schutz des Klebers vor direkter Sonneneinstrahlung bei Klebmontage auf einer Glastür.



Montage-Set zur Klebmontage an Brandschutz- und Vollblatt-Türen

- zur Befestigung des Türwächters unterhalb der Türklinke
- komplett mit Klebeset

Maße (B x H): 5,2 x 17,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)

Best.-Nr.	EUR	C
90.2180	-	-

Best.-Nr.	EUR	C
GH1664	-	-



Produktinfo

Funktionsweise von EH-Türwächtern

Verschluss:



Türklinke bzw. Panikstange wird in Verschlussstellung überwacht. Begehung der Tür im Notfall mit einem Handgriff möglich.

Notöffnung:



Mit Voralarm:



Das Herunterdrücken der Klinke/Stange verschiebt den TW nach unten und die Tür ist begehbar. Gleichzeitig wird ein Alarm ausgelöst, der nur mit dem Geräteschlüssel abzustellen ist.

Bei Geräten mit Voralarm warnt dieser bei leichtem Drücken der Türklinke bzw. der Panikstange und soll vermitteln, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen verstummt der Voralarm. Sonst wird durch Notöffnung der Hauptalarm ausgelöst.

Einzelfreigabe:



Um die Tür alarmfrei zu begehen, öffnen berechnete Personen das Türschloss (Schlossfalle) mit dem Schlüssel ohne die Klinke zu benutzen.

Dauerfreigabe:



Soll die Tür normal begehbar sein, kann mit dem Geräteschlüssel der Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition gebracht werden.

Verschluss:



Notöffnung:



langnachleuchtend

GfS EH-Türwächter für Panikstangen mit Voralarm

Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
langnachleuchtend	GH99402	-	-
grün	GH99401	-	-

Montage-Zubehör:

gekröpfte Montageplatte, DIN rechts bzw. DIN links

zur Montage an Rahmentüren mit Panikstange

gekröpfte Montageplatte, DIN rechts bzw. DIN links

Ausführungen: 3,0 cm Versatz, 5,0 cm Versatz

Um die benötigte Ausführung zu ermitteln, muss die Tiefe vom Rahmen bis zur Mitte der Panikstange gemessen werden:

gemessener Wert: 7,0 - 9,0 cm,

3,0 cm Montageplatte

gemessener Wert: 9,1 - 11,5 cm,

5,0 cm Montageplatte

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
30 mm (DIN rechts)	GH1371	-	-
50 mm (DIN rechts)	GH1381	-	-

Distanzstück

zum Aufschrauben oder zum Aufkleben an Vollblattrüren mit Panikstange

Distanzstück, inkl. Abdeckkappen

Ausführungen: 3,0 cm, 5,0 cm

Um die benötigte Ausführung zu ermitteln, muss die Tiefe vom Türblatt bis zur Mitte der Panikstange gemessen werden:

gemessener Wert: 7,0 - 9,0 cm,

3,0 cm Distanzstück

gemessener Wert: 9,1 - 11,5 cm,


5,0 cm Distanzstück

Farbe: grün (RAL 6029)

In Laufrichtung / Fluchtrichtung benötigen Sie zur Montage des EH-Türwächters am - linken Türflügel die Montageplatte, DIN rechts.

- rechten Türflügel die Montageplatte, DIN links.

Farbe: grün (RAL 6029)

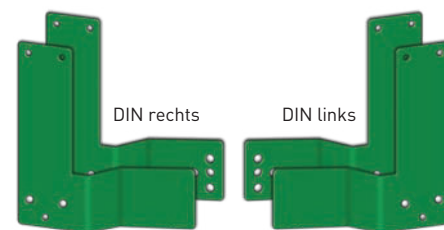

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
30 mm (DIN links)	GH1370	-	-
50 mm (DIN links)	GH1380	-	-



Tiefe	Best.-Nr.	EUR	C
3,0 cm	GH1455	-	-
5,0 cm	GH1880	-	-



Montage-Zubehör für Messwerte > 11,5 cm auf Anfrage

GfS Schwenk-Türwächter: der Klassiker der Fluchtwegüberwachung



Lieferumfang:

- 1x 9 V-Blockbatterie
- 2 Schlüssel (bei den Modellen mit bereits eingebautem Zylinder)
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil, langnachleuchtend
- 2x große Piktogramme mit Benutzungshinweis für die Tür
- 4 Schrauben zur Befestigung
- 1 Kerbstift zur Festlegung der Schwenkrichtung

Technische Daten:

- einfache Montage
- Hupe ca. 95 dB/1 m
- netzunabhängig durch 9 V-Blockbatterie
- für links- und rechtsangeschlagene Türen; **wichtig: die Schwenkrichtung des Türwächters wird kundenseitig durch den Kerbstift eingestellt**

Farbe: grün (RAL6029)

Abmessung (B x H x T): 5,2 x 17,5 x 7,2 cm

GfS Schwenk-Türwächter PUR

Artikelname	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR	C
PUR für Profilhalbzylinder vorgerichtet		90.2172	-	
PUR für Profilhalbzylinder vorgerichtet	langnachleuchtend	90.2159	-	
PUR für Profilhalbzylinder vorgerichtet und IP45		GH92000	-	
PUR mit Profilhalbzylinder		90.2171	-	
PUR mit Profilhalbzylinder und Voralarm		GH91010	-	
PUR mit Profilhalbzylinder und IP45		GH91000	-	

langnachleuchtend



Profilhalbzylinder



Profilhalbzylinder
vorgerichtet



langnachleuchtend

Rundzylinder

Profilhalbzylinder für EH- und Schwenk-Türwächter



+ inkl. 2 Schlüssel

Profilhalbzylinder


- Zylinderlänge 27/10 - 30/10 mm, max. Gesamtlänge 40,5 mm
- zur Verwendung in Türwächtern
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	EUR	C
90.2160	-	

Montage-Zubehör:



wenn > 13,0 cm
= Montageplatte
lang
wenn ≤ 13,0 cm
= Montageplatte
kurz/normal



Montage-Set für Glastüren mit Rahmen

- unsichtbare Schraubbefestigung
- Set bestehend aus 2 Stahlplatten in Winkelform und Befestigungsschrauben
- sabotagesichere Befestigung unterhalb der Türklinke an Glastüren mit Rahmen

Maße kurz/normale (B x H): 11,0 x 17,5 cm

Maße lang (B x H): 11,0 x 20,5 cm

Farbe: grün (RAL 6029)

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
kurz/normal	langnachleuchtend	90.2179	-	
kurz/normal	grün	90.2178	-	
lang	grün	90.2189	-	

Montage-Set zur Klebmontage an Brandschutz- und Vollblatt-Türen

- zur Befestigung des Türwächters unterhalb der Türklinke
- komplett mit Klebeset

Maße (B x H): 5,2 x 17,5 cm

Farbe: grün (RAL 6029)



Best.-Nr.	EUR	C
90.2180	-	

UV-Folie, silber

Zum Schutz des Klebers vor direkter Sonneneinstrahlung bei Klebmontage auf einer Glastür.

Best.-Nr.	EUR	C
GH1664	-	



Produktinfo



Verschluss

Der Griff ist durch den GfS Fensterwächter® gesichert. Das Fenster kann jedoch im Notfall wie gewohnt mit einer einzigen Öffnungsbewegung durch Drehen des Griffes geöffnet werden.




Öffnung

Durch Schwenken des Fenstergriffes wird der GfS Fensterwächter® aktiviert. Es ertönt ein Alarm, der nur mit dem Geräteschlüssel zurückgesetzt werden kann.



Daueroffen

Der GfS Fensterwächter® kann mit dem Geräteschlüssel, um 180 Grad gedreht, auf Daueroffen gestellt werden. So kann das Fenster – zum Beispiel zum Lüften – alarmfrei geöffnet werden.

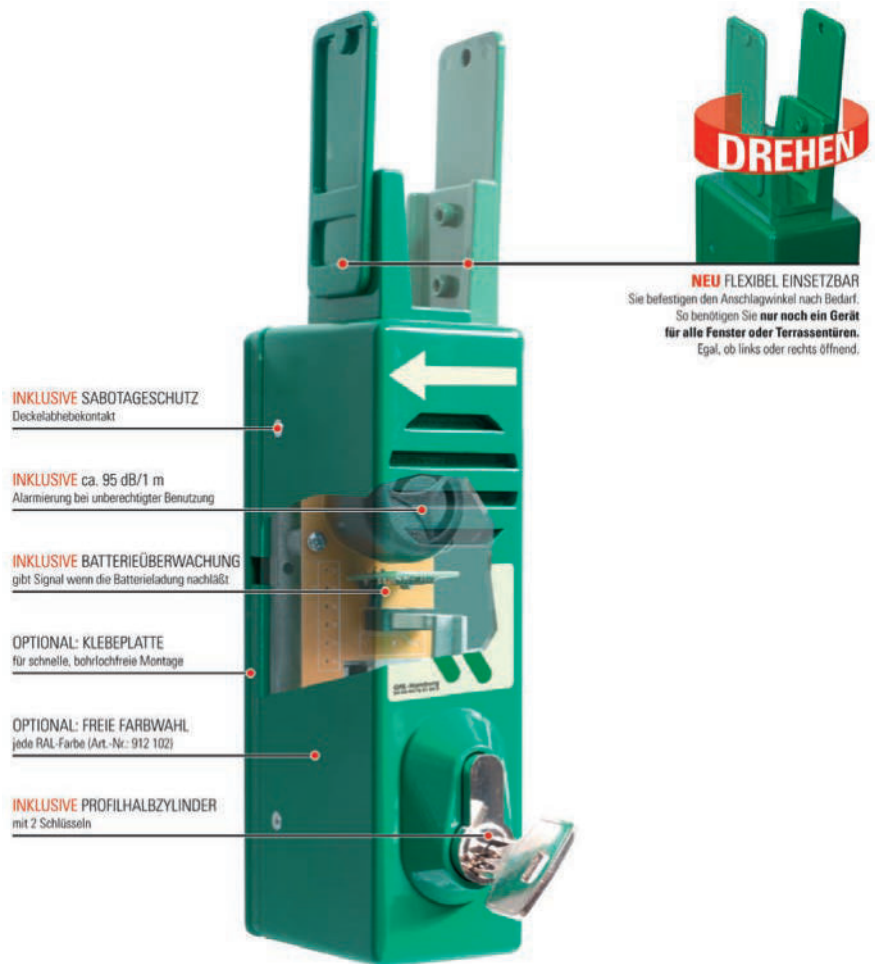

GfS FENSTERWÄCHTER® - EIN GERÄT FÜR ALLE FENSTER

- Flexibler, drehbarer Anschlagwinkel optimiert die Planung
- Einfache Montage an gängigen Fenstermodellen
- Ideal für die Nachrüstung
- Keine Elektroinstallation nötig weil batteriebetrieben
- Alarmton: ca. 95 dB/1 m
- Daueroffenfunktion
- In Übereinstimmung mit der DIN EN 179
- Hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch
- Widerstandsfähig durch robustes Metallgehäuse

GfS FENSTERWÄCHTER®**PUR** Best.-Nr.: GH9150

- Fensterwächter
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder (mit 2 Schlüsseln)
- 9V Batterie

GfS FENSTERWÄCHTER®**PRAXIS** Best.-Nr.: 90.5170

- Fensterwächter
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder (mit 2 Schlüsseln)
- 9V Batterie
- Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz
- Externer Sabotage-Meldekontakt

GfS FENSTERWÄCHTER®**PLUS** Best.-Nr.: GH9151

- Fensterwächter
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder (mit 2 Schlüsseln)
- 9V Batterie
- Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz
- Externer Sabotage-Meldekontakt
- Fremdeinspeisungsklemme

Optional:


Klebeplatte für einfache, bohrloCHFREIE Montage (Best.-Nr.: 90.2180)

GfS Fensterwächter®

Artikelname	Best.-Nr.	EUR C
PUR	GH9150	-
PRAXIS	90.5170	-
PLUS	GH9151	-
Klebeplatte	90.2180	-

Einfache Türsicherung, Fluchttürhauben und Tag-Alarm

Schilder für Türwächter, Paniktreibriegel, Paniktüren



21.0095




21.0156



21.0161

Schilder für Türwächter / Panikriegel

B x H	Materialgruppe	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 x 7,4 cm	Folie	selbstklebend	21.0095	-	-
14,8 x 7,4 cm	Folie	selbstklebend	21.0156	-	-
7,4 x 14,8 cm	Folie	selbstklebend	21.0161	-	-



DEXCON Türüberwachung zur Sicherung von Türen und Fenstern

Die DEXCON Türüberwachung dient der Sicherung von Türen und Fenstern. Sobald das Fenster oder die Tür unerlaubt geöffnet wird, ertönt ein akustisches Signal, welches mit einem Schlüssel ausgeschaltet wird oder sich nach einer vorab eingestellten Zeit selbst stumm schaltet.

Lieferumfang:

Magnetkontakt, 9 V-Batterie, 2 Schlüssel, Stop-Aufkleber (langnachleuchtend), Befestigungsmaterial, Batterieüberwachung

- einfache Montage
- batteriebetrieben - keine Kabel
- widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse

Produktkategorie	Best.-Nr.	EUR	C
Fluchttürsicherung	GH9450	-	-



weitere Ausführungen finden Sie im Online-Shop unter dem Suchbegriff: Dexcon

Beispiel: Typ K



wiederverwendbare, bruchfeste Plastikhaube

lieferbar in zwei Standardbreiten

Beispiel: Typ E/D2



Lieferumfang Komplett-Set:

Haube, Piktogramm, Befestigungsschrauben, 6x rote Oberplatten, 2x grüne Unterplatten

Fluchttürhauben für Paniktreibriegel, Fenstergriffe und Türklinken

Zur einfachen Sicherung von Fenstergriffen oder Treibriegeln und Türklinken bei Türen. Die wiederverwendbare Plastikhaube (bruchfest) wird mit dem rot/grünen Sicherheitsverschluss über Tür- oder Fenstergriff oder der Türklinke befestigt.

Im Notfall: Haube abschlagen; hierbei zerbricht nicht die Haube, sondern nur die mit Sollbruchstellen versehenen roten Befestigungselemente. Zum erneuten Sichern nach Gebrauch einfach neue Verschlüsse anbringen.

Lieferbar in zwei Standardbreiten für normale (Typ D2) und schmale (Typ E) Türrahmen.

GfS Fluchttürhaube Typ D2

Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
Komplett-Set	1	90.2190	-	-
Ersatzhaube	1	90.2191	-	-

Fluchttürhaube für Paniktreibriegel Typ E

Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
Komplett-Set	1	90.2196	-	-
Ersatzhaube	1	90.2197	-	-

GfS Fluchttürhaube K

Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
2-Punkt Komplett-Set	1	90.2182	-	-
Ersatzhaube	1	90.2183	-	-
Ersatzbefestigungsset	2	90.2186	-	-

GfS Ersatzoberplatten

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / VE	C
Ersatzoberplatte Universal	90.2198	-	-
Ersatzunterplatte Universal	90.2199	-	-

GfS Tag-Alarm: die alternative Fluchttürüberwachung

GfS Tag-Alarm

Der Tag-Alarm ist ein kostengünstiges und einfach anzuschließendes Gerät zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen.

Bei Begehung der Paniktür wird ein optischer (nicht bei batteriebetriebener Ausführung) und ein akustischer Alarm ausgelöst.

Alarmgerät beinhaltet Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unschärfstellung. Es sind zusätzlich über die Schlüsselschaltung die Funktionen „Einzelfreigabe“ und „Dauerfreigabe“ einstellbar.

Maße ohne Blitzleuchte (B x H x T):

12 cm x 22,5 cm x 6,8 cm

Maße mit Blitzleuchte (B x H x T):

12 cm x 33 cm x 6,8 cm

Farbe: eloxiertes Aluminiumgehäuse



GfS Tag-Alarm batteriebetrieben

Lieferumfang:

- 1x GfS Tag-Alarm (ohne Blitzleuchte)
- 1x 9 V-Blockbatterie
- 2x Schlüssel

Technische Daten:

- nur akustischer Alarm (Hupe: ca. 95 dB/1m)
- mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unschärf-schaltung
- LED rot/grün zur Zustandsanzeige
- Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie

Komponenten zur Erstmontage:
GfS Tag-Alarm batteriebetrieben + Kabel-Reed-Kontakt (wahlweise Aufschraub- oder Einlassmontage)

Einsatz von Funk-Reed-Kontakt nicht möglich



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
batteriebetrieben	GH7100	-	-

i Zur Überwachung mehrerer Türen und/oder Fenster erforderliches Zubehör auf Anfrage!

GfS Tag-Alarm mit Steckernetzteil oder integriertem Unterputz- Netzteil

Lieferumfang:

- 1x GfS Tag-Alarm
- 1x Stecker-Netzteil oder 1x Unterputz-Netzteil
- 2x Schlüssel

Technische Daten:

- visueller und akustischer Alarm (Hupe: ca. 95 dB/1m)
- mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unschärf-schaltung
- LED rot/grün zur Zustands-anzeige
- Gerät ist sofort einsatzbereit

Komponenten zur Erstmontage:
GfS Tag-Alarm (Stecker-Netzteil oder integriertes Unterputz-Netzteil)

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
mit Steckernetzteil	GH7000	-	-
mit Einbaunetzteil	GH7300	-	-

Funk-Reed-Kontakt:



Technische Hinweise:

Funk-Reed-Türkontakt zur Aufschraubmontage.

Kunststoffgehäuse, Sendemodul 868,3 MHz, Spannungsversorgung über 3 V-Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten), Kontakt als Schließer mit VDS-Zulassung. Reichweite bis zu 30 m.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Funk/kabellos (Aufschraub-Montage)	GH8302	-	-



Kabel-Reed-Kontakte zur Öffnungsüberwachung:



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Kabel (Einlass-Montage)	GH9301	-	-	Kabel (Aufschraub-Montage)	GH9302	-	-

e-Cover Handauslösetaster Abdeckung

Abdeckung für Handauslösetaster

- einfache Montage
- effektive Hemmschwelle gegen Missbrauch
- robustes Polycarbonat
- mit oder ohne integriertem Voralarm (90 dB)



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
ohne Alarm	GH9400	-	-
mit Alarm	GH9401	-	-



ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001

langnach-
leuchtend

Brandschutzschild – Feuerlöscher

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				
				1	10	25	50
5,0 x 5,0 cm	Folie HI 150	38.A5003	L	-	-	-	-
10,0 x 10,0 cm	Folie HI 150	38.A5005	L	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5010	L	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5010	L	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5010	L	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A5015	L	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5015	L	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5015	L	-	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Folie HI 150	38.A5020	L	-	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A5020	L	-	-	-	-
45,0 x 45,0 cm	Folie HI 150	38.A5025	L	-	-	-	-
45,0 x 45,0 cm	Alu HI 150	15.A5025	L	-	-	-	-
10,0 x 10,0 cm	Folie	21.A5005	K	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.A5010	K	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.A5010	K	-	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.A5010	K	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.A5015	K	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.A5015	K	-	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.A5015	K	-	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Folie	21.A5020	K	-	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Hart-PVC	43.A5020	K	-	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.A5020	K	-	-	-	-

Winkel- und Fahnschilder gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.



Winkelschild

ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001



Fahnschild

ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001


langnach-
leuchtend

Brandschutz-Winkelschild – Feuerlöscher

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
				1	10	25
10,0 x 10,0 cm	Alu HI 150	15.A5029	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5030	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5030	L	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5031	L	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5031	L	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5032	L	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A5032	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu hart	51.A5030	K	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu hart	51.A5031	K	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu hart	51.A5032	K	-	-	-

Brandschutz-Fahnschild – Feuerlöscher

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
				1	10	25
10,0 x 10,0 cm	Alu HI 150	15.A5034	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5035	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5035	L	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5036	L	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5036	L	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5037	L	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A5037	L	-	-	-
15,0 x 15,0 cm	Alu hart	51.A5035	K	-	-	-
20,0 x 20,0 cm	Alu hart	51.A5036	K	-	-	-
30,0 x 30,0 cm	Alu hart	51.A5037	K	-	-	-



Feuerlöscher befindet sich ...

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,0 x 5,0 cm	Folie	21.A5090	-	-



ASR A1.3 F004
DIN EN ISO 7010 F004

langnach-
leuchtend

Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

B × H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5180	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A5185	L	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5185	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5185	L	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.A5180	K	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	43.A5180	K	-



ASR A1.3 F004
DIN EN ISO 7010 F004

langnach-
leuchtend

Winkelschild Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

B × H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5195	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5197	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5197	-	-



DIN EN ISO 7010 F016

langnach-
leuchtend


Feuerlöschdecke (ISO 7010)

B × H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5210	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5210	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A5215	-	-



Service

Benötigen Sie ein Brandschutzzeichen, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben?
Rufen Sie uns an!




ISO 7010 F007

langnach-
leuchtend

Brandschutztür


B × H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A5220	L	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5222	L	-
10,0 × 10,0 cm	Folie	21.A5220	K	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.A5222	K	-



langnach-
leuchtend

Richtungsangabe aufwärts/abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.2728	L	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.2728	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.2729	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.2729	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.2729	K	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.2729	K	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.2729	K	-



langnach-
leuchtend

Brandschutzschild – Richtungsangabe links/rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.2709	L	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.2709	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.2710	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.2710	L	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.2709	K	-
15,0 × 15,0 cm	Alu geprägt	11.2709	K	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	43.2709	K	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.2710	K	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.2710	K	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.2710	K	-



langnach-
leuchtend

Brandschutz-Zusatzschild – Richtungsangabe gerade

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
7,5 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A2711	-	-
7,5 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2711	-	-
7,5 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A2712	-	-
10,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A2713	-	-
10,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A2713	-	-
10,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A2714	-	-




Bestellhinweis

Richtungsangaben:

Bitte beachten: Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem Brandschutzzeichen zu verwenden.

Beispiele:





ASR A1.3 F002
DIN EN ISO 7010 F002

langnach-leuchtend

Brandschutzschild – Löschschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				
				1	10	25	50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5105	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5105	L	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A5110	L	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5110	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.A5105	K	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu geprägt	11.A5105	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.A5110	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.A5110	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.A5110	K	-	-	-	-



ASR A1.3 F002
DIN EN ISO 7010 F002

langnach-leuchtend

Brandschutz-Winkelschild – Löschschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5140	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5140	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5145	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5145	-	-

Brandschutz-Fahnschild – Löschschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5141	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5141	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5146	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5146	-	-



ASR A1.3 F005
DIN EN ISO 7010 F005

langnach-leuchtend

Brandmelder

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				
				1	10	25	50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5150	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5150	L	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A5155	L	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5155	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.A5150	K	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu geprägt	11.A5150	K	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	43.A5150	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.A5155	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.A5155	K	-	-	-	-



ASR A1.3 F005
DIN EN ISO 7010 F005

langnach-leuchtend

Brandschutz-Winkelschild – Brandmelder (manuell)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5156	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5156	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5158	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5158	-	-

Brandschutz-Winkelschild – Brandmelder

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5157	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5157	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A5159	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5159	-	-



langnach-leuchtend

Hausalarm

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5200	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5201	-	-



langnach-leuchtend

Hausalarm Winkel- und Fahnschild

B × H	Materialgruppe	Produktart	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	Brandschutz Winkelschild	15.A5205	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	Brandschutz Fahnschild	15.A5206	-	-



ASR A1.3 F003
DIN EN ISO 7010 F003

langnach-leuchtend

Feuerleiter

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5160	L -
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A5160	L -
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A5165	L -
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5165	L -
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.A5160	K -



ASR A1.3 F006
DIN EN ISO 7010 F006

langnach-leuchtend

Brandschutzschild – Brandmeldetelefon

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.A5170	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5175	-	-

Brandschutzzeichenwürfel Mittel und Geräte zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Material: Brandschutzschilder: Alu Dibond
- langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Grundgerüst: stabiles leichtes Aluminium

Lieferumfang:

- 4 identische Schilder je Würfel – DIN EN ISO 7010
- 4 Aluminiumprofile
- 4 Aufnahmehaken (zur Verbindung mit S-Haken- und Kontenkette)
- 1 Innensechskantschlüssel

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial:

Knotenkette (Artikel 90.9122) und S-Haken (Artikel 90.9124) siehe S. 212

Brandschutzzeichenwürfel Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	50.1974	-	-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	50.3180	-	-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	50.3181	-	-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	50.3182	-	-

Brandschutzzeichenwürfel Feuerlöscher langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	50.1971	-	-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	50.1972	-	-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	50.3175	-	-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	50.3176	-	-

Brandschutzzeichenwürfel Brandmelder langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	50.1973	-	-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	50.3177	-	-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	50.3178	-	-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	50.3179	-	-



50.A5015



50.A5110



50.A5155



50.A5215

Fahnschild Feuerlöscher langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.A5015	-	-

Fahnschild Löschschlauch langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.A5110	-	-

Fahnschild Brandmelder langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.A5155	-	-

Fahnschild Feuerlöschdecke langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	50.A5215	-	-

Brandschutz-Fahnschilder zur Wandmontage, langnachleuchtend

Material: Brandschutzschilder:

- Alu Dibond – langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C

Wandhalterung: Aluminiumprofil

Montagemaß (B×H×T): 21,5×20,0×3,5 cm

Lieferumfang je Ausführung:

1× Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend

1× Wandhalterung

1× Montagematerial



Basiskomponenten für
Würfel und Schilder zur
Decken- oder Wandmontage
siehe Seite 211





NEU – Brandschutzschilder PLUS

langnachleuchtend – DIN 67510-1 – 150/22 – Klasse C
+ tagesfluoreszierend gelb
= deutlich bessere Wahrnehmung im Hellen



überreicht durch

>>> **signsafety®**

Mit Brandschutzschildern PLUS erhöhen Sie die Effektivität Ihrer Brandschutzkennzeichnung



handelsübliche
langnachleuchtende
Brandschutzschilder



Brandschutzschilder PLUS
langnachleuchtend +
tagesfluoreszierend
= deutlich bessere Wahrnehmung





DIN EN ISO 7010 F001

**Feuerlöscher**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5010	-	
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5010	-	
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5015	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5015	-	

Feuerlöscher- Fahnen Schild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5035	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5036	-	

Feuerlöscher Winkelschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5030	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5031	-	



DIN EN ISO 7010 F002

**Löschschlauch**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5105	-	
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5105	-	
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5110	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5110	-	

Löschschlauch Fahnen Schild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5141	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5146	-	

Löschschlauch Winkelschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5140	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5145	-	



DIN EN ISO 7010 F005

**Brandmelder**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5150	-	
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5150	-	
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5155	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5155	-	

Brandmelder Fahnen Schild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5157	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5159	-	

Brandmelder Winkelschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5156	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5158	-	



DIN EN ISO 7010 F004

Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5180	-	
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5180	-	
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	37.A5185	-	
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	14.A5185	-	

**WICHTIGE INFORMATION!****Aluminium** – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet**Folie** – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet, selbstklebend**Langnachleuchtend:** DIN 67510-1 – 150/22 Klasse C**Einsatzbereich:**

Kennzeichnung von Mitteln- und Geräten zur Brandbekämpfung in Arbeitsstätten und öffentlichen Einrichtungen.



BMZ

Brandmelderzentrale

langnach-
leuchtend

BMZ						
B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	1	10	25 50
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	38.2500	L	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2500	K	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	26.2500	K	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2500	K	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt, refl.	12.2500	K	-	-	-
42,0 × 14,8 cm	Folie	21.2501	K	-	-	-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	11.2501	K	-	-	-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	11.2502	K	-	-	-

langnach-
leuchtend

Brandmelderzentrale						
B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	1	10	25 50
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	38.2512	L	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2512	K	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2512	K	-	-	-

langnach-
leuchtend

Symbol für
langnachleuchtende Kennzeichnungen

BMZ →

← BMZ

Brandmelde-Anlage

BMZ ---->

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2504	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2504	-	-

<--- BMZ

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2508	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2508	-	-

Brandmelde-Anlage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2542	-	-

SPZ

SPZ →

← SPZ

SPZ

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2520	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2520	-	-

SPZ ---->

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2524	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2524	-	-

<--- SPZ

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2528	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2528	-	-

Sprinklerzentrale

Sprinkleranlage

Einspeisung Sprinkleranlage

Sprinklerzentrale

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2532	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2532	-	-

Sprinkleranlage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2562	-	-

Einspeisung, Sprinkleranlage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2564	-	-



Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K			
				1	10	25	50
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2550	-	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	26.2550	-	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2550	-	-	-	-	-



Brandschutztür stets geschlossen halten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K			
				1	10	25	50
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	38.2546	L	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2546	K	-	-	-	-



Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2548	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2548	-	-



RWA Rauch- und Wärmeabzug

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2910	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2910	-	-



Feuerwehrschilder geben Ihnen wichtige Hinweise im Brandfall.



Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2863	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2863	-	-



Rauchschutztür geschlossen halten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2861	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2862	-	-



Brandabschnittstür im Brandfall und nach Betriebsschluss schließen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2552	-	-



langnachleuchtend

----> (Richtungspfeil)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	38.2536	L	-
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2535	K	-
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	11.2535	K	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2536	K	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	26.2536	K	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2536	K	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt, refl.	12.2536	K	-
42,0 × 14,8 cm	Folie	21.2537	K	-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	11.2537	K	-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	11.2538	K	-



Aus brandschutztechnischen Gründen muss diese Türe unbedingt geschlossen sein

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2556	-	-



Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2856	-	-
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	11.2856	-	-



Bestellhinweis

Richtungsangabe:

Die Richtungs Pfeile sind nur in Verbindung mit einem Feuerwehrzeichen zu verwenden.

Beispiel:



oder:



Hydrant

Hydrant

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2576	-	-

Wandhydrant

Wandhydrant

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2872	-	-

Wandhydrant für geschultes Personal

Wandhydrant für geschultes Personal

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2594	-	-

Wandhydrant Typ F

Wandhydrant Typ F

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2585	-	-

Wandhydrant Typ S

Wandhydrant Typ S

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2588	-	-

Hauptwasserhahn

Hauptwasserhahn

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2871	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2871	-	-

Löschwasser

Löschwasser

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2873	-	-

Löschwassereinspeisung

Löschwassereinspeisung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2590	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	26.2578	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2578	-	-
42,0 × 14,8 cm	Folie	21.2874	-	-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	11.2874	-	-

Löschwasser Entnahmestelle

Löschwasser Entnahmestelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2580	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2580	-	-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	11.2875	-	-

Löschwasserentnahme für die Feuerwehr

Löschwasserentnahme für die Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2592	-	-

Löschwasserleitung, trocken für Feuerwehr

Löschwasserleitung, trocken für Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2599	-	-

Wasser kommt nach max. 60 Sekunden

Wasser kommt nach max. 60 Sekunden

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2598	-	-

Vor Gebrauch Entleerung schließen, nach Gebrauch öffnen

Vor Gebrauch Entleerung schließen, nach Gebrauch öffnen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2603	-	-

Schlauchanschluss

Schlauchanschluss

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2584	-	-

Schlauchanschluss trocken

Schlauchanschluss trocken

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2586	-	-

Feuerwehrzufahrt**Feuerwehrzufahrt**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2898	-	
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	11.2899	-	
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	11.2650	-	
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt, refl.	12.2650	-	
59,4 × 21,0 cm	Alu beschicht.	52.2650	-	

**Feuerwehrzufahrt
Haltverbot nach StVO**

☐ = Freifeld
(unbedruckt)
für Siegel der
Bauaufsichts-
behörde

Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	11.2651	-	
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt, refl.	12.2651	-	

**Nur für
Feuerwehr****Nur für Feuerwehr**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2636	-	

Fläche für die Feuerwehr**Fläche für die Feuerwehr**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	11.2654	-	
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt, refl.	12.2654	-	

**Anfahrtszone
für Feuerwehr****Anfahrtszone für Feuerwehr**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	11.2648	-	

Saugstelle**Saugstelle**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2582	-	

**Feuerwehr!
Gefahrengruppe I****Feuerwehr! Gefahrengruppe I**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2640	-	

**Feuerwehr!
Gefahrengruppe II****Feuerwehr! Gefahrengruppe II**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2642	-	

**Feuerwehr!
Gefahrengruppe III****Feuerwehr! Gefahrengruppe III**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2644	-	

BIO I**BIO I**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	11.2895	-	

BIO II**BIO II**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	11.2896	-	

BIO III**BIO III**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	11.2897	-	

Feuerlöscher**Feuerlöscher**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2865	-	
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2865	-	

**Feuerlöscher
für elektrische Brände****Feuerlöscher für elektrische Brände**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 5,2 cm	Folie	21.2571	-	
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2868	-	
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	11.2868	-	

Feuerlöschdecke**Feuerlöschdecke**

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2870	-	

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

langnach-
leuchtend

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie HI 150	38.2883	L -
14,8 × 5,2 cm	Alu HI 150	15.2883	L -
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	38.2630	L -
29,7 × 10,5 cm	Alu HI 150	15.2630	L -
14,8 × 5,2 cm	Folie	21.2883	K -
14,8 × 5,2 cm	Alu geprägt	11.2883	K -
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2884	K -
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2630	K -
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	26.2630	K -
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2630	K -

Feuerwehraufzug

Feuerwehraufzug

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2634	-	-

**Im Brandfall
Aufzüge nicht benutzen
Erstickungsgefahr!**

Im Brandfall Aufzüge nicht benutzen Erstickungsgefahr!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2885	-	-

Rauchabzug

langnach-
leuchtend

Rauchabzug

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie HI 150	38.2604	L -
14,8 × 5,2 cm	Folie	21.2604	K -
14,8 × 5,2 cm	Folie reflekt.	26.2604	K -
14,8 × 5,2 cm	Alu geprägt	11.2604	K -
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2605	K -
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	26.2605	K -
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2605	K -

**EDV im Brandfall nicht mit Wasser
oder Pulver löschen**

EDV im Brandfall nicht mit Wasser oder Pulver löschen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2625	-	-

Steigleitung, trocken

Steigleitung, trocken

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2879	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2619	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2619	-	-

Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung, trocken - für Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	21.2880	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2881	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2881	-	-

Einspeisung Steigleitung

Einspeisung Steigleitung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2617	-	-

 Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!



Individuelle Gestaltung

Hinweisschild nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

Lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend oder Standard mit rotem Rand. Je nach Größe des Schildes stehen Ihnen bis zu 20 bzw. 30 Zeichen zur Verfügung.

Text nach Wahl

Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie HI 150	38.2658	L -
14,8 × 5,2 cm	Alu HI 150	15.2658	L -
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	38.2659	L -
29,7 × 10,5 cm	Alu HI 150	15.2659	L -
42,0 × 14,8 cm	Folie HI 150	38.2660	L -
42,0 × 14,8 cm	Alu HI 150	15.2660	L -
59,4 × 21,0 cm	Folie HI 150	38.2661	L -
59,4 × 21,0 cm	Alu HI 150	15.2661	L -

Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie	21.2658	K -
14,8 × 5,2 cm	Folie reflekt.	26.2658	K -
14,8 × 5,2 cm	Hart-PVC	43.2658	K -
14,8 × 5,2 cm	Alu geprägt	11.2658	K -
29,7 × 10,5 cm	Folie	21.2659	K -
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	26.2659	K -
29,7 × 10,5 cm	Hart-PVC	43.2659	K -
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	11.2659	K -
42,0 × 14,8 cm	Folie	21.2660	K -
42,0 × 14,8 cm	Folie reflekt.	26.2660	K -
42,0 × 14,8 cm	Hart-PVC	43.2660	K -
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	11.2660	K -
59,4 × 21,0 cm	Folie	21.2661	K -
59,4 × 21,0 cm	Folie reflekt.	26.2661	K -
59,4 × 21,0 cm	PVC-Hartschaum	45.2661	K -
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	11.2661	K -
59,4 × 21,0 cm	Alu beschicht.	52.2661	K -



Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Text mit an.




Hinweisschild auf eine Treppe, die nicht bis zum Dachgeschoss bzw. nicht in das letzte Untergeschoss führt.

DIN 4066 (E3)

Hinweisschild auf eine Treppe, die nicht bis zum Dachgeschoss bzw. nicht in das letzte Untergeschoss führt

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	11.2694		-



Hinweisschild auf eine Brandwand, die nicht ohne weiteres erkennbar oder aber durchbrochen ist und keine Feuerschutzabschlüsse aufweist

DIN 4066 (E4)

Hinweisschild auf eine Brandwand, die nicht ohne weiteres erkennbar oder aber durchbrochen ist und keine Feuerschutzabschlüsse aufweist

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	11.2696		-




DIN 4066 (E1)

Hinweisschild für die Feuerwehr für Steigleitung bzw. auf einen Schieber

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	11.2690		-

Bitte geben Sie die flexiblen Angaben bei der Bestellung mit an.


Feuerwehrzeichen gewährleisten im Brandfall den schnellsten Weg zum Löschmittel



DIN 4066 (A)

Hinweisschild auf einen Unterflurhydranten


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.2680		-



DIN 4066 (B1)

Hinweisschild auf einen Löschrbrunnen für Saugbetrieb

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.2682		-



DIN 4066 (B2)

Hinweisschild auf eine Entnahmestelle eines Löschwasserbehälters

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.2684		-



DIN 4066 (B3)

Hinweisschild auf eine Saugstelle zur Löschwasserentnahme

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.2686		-



DIN 4066 (C)

Hinweisschild auf einen Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.2688		-



DIN 4066 (E2)

Hinweisschild auf eine geeignete Stelle zum Anleitern

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Folie	21.2692		-
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	11.2692		-



Brandschutzordnung, Teil A

Der Brandschutzordnung, Teil A, sind 6 langnachleuchtende oder weiße Folienstreifen beigelegt, um die nicht vorhandenen Einrichtungen im Objekt zu überkleben und somit die Brandschutzordnung den Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

Beispiel: 43.A5980 + 30.A5985

DIN 14096, Teil A


langnachleuchtend

Brandschutzordnung (langnachleuchtend)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET L
20,0 x 30,0 cm	Folie HI 150	38.A5980	-
20,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A5980	-

Brandschutzordnung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET K
20,0 x 30,0 cm	Folie	21.A5980	-
20,0 x 30,0 cm	Hart-PVC	43.A5980	-
20,0 x 30,0 cm	Alu hart	51.A5980	-



langnachleuchtend

Brandschutzordnung (langnachleuchtend)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / BOG
8,9 x 1,3 cm	Folie HI 150	38.A5985	L -
8,9 x 1,3 cm	Folie Bogen	30.A5985	K -



DIN 14096, Teil A

Für Objekte ohne Sammelstelle, z.B. Gaststätten

langnachleuchtend



DIN 14096, Teil A

Für Objekte ohne Sammelstelle, z.B. Gaststätten

Brandschutzordnung BRD und Landkreis München ISO7010

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR
20,0 x 30,0 cm	Alu HI 150	15.A5960	L -
20,0 x 30,0 cm	Hart-PVC	43.A5960	K -

Brandschutzordnung der Stadt München

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
20,0 x 30,0 cm	Hart-PVC	43.A5950	-



Notfall- und Alarmplan ISO7010

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
60,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.A5975	-



langnachleuchtend

Verhalten im Brandfall

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
20,0 x 20,0 cm	Folie HI 150	38.A5970	-
20,0 x 20,0 cm	Alu HI 150	15.A5970	-

Verhalten im Brandfall ISO7010

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
20,0 x 20,0 cm	Folie	21.A5970	-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.A5970	-

Im Brandfall:

1. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.
2. Stahlrohr herausnehmen und Schlauch so weit wie erforderlich abrollen.
3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen, nur bis 1000 V; Mindestabstand 3 m.
4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen.

i DIN 14461-1

Im Brandfall:

1. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch vollständig abziehen und knickfrei auslegen.
2. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.
3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen, nur bis 1000 V; Mindestabstand 5 m.
4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen.

i DIN 14461-1

Bedienungsanleitung für Wandhydranten mit formstabilen Schlauch

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 x 21,0 cm	Folie	21.2600	-	-

Bedienungsanleitung für Wandhydranten mit Flachschauch

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 x 21,0 cm	Folie	21.2601	-	-

Dieser Raum wird durch automatische Brandmelder überwacht.

Jede Entwicklung von Rauch, Staub und Dämpfen ist zu vermeiden, da sonst Feueralarm ausgelöst wird.

Dieser Raum wird durch optische Feuermelder überwacht.

Jede Rauchentwicklung ist zu vermeiden, da sonst Feueralarm ausgelöst wird.

Dieser Raum wird durch automatische Brandmelder überwacht

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 x 21,0 cm	Folie	21.0168	-	-

Dieser Raum wird durch optische Feuermelder überwacht

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 x 21,0 cm	Folie	21.0173	-	-

1 Löscheinsatz

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 30,0 cm	Folie	21.2802	-	-

2 Brandmauer

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.2698	-	-

langnachleuchtend

3 Brandalarm-Blitzleuchte

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 x 10,0 cm	Folie HI 150	38.A5054	-	-

4 Automatischer Brandmelder

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.2726	-	-



1



2



3

i DIN EN ISO F18



4

i DIN 14623

Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger Alurahmen zur unsichtbaren Wandfixierung, Scheibe aus entspiegeltem Acrylglas. Zubehör: Diebstahlsicherung (besonders für öffentliche Gebäude, Schulen etc. geeignet).

Artikelname	DIN Format	Best.-Nr.	EUR
Safety Frame P	DIN A4	SK1001 A	-
Safety Frame P	DIN A3	SK1002 A	-
Safety Frame P	DIN A2	SK1003 A	-
Safety Frame P	DIN A1	SK1004 A	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A4	SK1011 C	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A3	SK1012 C	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A2	SK1013 C	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A1	SK1014 C	-
Safety Frame, Diebstahlsicherung		SK1008 A	-
Safety Frame, Schlüssel für Diebstahlsicherung		SK1009 A	-



Detailansicht



Diebstahlsicherung

+ schwer entflammbar



! Rettungsplan nicht im Lieferumfang enthalten.



Rettungswege für die Feuerwehr freihalten § 5 BauO NW (Nordrhein Westfalen)

B × H	Materialgruppe	Stärke	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 50,0 cm	Alu hart	1,0 mm	51.2764	-	-
50,0 × 50,0 cm	Alu beschicht.	2,0 mm	52.2765	-	-

Rettungswege für die Feuerwehr freihalten

B × H	Materialgruppe	Stärke	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 50,0 cm	Alu hart	1,0 mm	51.2762	-	-
50,0 × 50,0 cm	Alu beschicht.	2,0 mm	52.2763	-	-



Feuerwehrzufahrt ständig freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2760	-	-
50,0 × 35,0 cm	Alu beschicht.	52.2760	-	-

Feuerwehrzufahrt freihalten § 22 VVB (Freistaat Bayern)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2758	-	-



Feuerwehrzufahrt freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2756	-	-

Anfahrtszone für Feuerwehr § 22 VVB (Freistaat Bayern)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2750	-	-

Feuerwehr-Anfahrt auf der gesamten Hoffläche

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2752	-	-



Feuerwehrausfahrt freihalten


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2754	-	-

Feuerwehrzufahrt (Freistaat Bayern)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2822	-	-

Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	11.2753	-	-

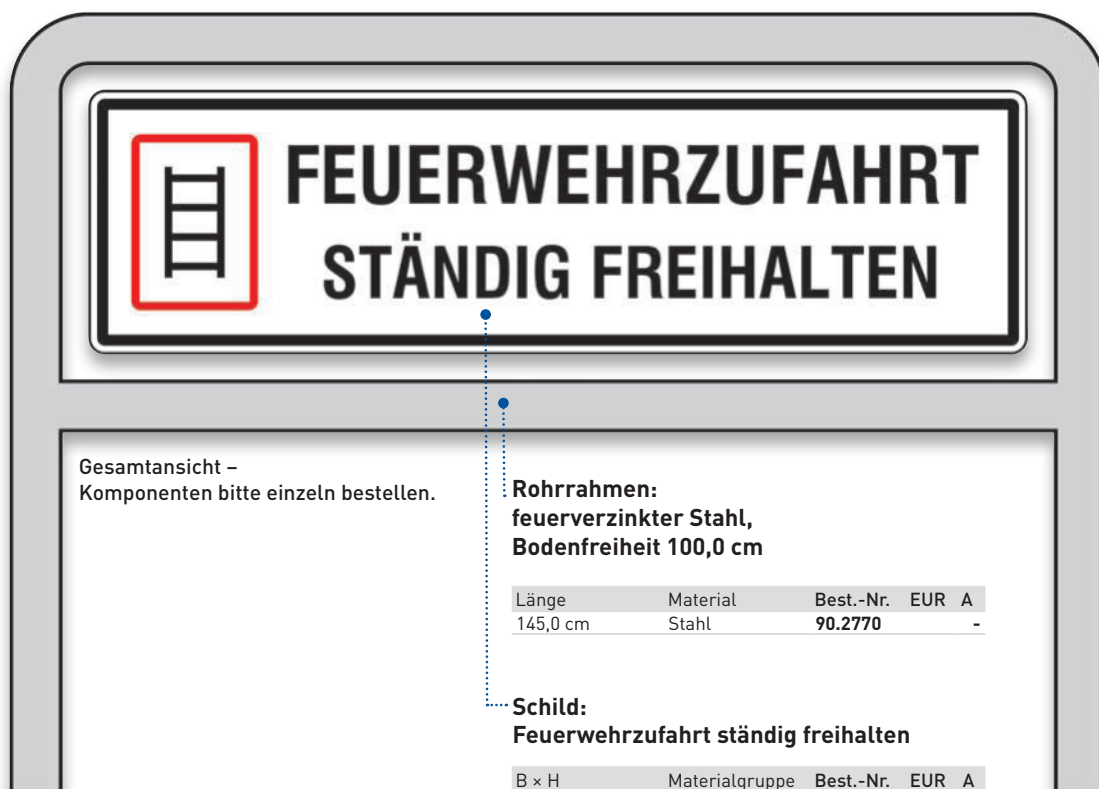

Lieferzeit für beide Komponenten ca. 10 Arbeitstage.



Zubehör zur Schilderbefestigung finden Sie ab Seite 216.



» Dauerhafte Schildermontage



» Kurzfristige Schildermontage

