



Katalog für: Betriebssicherheit



Information und Präsentation



Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Betriebsausstattung



Service

Große Auswahl

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Vielzahl von Produkten, die Arbeitsabläufe vereinfachen, alltägliche Probleme lösen und die Sicherheit in Ihrem Unternehmen verbessern. Neben Artikeln mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis präsentieren wir Ihnen auch viele innovative Produkte mit besonderen Funktionen und Merkmalen.

Verlässliche Markenqualität

Bei unseren Produkten vertrauen wir auf die Qualität und die Erfahrung vieler namhafter Markenhersteller, welche sich durch regelmäßige Innovationen und eine gleichbleibend exzellente Verarbeitung auszeichnen.

Schnelle und kostengünstige Lieferung

Aktuelle Informationen zu den genauen Lieferzeiten zu jedem Produkt finden Sie z. B. in unserem Onlineshop.

signsafety® Fachberatung

Sie haben Fragen oder benötigen ergänzende Informationen zu einem unserer Produkte? Rufen Sie gleich an!



Inhalt

Warnmarkierung	226
Bodenmarkierungsbänder	227
Warn- und Schutzprofile	230
Ramm- und Anfahrtschutz	234
Spiegel	236
Warnaufsteller	240
Baustellenabsicherung	242
Fahrbahnschwellen	244
Gurtabsperungen	246
Kettenständer	252
Parkplatzsicherheit	254
Bodenmarkierungsfarbe	256
Antirutschbeläge	260
Antirutschprofile	261
Schaukästen	264
Persönliche Sicherheit	
Gehörschutzstöpsel	268
Atemschutzmasken	269
Schutzbrillen	270
Aufbewahrung PSA	271
Sicherheitsschuhe	272
Handschuhe	272
Schutzhelme	273

Markenqualität

3M



Knuffi



ROCOL



Skipper



Produktinfo

Kennzeichnung von Gefahrenstellen

Laut ASR A1.3 müssen Gefahrenstellen im Betrieb deutlich gekennzeichnet werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden:

- **Rot/weiße Streifen** werden vorzugsweise für zeitlich begrenzte Hindernisse verwendet.
- **Gelb/schwarze Streifen** hingegen werden für ständige Hindernisse und Gefahren verwendet, z.B. an Stellen, an denen dauerhaft die Gefahr des Anstoßens, Ausrutschens, Stolperns, o.ä. besteht.



retroreflektierende Oberfläche

rot/weiß, retroreflektierend:
Zur Kennzeichnung von
temporären Gefahrenstellen
im Innen- und Außenbereich.

3M

gelb/schwarz,
retroreflektierend:
Zur Kennzeichnung
von permanenten
Gefahrenstellen im
Innen- und Außenbereich.

3M™-Scotchlite™ retroreflektierende Industrie-Warnmarkierung

Selbstklebend, retroreflektierend, besonders flexibel, besonders widerstandsfähig und haltbar, für Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Ausrichtung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
gelb/schwarz	25,00	5,0	linksweisend rechtsweisend	2	26.0390	-	-
gelb/schwarz	25,00	10,0	linksweisend rechtsweisend	1	26.1092/..	-	-
rot/weiß	25,00	5,0	linksweisend rechtsweisend	2	26.0394	-	-
rot/weiß	25,00	10,0	linksweisend rechtsweisend	1	26.1094/..	-	-



Warnmarkierungsband rot/weiß

Zur Kennzeichnung von temporären Gefahrenstellen im Innenbereich.
Selbstklebend. PE-Folie ohne Laminat, hergestellt im Rollensiebdruck.

Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Ausrichtung	Best.-Nr.	EUR / Rolle	A
rot/weiß	16,50	5,0	linksweisend rechtsweisend	35.1179/..	-	-
rot/weiß	16,50	7,5	linksweisend rechtsweisend	35.1183/..	-	-
rot/weiß	16,50	10,0	linksweisend rechtsweisend	35.1187/..	-	-



Warnmarkierungsband gelb/schwarz

Zur Kennzeichnung von permanenten Gefahrenstellen im Innenbereich.
Selbstklebend. Hergestellt im Rollensiebdruck.

Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Ausrichtung	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	11,00	5,0	linksweisend rechtsweisend	21.0382/..	-	-
gelb/schwarz	11,00	7,5	linksweisend rechtsweisend	21.0384/..	-	-
gelb/schwarz	11,00	10,0	linksweisend rechtsweisend	21.0386/..	-	-



Bodenmarkierung Innenbereich

ROCOL EasyTape™ Bodenmarkierungsband


Hoch belastbares, widerstandsfähiges und selbstklebendes PVC-Band zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen - gerade und gebogene Linien lassen sich einfach und mühelos kennzeichnen. Die selbstklebende Seite ist mit einem druckempfindlichen Kleber versehen.

- erhöht die Flexibilität der Kennzeichnung von Verkehrswegen
- zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen im **Innen- und Außenbereich** (überdacht, trocken)
- Markieren gemäß § 12, § 13 BGV A 8 und § 17 ASV
- nach der Verlegung **sofort belastbar**
- rückstandsfreie Entfernung
- Anwendung auf Beton, Stein, Holz, Keramikfliesen, Metall u.v.a. Untergründen, z.B. in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäusern
- **Materialstärke: 0,15 mm**
- Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.



Farbe	Breite [cm]	Länge [m]	Best.-Nr.	EUR	B
gelb weiß rot blau gelb/ schwarz rot/weiß grün	5,0	33,00	RM56001/..	-	
rot blau gelb weiß gelb/ schwarz rot/weiß grün	7,5	33,00	RM56012/..	-	

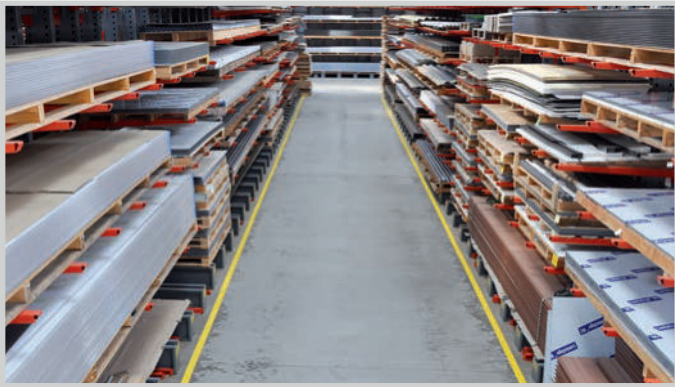

Bodenmarkierungsbänder WT-500, 75 mm 50 mm 100 mm

Sehr strapazierfähiges, selbstklebendes PVC-Bodenmarkierungsbänder für stark befahrene Böden. Die abgeschrägten Ränder verhindern die Beschädigung der Bodenmarkierung durch Gabelstapler, Hubwagen oder Reinigungsmaschinen.

Materialstärke: 1,1 mm

Breiten: 7,5 cm, 5,0 cm, 10,0 cm

Länge: 10 m

Farben: rot, grün, gelb, weiß, blau, gelb/schwarz



Artikelname	Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR	B
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsbänder	rot gelb weiß blau gelb/schwarz schwarz grün	10,00	5,0	PVC	TK6115/..	-	-
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsbänder	rot gelb weiß blau gelb/schwarz schwarz grün	10,00	7,5	PVC	TK6147/..	-	-
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsbänder	rot gelb weiß blau gelb/schwarz schwarz grün	10,00	10,0	PVC	TK6110/..	-	-



Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich, wohingegen Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern o.ä. zu vermeiden ist, da es zur Zerstörung des Materials führt!



Lagerplatzkennzeichnungen

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

- verschleißfest
- schnell und mühelos aufzukleben
- leichte Reinigung
- sofort befahrbar

Gesamtstärke: 0,5 mm

Abdeckmaterial: Papier gelb

Kleber: Acrylat

Farben: blau, gelb, rot, grün, weiß

1 VE = 25 Stück



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr.

Farben

.../01 blau	.../02 gelb
.../03 rot	.../04 grün
.../05 weiß	

Ronden

Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR / B VE
5	TK0010/..	-
7,5	TK0020/..	-
10	TK0030/..	-

Längsstücke

Breite [cm]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR / B VE
5,0	25,0	TK0040/..	-
7,5	30,0	TK0050/..	-

T-Stücke

Breite [cm]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR / B VE
5,0	30,0	TK0060/..	-
7,5	30,0	TK0070/..	-
10,0	30,0	TK0080/..	-

L-Stücke

Breite [cm]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR / B VE
5,0	20,0	TK0090/..	-
7,5	20,0	TK0100/..	-
10,0	20,0	TK0110/..	-



SafetyMarking® WT-6000 Bodenmarkierungsband

Extrem verschleißfestes **Metall-Bodenmarkierungsband** zur staplerfesten Kennzeichnung von stark befahrenen Bereichen und Flächen sowie Fahrbahnen im Innenbereich.


- extrem strapazierfähig
- **staplerüberfahrbar**
- selbstklebend, extrem gute Haftung
- sofort befahrbar
- hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- nur für den Innenbereich geeignet
- Kleber: Acrylat
- **Materialstärke: 0,7 mm**
- Oberfläche: glänzend
- Untergründe: Betonestrich glatt, EP-/ PU-/ MMA-Beschichtung, Fliesen
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C



+ widersteht dem Wenden eines Staplers

gelb

Farben



WT-6000
herkömmliches Band

Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Best.-Nr.	EUR	B
blau gelb grau rot schwarz weiß grün	1,50	7,5	TK9005/..	-	-
blau gelb grau rot schwarz weiß grün	6,00	7,5	TK9004/..	-	-
gelb weiß	1,50	10,0	TK9015/..	-	-
gelb weiß	6,00	10,0	TK9014/..	-	-

Bodenmarkierung Außenbereich


ActiveWorkplace® WT-5845 Bodenmarkierungsband

Retroreflektierendes Bodenmarkierungsband für den Einsatz im **Innen- und Außenbereich**. Durch Gewebeerstärkung besonders haltbar, strapazier- und widerstandsfähig.

- **retroreflektierend und rutschhemmend (R11)**
- extrem verschleißfest
- auch geeignet für raue und unebene Untergründe
- mühelos aufzukleben und sofort befahrbar
- **staplerüberfahrbar**
- Trägermaterial: gewebeerstärktes Elastomer, Oberfläche aus PU mit Mikroglassperlen
- Abdeckmaterial/Liner: Folie/Papier
- Kleber: Synthekautschuk
- **Gesamtstärke: 1,6 mm**



Für den Außeneinsatz unbedingt nebenstehenden Primer verwenden.



Oberfläche mit Mikroglassperlen



retro-reflektierend

3M

3M™ Scotch-Weld™ Tape Primer

Klebeband-Haftvermittler, speziell für problematische Untergründe, insbesondere im Außenbereich.
Inhalt: 1,0 l (reicht für 5,0 m²)



Artikelname	Produktart	Best.-Nr.	EUR	A
3M Scotch-Weld 83	Grundierung	90.9274	-	-

Artikelname	Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR	B
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband	gelb rot schwarz weiß blau	12,50	5,0	Polyurethan	TK5045/..	-	-
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband	gelb rot schwarz weiß blau	12,50	7,5	Polyurethan	TK5047/..	-	-
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband	gelb rot schwarz weiß blau	12,50	10,0	Polyurethan	TK5041/..	-	-



Produktinfo

Kantenschutzprofile

In der Industrie und im Handwerk sind Rammschäden und Stoßverletzungen die häufigsten Ursachen für teure Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten, aber auch für Ausfallzeiten durch Verletzungen der Mitarbeiter.

Die Warn- und Schutzprofile sind aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum. Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig durch die gelb-schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen oder Hindernissen.

Die Profile können auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen

im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass helle Farben nur für den Innenbereich geeignet sind.

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer. Die Warn- und Schutzprofile sind als 1-Meter-Stücke und 5-Meter-Rollen lieferbar.

Material: Polyurethan-Schaum, selbstklebend, stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber.

Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.



Warn- und Schutzprofile sind in folgenden Farben erhältlich:



gelb/schwarz

langnachleuchtend/
schwarz

rot/weiß

schwarz

weiß

rot/neon

rot/weiß
reflektierend

Kantenschutzprofile




Kantenschutz Flex, Winkel, Typ H+, selbstklebend

Warn- und Schutzprofil, das sich flexibel allen Winkelgrößen von 45° bis 160° anpasst und somit an besonders spitzen wie auch flachen Kanten passgenau angebracht werden kann.

Durch die neue Farbvariante rot/neon werden Gefahrenquellen noch schneller wahrgenommen.

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	100,0	11,0	1,2	DC11400	-	-
rot/neon	100,0	11,0	1,2	DC11401	-	-

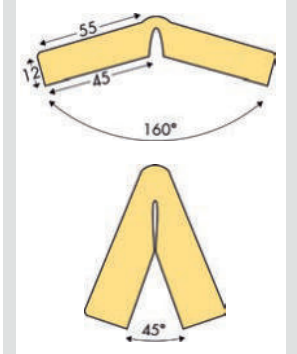


Kantenschutz Flex,
Winkel, Typ H+



Kantenschutz Kreis, Typ A+, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	100,0	6,0	5,0	DC11013	1	5

+ Extra groß
Innenschenkellänge: 3,5 cm

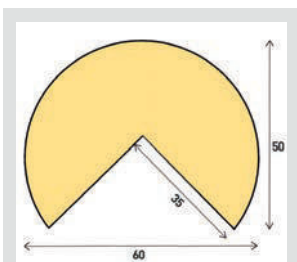


Kantenschutz Kreis, Typ A+




Kantenschutz Winkel, Typ H+, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	100,0	6,0	6,0	DC11014	1	5

+ Extra groß
Innenschenkellänge: 4,8 cm

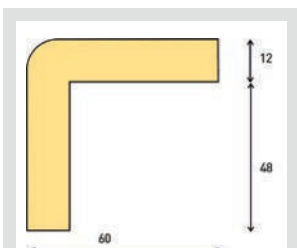


Kantenschutz Winkel, Typ H+



Kantenschutz Kreis, Typ A

Kantenschutz Kreis, Typ A, selbstklebend



Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	2,5	DC10010	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	2,5	DC10020	-	-
langnachleuchtend/schwarz	100,0	4,0	2,5	DC10710	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	2,5	DC10110	-	-
schwarz	100,0	4,0	2,5	DC10210	-	-
weiß	100,0	4,0	2,5	DC10310	-	-

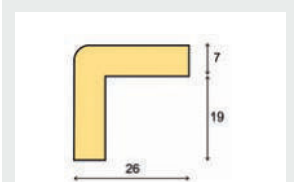

Kantenschutz Winkel, Typ E

Kantenschutz Winkel, Typ E, selbstklebend


Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	2,6	2,6	DC10015	-	-
gelb/schwarz	500,0	2,6	2,6	DC10024	-	-
rot/weiß	100,0	2,6	2,6	DC10114	-	-
schwarz	100,0	2,6	2,6	DC10214	-	-
weiß	100,0	2,6	2,6	DC10315	-	-

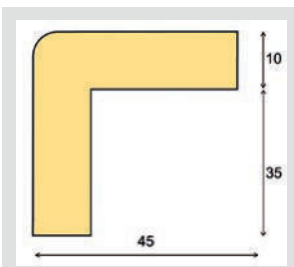

Kantenschutz Winkel, Typ H

Kantenschutz Winkel, Typ H, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,5	4,5	DC11110	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,5	4,5	DC11120	-	-
rot/weiß	100,0	4,5	4,5	DC10117	-	-
schwarz	100,0	4,5	4,5	DC10217	-	-
weiß	100,0	4,5	4,5	DC11314	-	-



Kantenschutz Trapez, Typ AA


Kantenschutz Trapez, Typ AA, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,6	DC11010	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,6	DC11020	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,6	DC11210	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,6	DC11410	-	-



! Außenecken für Kantenschutzwinkel finden Sie auf Seite 227.


Flächenschutzprofile

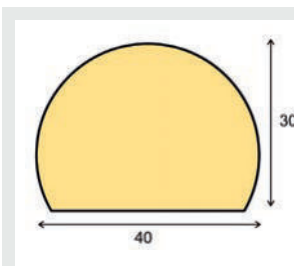

Flächenschutz Kreis, Typ C

Flächenschutz Kreis, Typ C, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,0	DC10012	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,0	DC10022	-	-
langnachleuchtend/schwarz	100,0	4,0	3,0	DC10712	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,0	DC10112	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,0	DC10212	-	-
weiß	100,0	4,0	3,0	DC10312	-	-

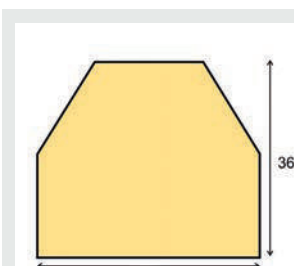


Flächenschutz Trapez, Typ CC

Flächenschutz Trapez, Typ CC, selbstklebend


Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,6	DC11012	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,6	DC11022	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,6	DC11112	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,6	DC11212	-	-





Flächenschutz Rechteck, Typ D, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	5,0	2,0	DC10013	-	-
gelb/schwarz	500,0	5,0	2,0	DC10023	-	-
rot/weiß	100,0	5,0	2,0	DC10113	-	-
schwarz	100,0	5,0	2,0	DC10213	-	-
weiß	100,0	5,0	2,0	DC10313	-	-

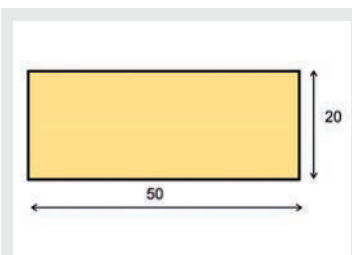


Flächenschutz Rechteck, Typ D



Flächenschutz Rechteck, Typ F, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	1,1	DC10016	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	1,1	DC10025	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	1,1	DC10115	-	-
schwarz	100,0	4,0	1,1	DC10215	-	-
weiß	100,0	4,0	1,1	DC10316	-	-

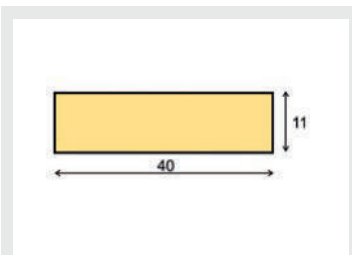


Flächenschutz Rechteck, Typ F

Profilschutzprofile



Profilschutz Kreis, Typ B, zum Aufstecken

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	4,0	DC10011	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	4,0	DC10021	-	-
langnachleuchtend/schwarz	100,0	4,0	4,0	DC10711	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	4,0	DC10111	-	-
schwarz	100,0	4,0	4,0	DC10211	-	-
weiß	100,0	4,0	4,0	DC10311	-	-

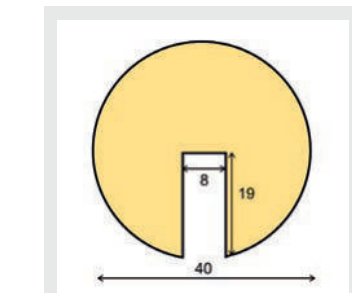


Profilschutz Kreis, Typ B



Profilschutz Trapez, Typ BB, zum Aufstecken

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,6	DC11011	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,6	DC11021	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,6	DC11111	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,6	DC11211	-	-

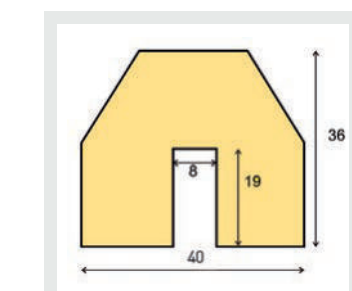


Profilschutz Trapez, Typ BB




Profilschutz Viereck, Typ G, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	2,6	3,0	DC10019	-	-
gelb/schwarz	500,0	2,6	3,0	DC10026	-	-
rot/weiß	100,0	2,6	3,0	DC10116	-	-
schwarz	100,0	2,6	3,0	DC10216	-	-
weiß	100,0	2,6	3,0	DC10319	-	-

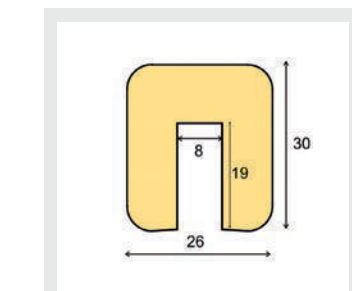

Profilschutz Viereck, Typ G



Rohrschutzprofile

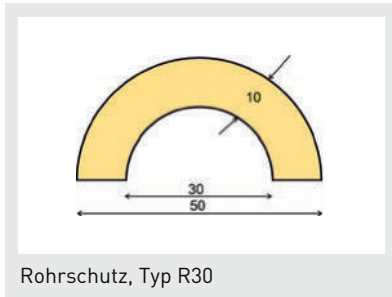

Rohrschutz, Typ R30

Rohrschutz, Typ R30, selbstklebend, für Rohr-Ø von 20 – 40 mm

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	5,0	2,5	DC10017	-	-
gelb/schwarz	500,0	5,0	2,5	DC10027	-	-
rot/weiß	100,0	5,0	2,5	DC10118	-	-
schwarz	100,0	5,0	2,5	DC10218	-	-
weiß	100,0	5,0	2,5	DC10317	-	-

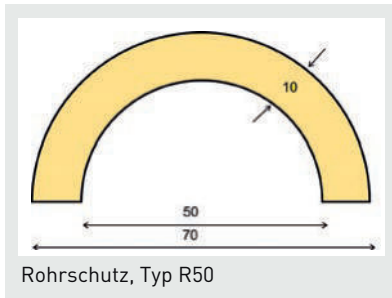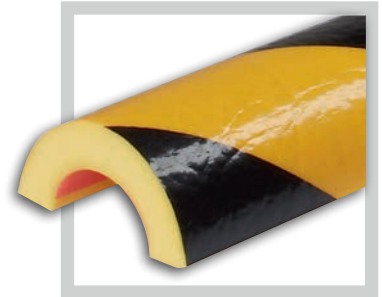

Rohrschutz, Typ R50

Rohrschutz, Typ R50, selbstklebend, Rohr-Ø von 40 – 60 mm

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
					1	5
gelb/schwarz	100,0	7,0	3,5	DC10014	-	-
rot/weiß	100,0	7,0	3,5	DC10119	-	-
schwarz	100,0	7,0	3,5	DC10219	-	-



Retroreflektierende Schutzprofile

Retroreflektierender Ecken-, Kanten- und Flächenschutz zum Aufkleben

Warn- und Schutzprofil zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern. Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

Material: Polyurethan-Schaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C

+ schützt zuverlässig vor Anfahrtschäden

+ retroreflektierend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
① rot/weiß reflektierend	100,0	6,0	5,0	DC9030	-	-
② rot/weiß reflektierend	100,0	7,0	3,5	DC9032	-	-
③ rot/weiß reflektierend	100,0	6,0	6,0	DC9037	-	-



Knuffi®



selbstklebend

Zubehör für Schutzprofile

Außenecken für Kantenschutz Winkel, Typ E, selbstklebend

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	A
		1	5
Typ E (2-Schenklig)	DC10812	-	-
Typ E (3-Schenklig)	DC10813	-	-



DC10812



DC10813

Außenecken für Kantenschutz Kreis, Typ A, selbstklebend

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	A
		1	5
Typ A (2-Schenklig)	DC10810	-	-
Typ A (3-Schenklig)	DC10811	-	-



DC10810



DC10811



Rammschutz-Bügel

- robustes Metallrohr
- zum Aufdübeln an 8 Punkten
- für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Maße:

Ø: 7,6 cm

Wandstärke: 3 mm

Höhen: 35,0, 60,0 und 120,0 cm

Breiten: 37,5, 75,0 und 100,0 cm

Einsatzbereich	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Innenbereich	37,5	35,0	7,6	MW15621	-	-
Innenbereich	75,0	35,0	7,6	MW14450	-	-
Innenbereich	75,0	60,0	7,6	MW18515	-	-
Innenbereich	75,0	120,0	7,6	MW19573	-	-
Innenbereich	100,0	35,0	7,6	MW14589	-	-
Innenbereich	100,0	60,0	7,6	MW18943	-	-
Innenbereich	100,0	120,0	7,6	MW17903	-	-
Außenbereich	37,5	35,0	7,6	MW18233	-	-
Außenbereich	75,0	35,0	7,6	MW16265	-	-
Außenbereich	75,0	60,0	7,6	MW17623	-	-
Außenbereich	75,0	120,0	7,6	MW17296	-	-
Außenbereich	100,0	35,0	7,6	MW13499	-	-
Außenbereich	100,0	60,0	7,6	MW19157	-	-
Außenbereich	100,0	120,0	7,6	MW18822	-	-



Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch auch zum Einbetonieren (ohne Aufpreis) lieferbar.



MW15621 und MW18233 sind ohne schwarze Signalstreifen.



Rammschutz-Eckbügel

- aus hoch belastbarem Gütestahl
- sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereich
- für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- zum Aufdübeln an 12 Punkten



hoch belastbar



für den Außen- und Inneneinsatz



Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch auch zum Einbetonieren (ohne Aufpreis) lieferbar.

Einsatzbereich	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR
Innenbereich	60,0	35,0	60,0	MW13241	C
Innenbereich	60,0	60,0	60,0	MW14637	W
Innenbereich	60,0	120,0	60,0	MW17512	C
Außenbereich	60,0	35,0	60,0	MW14708	W
Außenbereich	60,0	60,0	60,0	MW17083	C
Außenbereich	60,0	120,0	60,0	MW13874	C



Winkel



U-Profil

**Anfahrerschutz**

- gelb kunststoffbeschichteter Stahl mit schwarzen Signalstreifen
- Wandstärke 5,0 bzw. 6,0 mm
- Höhe 40,0 / 80,0 / 120,0 cm
- Seitenlängen bei jeder Version 16,0 cm
- zum Aufdübeln

Zwei Varianten:

Winkel: zweiseitiger Schutz, mit und ohne Leitrolle

U-Profil: dreiseitiger Schutz, mit und ohne Leitrollen
(Öffnung ca. 14,8 cm)

Vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden.

Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007 und ASR A1.3/5.2.

+ Leitrollen leiten seitlich
einwirkende Kräfte optimal ab

U-Profil mit
LeitrollenWinkel mit
Leitrolle

Ausführung	Ausstattung	Höhe [cm]	Stärke [mm]	Best.-Nr.	EUR
L-Profil		40,0	5,00	MW15928	C
L-Profil		40,0	6,00	MW13182	C
L-Profil	Leitrollen	40,0	6,00	MW23737	C
L-Profil		80,0	6,00	MW14605	W
L-Profil		120,0	6,00	MW18380	C
U-Profil		40,0	5,00	MW20839	C
U-Profil		40,0	6,00	MW18365	C
U-Profil	Leitrollen	40,0	6,00	MW23281	C
U-Profil		80,0	6,00	MW24246	C
U-Profil		120,0	6,00	MW27984	C

i Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Schützen Sie Ihre Betriebseinrichtung und beugen Sie Ramm- und Anfahrerschäden vor!

Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

- aus hoch belastbarem Gütestahl mit integriertem Unterfahrschutz (4 mm starke Stahlplatte)
- verhindert das Einfädeln von Staplergabeln
- zum Aufdübeln

i Auf Wunsch ist eine Ausführung zum Einbetonieren (ohne Aufpreis) lieferbar.

i Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Höhe Unterfahrschutz [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
15	75,0	35,0	MW16857	-	
15	100,0	35,0	MW15132	-	
40	75,0	60,0	MW17125	-	
40	100,0	60,0	MW17619	-	



1




2

Beobachtungsspiegel Detektiv

- Spiegelfläche aus Acrylglas
- besonders schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- mit stark haftendem Magnetfuß in Chromeinfassung und Schwanenhals-Halterung (20,0 cm)
- verzerrungsfreie Bildwiedergabe

1 Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich

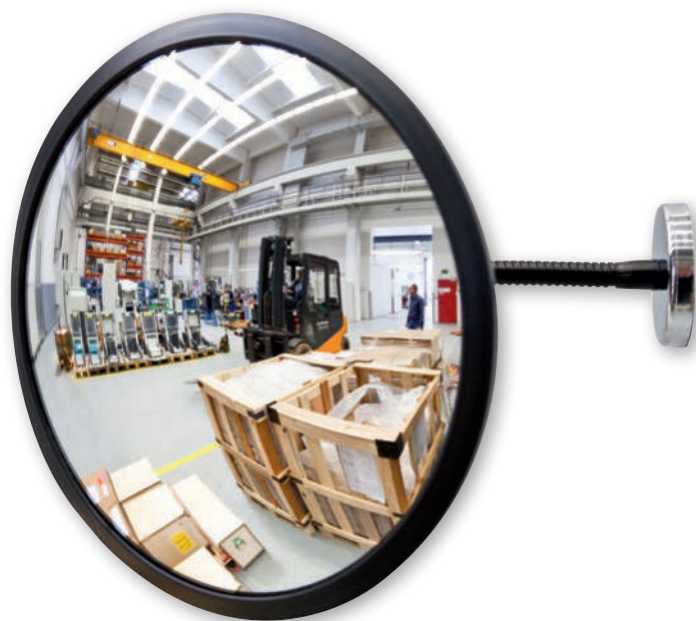

Magnet-Schwanenhals-Halterung



Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
30	3	MW25675	-	-
60	7	MW28369	-	-
45	5	MW29230	-	-



Spion

- aus äußerst schlagfestem Spezialkunststoff
- Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand

i Montage-Halterung im Lieferumfang enthalten.

1 Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich

Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
30	2	90.9591	-	-
40	3	90.9592	-	-
60	7	90.9593	-	-
50	5	90.9596	-	-
70	9	90.9597	-	-
80	11	90.9598	-	-



Detektiv A

- aus äußerst schlagfestem Acrylglas
- ideal für Räume mit Personenverkehr
- starke Weitwinkel-Wirkung

i Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung. Einfaches Einstellen auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt. Wandabstand: 25 cm.

1 Einsatz im Innenbereich

Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
40	3	90.9589	-	-
60	7	90.9590	-	-
50	5	90.9577	-	-
70	9	90.9578	-	-
80	11	90.9579	-	-

Raumspiegel Indoor

- aus hochwertigem Acrylglas
- schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern
- verzerrungsfreie Bildwiedergabe und weites Blickfeld dank extra flacher Wölbung


1 Einsatz im Innenbereich

Breite [cm]	Höhe [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
36,0	26,0	3	MW20171	-	-
52,0	32,0	5	MW20458	-	-


Panorama 90

- sichert abknickende Verkehrswege
- wird direkt in der Außenecke montiert

i Einsatz im Innenbereich



Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
30,0	30,0	24,0	3	90.9624	-	-
42,0	42,0	36,0	5	90.9625	-	-




Panorama 180

- sichert innerbetriebliche „T-Kreuzungen“
- wird direkt gegenüber der Einmündung montiert

i Einsatz im Innenbereich

Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
60,0	32,0	24,0	5	90.9626	-	-
90,0	45,0	25,0	7	90.9627	-	-



Panorama 360

- Halbkugelförmiger Überwachungsspiegel aus Acryl
- extreme Weitwinkel-Wirkung
- wird oberhalb des Kreuzungsbereichs montiert

+ 360° Rundumsicht

i Einsatz im Innenbereich

Artikelname	Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
Panorama 360/60	60	3	90.9620	-	-
Panorama 360/80	80	4	90.9628	-	-
Panorama 360/90	90	5	90.9621	-	-
Panorama 360/100	100	6	90.9629	-	-
Panorama 360/125	125	8	90.9622	-	-
Panorama Befestigungsset			90.9623	-	-

Verkehrsspiegel mit brillanter optischer Qualität für den Außen- und Inneneinsatz

Verkehrsspiegel Eucryl

für den Außen- und Innenbereich

- brillante optische Qualität
- gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
- UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
- Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.
Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.



- + UV-stabiler Kunststoffrahmen
- + gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche
- + korrosionsfest und witterungsbeständig
- + Spiegelfläche aus Acryl
- + montagefertig zum direkten Anbringen
- + 5 Jahre Garantie auf Funktion und Sichtbarkeit

Artikelname	Breite [cm]	Höhe [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	C
Eucryl 1	60,0	40,0	5	MW10847	-	-
Eucryl 2	80,0	60,0	10	MW12742	-	-
Eucryl 3	100,0	80,0	15	MW10178	-	-
Eucryl 4	120,0	100,0	22	MW25569	-	-

Artikelname	Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	C
Eucryl 600	60	4	MW10158	-	-
Eucryl 800	80	8	MW12563	-	-



Halterung für Rohrfosten Ø 7,6 cm

Produktinfo

Eigenschaften Acrylglas

- bruchfest, robust und leicht
- witterungsbeständig
- klares Bild

Eigenschaften SEKURIT Sicherheitsglas

- erhöhte Biegsamkeit
- temperaturbeständig bis 300 Grad
- bei Bruch entstehen keine scharfkantigen Splitter
- kratzfest

Produktinfo


Verkehrsspiegel sichern den Verkehr an unübersichtlichen Stellen. Sie werden dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden.

Kontroll- und Beobachtungsspiegel für den Innen- und geschützten Außenbereich


MORAVIA Industriespiegel Eucryl

- aus leichtem, stoßfestem Acrylglas in brillanter optischer Qualität
- gelber Kunststoffrahmen mit seitlichen Warnstreifen (Anlehnung an BGV A 8, DIN 4844)
- korrosionsfrei
- Befestigung in jeder Stellung durch integrierte Halterung für Rohrdurchmesser von 7,6 cm möglich

❗ Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich



runde Ausführung



integrierte Halterung



Wandarm

+ ideal für Produktionsstätten, Lagerhallen, zum Überwachen von Fertigungsprozessen, Personen und Staperverkehr

+ gleichmäßige Wölbung der Spiegelfläche ermöglicht eine sehr gute Bildwiedergabe

Artikelname	Breite [cm]	Höhe [cm]	max. Beobachter- abstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
Eucryl G1	60,0	40,0	5	MW15681	-	
Eucryl G2	80,0	60,0	10	MW16706	-	
Eucryl G3	100,0	80,0	15	MW18463	-	

Artikelname	Durchmesser [cm]	max. Beobachter- abstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
Eucryl G600	60	4	MW17516	A	
Eucryl G800	80	8	MW14690	W	

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	A
Eucryl Wandarm	MW19463	-	

i Produktinfo

Wandarm zur Montage an senkrechten Flächen. Spiegel somit im Quer-, als auch im Hochformat montierbar

☎ Service

Benötigen Sie ein Produkt, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben? Rufen Sie uns an!



Sicherheitsabspernung

Platzsparend zu verstauen.

Faltbarer Zaun aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Ausklappbar von 30,0 cm bis 400,0 cm. Leicht zu transportieren durch eingebaute Transportrollen. Ideal bei Wartungsarbeiten oder zum Sichern von Baustellenbereichen, Treppen etc..

Länge [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
400,0	100,0	90.9362		-

+ für den Innen- und Außenbereich geeignet



mit Transportrollen



mit Gummiband verschließbar

Unübersehbare, platzsparende und leicht verstaubare Sicherheitsabspernungen



Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise auf Verkehrswegen.

Beidseitig beschriftet, 1-farbig schwarz. Lieferbar in 67,3 und 96,5 cm Höhe, zusammenklappbar.

Material: ABS-Kunststoff



*Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Beschriftungsvariante. (siehe S. 235 unten)

**Für die individuelle Beschriftung geben Sie bei der Bestellung bitte Ihren gewünschten Text mit an.

Höhe [cm]	Symbol	Text	Best.-Nr.	EUR	C
67,3	individuelles Symbol**	individueller Text	90.9059	-	-
67,3	Standardsymbol**	Standardtext	90.9359/..	-	-



Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen.

- zweiseitige Beschriftung, 1-farbig schwarz
- zusammenklappbar
- Höhe: 61,0 cm

Material:
Kunststoff

Farbe	Symbol	Best.-Nr.	EUR	K
gelb	Standardsymbol*	90.9480/..	-	-
gelb	individuelles Symbol**	90.9481	-	-



*Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Beschriftungsvariante.

**Für die individuelle Beschriftung geben Sie bei der Bestellung bitte Ihren gewünschten Text mit an.



Beschriftungsvarianten für Warnaufsteller und Pylone



auch mit individueller Beschriftung erhältlich



../01



../04



../06



../10



Halte- und Einschlagpfosten

- rot lackierter Betonstahl
- zum einfachen Aufstellen und
- Spannen von Warn- und Absperrbändern

Abmessungen:

Länge: 125,0 cm
Ø: 12,0 mm

Empfehlung:

Alle 2,0 bis 2,5 m einen Pfosten verwenden.

Best.-Nr.	EUR	A
MW33912	-	-



Absperrbänder

- Material: umweltschonende, grundwasserneutrale Folie
- extrem reißfest und witterungsbeständig, beidseitig bedruckt
- Lieferform: Rolle mit 500 m Länge x 8 cm Breite in einer handlichen Spenderbox mit Abrollvorrichtung



Die Bänder sind nicht selbstklebend!

Länge [m]	Farbe	Warntext	Best.-Nr.	EUR	A
100,00	rot/weiß geblockt	ohne Text	KE1225	-	-
500,00	rot/weiß geblockt	ohne Text	KE1220	-	-
500,00	rot/weiß geblockt	Gesperrt	KE1228	-	-
500,00	rot/weiß schraffiert	ohne Text	KE1223	-	-
500,00	gelb/schwarz geblockt	ohne Text	KE1221	-	-
500,00	gelb/schwarz schraffiert	ohne Text	KE1222	-	-



3M™ Absperrband

Ideal zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen.

Material: widerstandsfähige PE Folie, nicht klebend, besonders reißfest, beidseitig bedruckt.

Lieferform: Rolle mit 100 m Länge x 7 cm Breite in praktischer Spenderbox


Best.-Nr.	EUR	A
3M1611	-	-



Schilder zur Baustellenkennzeichnung finden Sie ab Seite 194.



Für die kurzfristige Schildermontage

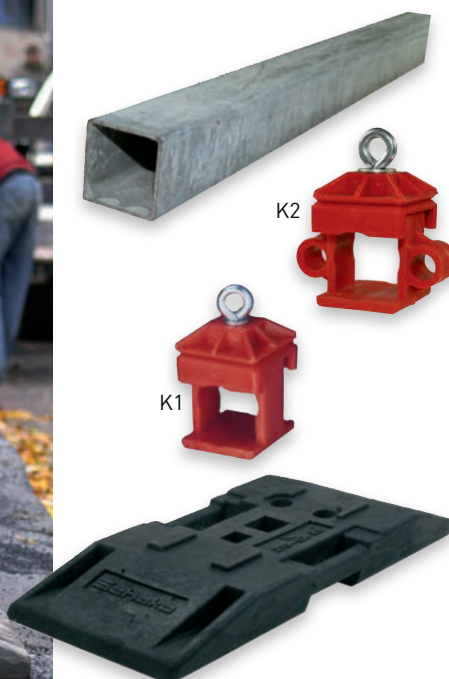

Schaftrohre

Quadratrohr 40 x 40 mm, verdrehsicher, feuerverzinkt.

Klemmschellen

Kunststoff, bruchssicher, für Schaftrohre in 40 x 40 mm.

Produktart	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
Schaftrohr	150,0 cm	90.9654	-	-
Schaftrohr	200,0 cm	90.9655	-	-
Schaftrohr	250,0 cm	90.9656	-	-
Schaftrohr	300,0 cm	90.9657	-	-
Klemmschelle	6,0 cm	90.9658	-	-
Klemmschelle	8,5 cm	90.9659	-	-

TL-Fußplatte

Für Schaftrohre, Bauzäune, Schranken- und Baken geeignet. Aufnahmeöffnungen: 40 x 40, 60 x 60 und 2 x Ø 42 mm.

Material: Kunststoffrecycling, Gewicht: 30,0 kg.

Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR	C
		90.9650	-	-

Absperrgitter aus Kunststoff

Zum Abgrenzen und Sperren von Baustellen, Straßen und Plätzen

- hochwertiges, UV-beständiges Polyethylen (HDPE)
- Farbe: grell-orange mit rot-weißem Reflexstreifen
- unübersehbar bei Tag und Nacht
- Endlosmontage durch Haken- und Ösen-Prinzip möglich
- sehr standsicher durch drehbare, breite Standfüße (zur Fußgängerseite hin gekürzt, um Stolpergefahr zu minimieren)

Maße (H x B x T): 100,0 x 200,0 x 5,0 cm

Gewicht: 14,0 kg

+ optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht

Best.-Nr. EUR C
MW27647 -



Euro-Schrankenzaun

Aus UV-beständigem, schlagfestem Kunststoff mit Folie Typ 1 (einseitig). In vier Längen erhältlich.

! Fußplatten bitte separat bestellen.

Länge [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	C
120,0	9,4	SG4401	-	-
160,0	11,7	SG4402	-	-
200,0	13,8	SG4403	-	-
240,0	16,8	SG4404	-	-

TL-Fußplatte

Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR	C
		90.9650	-	-




Scherensperren

Zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen!

- Ständer aus Stahlrohr
- Stäbe aus Flachstahl:
schwere Sperre: 40,0/5,0 mm,
leichte Sperre: 25,0/4,0 mm
- mit roten Reflexstreifen
- ausziehbar bis 4,0 m bzw. 3,6 m Länge, Höhe: 1,0 m
- Standfüße 50,0 cm mit Flügelmuttern zur Arretierung



platzsparend
zusammenschiebbar

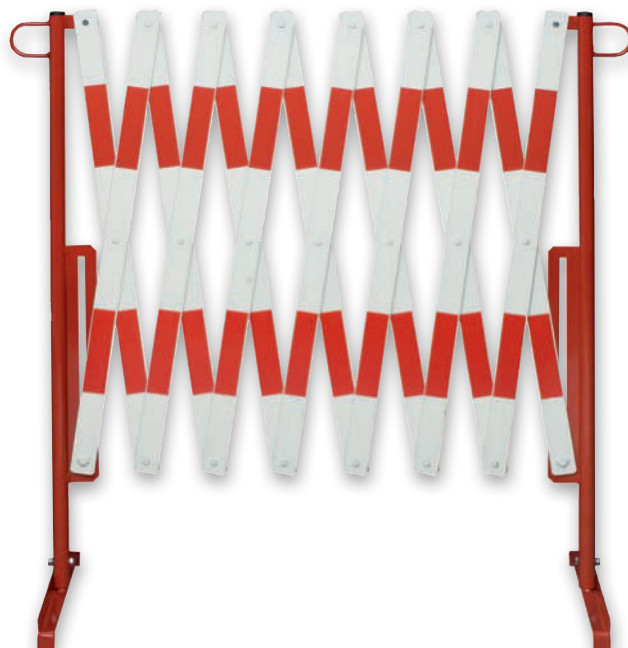

Länge [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	C
360,0	13	MW11363	-	-
400,0	24	MW12455	-	-

Fahrbahnschwellen

- erzwingen eine angemessene Fahrweise
- auffällige Kontrastfarben und zusätzlich mit Katzenaugen ausgestattet (5-RE u. 20-RE)
- einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
- seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
- schonen Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich ein zusätzliches Verkleben der Elemente.



Produktinfo

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen **20 km/h** und **30-km/h** empfohlen.



Ausführung	Farbe	Richtgeschwindigkeit [km/h]	Länge [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Normelement	gelb	5	50,0	7,0	50,0	MW18436		-
Normelement	schwarz	5	50,0	7,0	50,0	MW14155		-
Endstück mit Nut	gelb	5	25,0	7,0	50,0	MW15317		-
Endstück mit Zapfen	gelb	5	25,0	7,0	50,0	MW18224		-
Normelement	gelb	20	50,0	5,0	40,0	MW18692		-
Normelement	schwarz	20	50,0	5,0	40,0	MW16415		-
Endstück mit Nut	gelb	20	20,0	5,0	40,0	MW15466		-
Endstück mit Zapfen	gelb	20	25,0	5,0	40,0	MW19480		-
Normelement	schwarz	30	50,0	3,0	50,0	MW15289		-
Normelement	gelb	30	50,0	3,0	50,0	MW16941		-
Endstück	gelb	30	25,0	3,0	50,0	MW17266		-

Produktart	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	
Dübel mit Schraube	2	MW145902	C	-
Dübel mit Schraube	4	MW145904	W	-



Markierungsnägel

Alumarkierungsnägel in drei verschiedenen Ausführungen.

Durchmesser: 10,0 cm, **Schaftlänge:** 8,0 cm

1 VE = 10 Stück



zum Aufkleben




zum Einsetzen



zum Einschlagen

Befestigungsart	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
zum Verkleben	10	SG4201		-
zum Einsetzen	10	SG4202		-
zum Einschlagen	10	SG4203		-

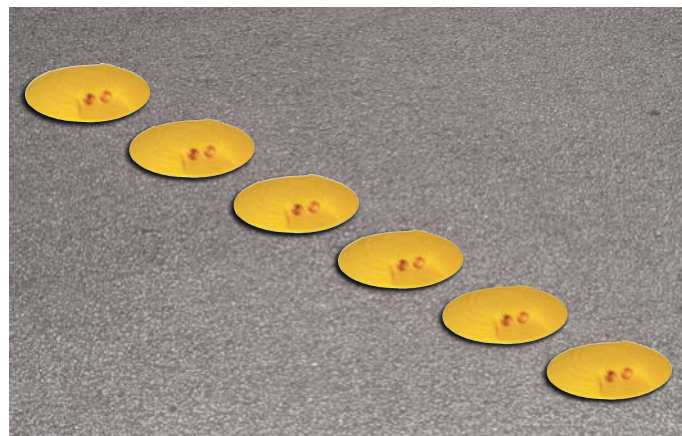

Markierungsknöpfe

- mit Reflexlinsen (beid- oder einseitig)
- zum Aufkleben
- Farbe: gelb

Material: Kunststoff (PP)

Durchmesser: 12,0 cm

1 VE = 10 Stück

+ mit Reflexlinsen



Befestigungsart	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
zum Verkleben	10	SG4211		-
zum Verkleben	10	SG4212		-

Leitkegel und Zubehör

Elektronenblitzleuchte Star-Flash LED 610

- zweiseitiger Lichtaustritt, gelb
- hohe Blitzintensität
- Einschaltung durch außenliegenden, regengeschützten Schalter
- für den Betrieb mit zwei 6 V Trockenbatterien geeignet (Bestell-Nr. 90.5057, für eine Leuchtdauer von ca. 600 Stunden bei 2 Stunden täglicher Einsatzzeit)



Zur Befestigung der Leuchte Star-Blitz an einem Leitkegel benötigen Sie einen Adapter (Best.-Nr. 90.9649).



Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Leuchte nur für Leitkegel nach StVO (Best.-Nr. 90.9602 und 90.9603) geeignet!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Star-Flash LED 610	90.9643	-	-
Adapter	90.9649	-	-

Ersatzbatterie für Star-Flash LED 610

Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / SET	B
2	90.5057	-	-

Skipper™

Der Skipper™ sperrt jedes Außengebiet sicher und schnell ab. Durch die stufenlos ausziehbare Gurtlänge von max. 9 m kann mit nur vier Skipper™ Leitkegel-aufsätzen bereits ein Bereich von 80 m² abgesperrt werden.

Technische Daten:

Höhe: 24,0 cm, Kopf-Ø: 14,5 cm,
Sockel-Ø: 9,0 cm, Gewicht: 800,0 g,
Gurtlänge: 9,0 m, Gurtbreite: 5,0 cm



Die Leitkegel bitte separat bestellen (StVO, TL-Leitkegel Klasse III Typ A)

Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	W
rot/weiß, gelb/schwarz	90.9461/..	-	-

Zubehör

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	W
Skipper Absperrrpfosten	90.9412/..	-	-
LED-Warnlicht	90.9467	-	-
Wandclip magnetisch	90.9465	-	-
Wandclip zum verschrauben	90.9464	-	-

Baken und Zubehör

TL-Sicherheitsleitbake

Doppelseitig retroreflektierend (Typ 1).

Technische Daten:

unterer Stutzen: 60,0 x 60,0 mm
oberer Stutzen: Ø 42 mm
Gewicht: ca. 3,2 kg
Abmessungen (Bake): 30,0 x 100,0 cm

Fußplatte bitte separat bestellen (Best.-Nr.: 900.9650).

Best.-Nr.	EUR	C
90.9651	-	-

TL-Fußplatte

Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR	C
		90.9650	-	-



Leitkegel

in Signalrot mit weißen Streifen, lieferbar in zwei Qualitäten

- extrem stand- und rutschfest
- optimal stapelbar

Verkehrsleitkegel - einfache Ausführung¹

Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	B
50,0	1,3	90.9800	-	-
75,0	2,8	90.9801	-	-

Verkehrsleitkegel nach StVO²

Artikelname	Reflexionsklasse	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	B
				1	10
StVO	Typ RA1/A	50,0	90.9602	-	-
StVO	Typ RA1/A	75,0	90.9603	-	-



Bakenleuchten

für Sicherheitsleitbaken und Schrankenzäune

- leuchtstarke LEDs
- Dauer-Blinklicht
- Dämmerungsautomatik
- mit Halter und integriertem Batteriekasten für 2 x 6 V Batterien

Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
gelb	SG5002	-	-
rot	SG5003	-	-

Skipper™

Skipper™ Absperrgurt - Die flexible Schranke

Der Skipper sperrt kurzer Hand jedes Außengebiet ab. Er kann problemlos auf jeden gängigen Verkehrsleitkegel aufgesetzt werden und spart somit Zeit und Platz im Vergleich zu Flutterband oder Gurtabsperpfosten. Auch im Inneneinsatz gibt es zahlreiche Einsatzgebiete. So kann der Skipper bspw. ohne viel Aufwand temporär oder dauerhaft Lagerstellflächen kennzeichnen. Das unübersehbare Band reicht bis zu 9,0 m. Mit nur 4 Geräten sperren Sie einen Bereich von 80 m² ab. Für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet!

Technische Daten Skipper:

Höhe: 24,0 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Sockel-Ø Skipper: 9,0 cm
Bandlänge: 9,0 m
Bandbreite: 5,0 cm


Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	W
rot/weiß,gelb/schwarz	90.9461		-

Zubehör

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	W
Skipper Absperrpfosten	90.9412/..		-
LED-Warnlicht	90.9467		-
Wandclip magnetisch	90.9465		-
Wandclip zum verschrauben	90.9464		-
Wandclip (Saugnapf)	90.9402		-
Wandhalterung magnetisch	90.9403		-
Wandhalterung zum verschrauben	90.9462		-



Die Leitkegel bitte separat bestellen
(StVO, TL-Leitkegel Klasse III Typ A)



schnelle Montage auf
Leitkegel oder Skipper™-
Absperrpfosten



2 Gurtfarben zur Auswahl

Mobile Systeme für schnelles Absperren




90.9400



90.9465




90.9462



90.9464

Classic
SafetyExtend
SafetySafety
Double
Belt

+ auch mit 2 Gurten als
„Double Belt“ erhältlich

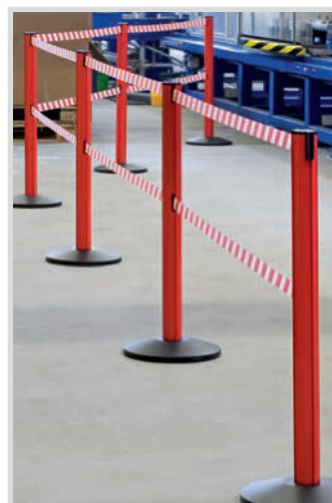

Gurtabsperrsystem Safety

- mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
- zur dauerhaften oder temporären Abspernung von Gefahrenbereichen
- selbstaufrollende Gurte
- einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
- auch als „Double Belt“ mit zwei Gurten erhältlich

Technische Daten:

Höhe der Pfosten: 1,0 m

Ø Fuß: 35,5 cm

Material Pfosten: Aluminium

Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m

Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm

i Einsatz im Innenbereich

Artikelname	Farbe	Farbe Gurt	Gurtlänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Classic Safety	gelb	gelb/schwarz	230	MA9301	-	-
Classic Safety	rot	rot/weiß	230	MA9302	-	-
Extend Safety	gelb	gelb/schwarz	370	MA9401	-	-
Extend Safety	rot	rot/weiß	370	MA9402	-	-
Safety Double Belt	gelb	gelb/schwarz	230	MA9501	-	-
Safety Double Belt	rot	rot/weiß	230	MA9502	-	-

Produktart	Best.-Nr.	EUR	C
Wandhalterung	MA8400	-	-



Ø: 8,3 cm



befüllbar

Gurtabsperssystem „Outdoor“

- für den Außen- und Innenbereich geeignet
- selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge
- Befestigung der Gurtenden entweder in Pfosten- oder Wandhalterungen
- Fuß ist mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar

Technische Daten:

Höhe der Pfosten: 97,0 cm

Gurtlänge: 3,7 m

Ø Fuß: 38,0 cm (Farbe: schwarz)

Ø Pfosten: 8,3 cm

Gesamtgewicht: ca. 8,0 kg
(gefüllt mit Wasser)

Farbe	Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	C
schwarz	gelb/schwarz	MA9601	-	-
schwarz	rot/weiß	MA9602	-	-
rot	rot/weiß	MA9605	-	-
rot	gelb/schwarz	MA9606	-	-
gelb	rot/weiß	MA9607	-	-
gelb	gelb/schwarz	MA9608	-	-

Produktart	Best.-Nr.	EUR	C
Wandhalterung	MA8400	-	-

Absperssysteme für den lang- und kurzfristigen Außeneinsatz



Katzenaugen

Gurt-Warnständer

- mit Fliehkraftbremse für ein kontrolliertes Rückführen des selbstaufrollenden Gurtbandes
- Oberteil aus lackiertem Aluminium
- Kunststofffuß mit Sand befüllbar und mit Katzenaugen für gute Nachsichtbarkeit ausgestattet
- dauerhafte Fixierung durch vier integrierte Dübelaufnahmen möglich
- für den temporären Außeneinsatz geeignet

Technische Daten:

Gesamthöhe: 98,5 cm

Gurtlänge: 3,0 m

Ø Oberteil: 6,0 cm,

Ø Bodenteller: 33,0 cm

Gewicht (unbefüllt/befüllt): 2,4/13,0 kg

+ mit Katzenaugen
ausgestatteter Fuß



Farbe	Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	C
gelb	gelb/schwarz	MW14759	-	-
rot	rot/weiß	MW19970	-	-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Wandclip	MW16000	-	-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Gurtverbinder	MW17430	-	-



Wandclip



Gurtverbinder

Edelstahl-Gurtpfosten

Zur dauerhaften Absperung im Innen- und temporären Absperung im Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

Material: Edelstahl, gebürstet

Bodenteller: inkl. Abdeckplatte in Pfostenfinish

Ø Bodenteller: 35,0 cm

Ø Pfosten: 6,3 cm

Höhe Bodenteller: 3,0 cm

Pfostenhöhe: 98,0 cm

Gurtbreite: 5,0 cm

Gurtlänge: 2,3 m oder 4,0 m

Gewicht: 9,0 kg

Farben



../01 rot



../02 blau



../03 schwarz



../04 grau



../05 dunkelgrün



../06 burgunder

+ hochwertiger, gebürsteter Edelstahl

+ mit 2 Gurtlängen erhältlich

Gurtlänge [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR	C
230	Edelstahl	RS5523/..	-	-
400	Edelstahl	RS5540/..	-	-

! Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gurtfarbe.

i Die Lieferung erfolgt vormontiert.

i Auf Anfrage ist eine individuelle Bedruckung des Gurtbandes möglich.

Zubehör

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Gurt-Endstück (Ersatzteil)	90.9397	-	-
Wandclip (Edelstahl / verschrauben)	90.9399	-	-
Wandclip (Kunststoff / magnetisch)	90.9398	-	-
Wandclip (Kunststoff / verschrauben)	90.9396	-	-



Gurt-Endstück



Wandclip Kunststoff



Wandclip magnetisch



Wandclip Edelstahl

Wandgurt

- Wandhalterung aus hochbelastbarem ABS-Kunststoff
- Gurtkassette in drei Stellungen fixierbar (0°, 90° oder 180°)

Technische Daten:

Gurtbandlänge: 3,0 m

Maße (H x T): 13,0 x 11,0 cm


Farben



gelb/schwarz schraffiert




rot/weiß schraffiert



schwarz-gelb-schwarz



schwarz-rot-schwarz



schwarz-silber-schwarz

! Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gurtfarbe.



Wandgurt

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR	C
zum Verschrauben	MW13738/..	-	-
zur Magnetbefestigung	MW27462/..	-	-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Wandclip	MW16000	-	-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Gurtverbinder	MW17430	-	-



magnetische Ausführung



Gurtabsperresystem Extend

Repräsentativer und eleganter Pfosten. Oberflächenausführung in Chrom.

Pfostenhöhe: 1 m
Pfostenfarbe: Chrom

Artikelname	Gurtlänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Extend	370	MA75/..	-	0 1 2 3 4 5



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Pfostenfarb-Nr. und der Gurtfarb-Nr.
Beispiel: MA 75/03 (Gurt: Classic, Pfostenfarbe: Chrom, Gurtfarbe: Rot)


Leitpfosten – elegant und repräsentativ




schwarzer
Alurahmen

Aufsatzschild für Leitpfosten Classic

DIN Format	Format	Best.-Nr.	EUR	C
DIN A4	Querformat	MA8500	-	
DIN A4	Hochformat	MA8501	-	



Standard



XXL



Maxi



Wandhalter

Wandsystem Rooter

Artikelname	Gurtlänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Rooter	230	MA830/..	-	
Rooter XXL	370	MA832/..	-	
Rooter Maxi	540	MA835/..	-	

0
1
2
3
4
5

Produktart	Best.-Nr.	EUR	C
Wandhalterung	MA8400	-	




Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gurtfarb-Nr. und bestellen Sie zusätzlich zum Wandsystem in Standard, XXL und Maxi die passende Wandhalterung MA 8400.

Leitpfosten Madison

Repräsentativer und eleganter Pfosten. Oberflächenausführung in Chrom.

Einhängen der Kordel erfolgt an vier Aussparungen am Kopf.

Modell ist nur für den Innenbereich geeignet.

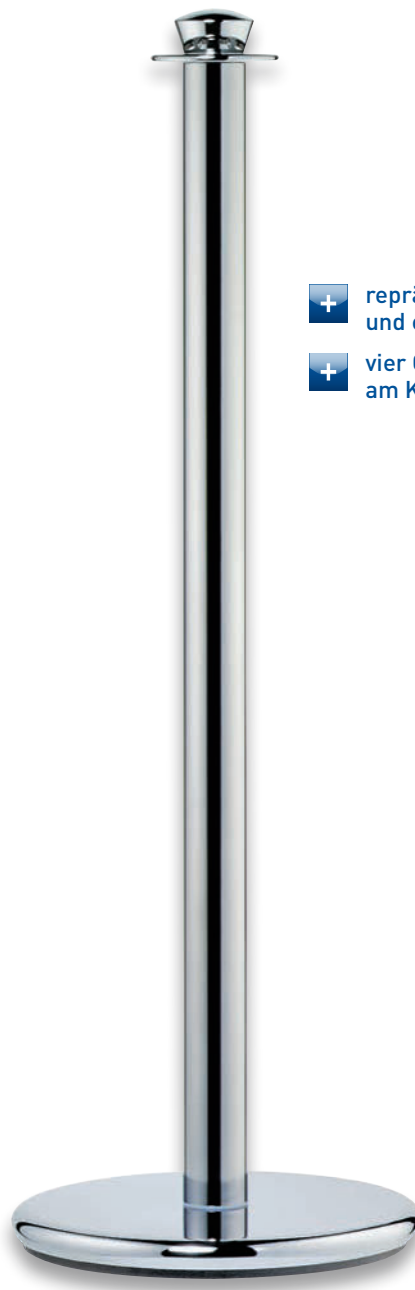

+ repräsentativ und elegant

+ vier Gurtösen am Kopf



Material	Höhe ü. Flur [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	95	11	MA6040	-	

Zubehör

Wandhalterung für Kordel-Endstücke



Material	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	MA5340	-	
Messing	MA5350	-	
Nickel	MA5360	-	

Kordel für Leitpfosten Madison

Alle Kordeln haben eine Länge von 2,0 Meter und sind mit Endstücken in Chrom ausgerüstet.

Farben



POLYPROPYLEN beige



POLYPROPYLEN rot



POLYPROPYLEN blau



SAMT rot

Polypropylen-Kordel


Material Endstück	Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	beige	MA5240	-	
Chrom	blau	MA5440	-	
Chrom	rot	MA5640	-	

Samt-Kordeln

Material Endstück	Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	blau	MA4440	-	
Chrom	rot	MA4540	-	



Aufsatzschild für Leitpfosten Madison

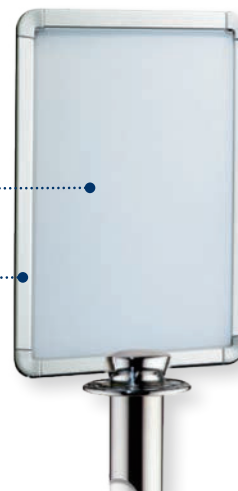

DIN A4-Format

Chrom

DIN Format	Best.-Nr.	EUR	C
DIN A4	MA5370	-	



Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß für den Inneneinsatz

- aus hochwertigem Kunststoff
- mit robustem, schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
- auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
- maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:

Höhe: 87,0 cm, Rohr-Ø: 4,0 cm

Maße des Standfußes: 30,0 cm SL, Gewicht: 2,7 kg

Ausführungen: rot/weiß und gelb/schwarz.

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Einzelkomponenten

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 1 - Einzelposten	rot/weiß	90.9307	-	-
Secur 1 - Einzelposten	gelb/schwarz	90.9308	-	-

Komplett-Set

6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 1 - Komplett Set	rot/weiß	90.9315	-	-
Secur 1 - Komplett Set	gelb/schwarz	90.9316	-	-



Secur 2 – Kettenständer mit rundem Standfuß

- aus hochwertigem Kunststoff
- mit robustem schwarzem Standfuß (Wasser- oder Sandbefüllung)
- auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

Höhe: 87,0 cm

Ø Rohr: 4,0 cm

Maße des Standfußes: 30,0 cm Ø

Leergewicht: 250,0 g

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

Einzelposten: Kettenständer mit rundem Standfuß

Komplett-Set: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:

Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!

Einzelkomponenten

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 2 - Einzelposten	rot/weiß	90.9023	-	-
Secur 2 - Einzelposten	gelb/schwarz	90.9024	-	-

Komplett-Set

6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 2 - Komplett Set	rot/weiß	90.9026	-	-
Secur 2 - Komplett Set	gelb/schwarz	90.9027	-	-



robuster, schwarzer Standfuß für Wasser- oder Sandbefüllung

Schwerer Kettenwarnständer

Zur temporären Abspernung von Gefahrenstellen im Außenbereich.

- massiver, runder Fuß aus recyceltem Kunststoff (15 kg)
- Stahlpfosten feuerverzinkt und rot/weiß lackiert, mit Ösenkappe
- Pfostendurchmesser: 6,0 cm
- Höhe: 1,0 m
- Fußdurchmesser: 45,0 cm

Empfehlung: Pfostenabstand 6-8 m

Best.-Nr.	EUR	C
MW18374		-



Produktinfo

Durch die Ösenkappe lässt sich eine Kette (Gliederstärke 6,0 mm) ziehen. Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt. Es sind nur noch zwei Verbindungsglieder oder Einhängehaken nötig.



- + flexible Ausrichtung
- + müheloser Auf- und Abbau



Einhängehaken aus Nylon

Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
rot	10	90.9147		-
schwarz	10	90.9148		-




Verbindungsglieder aus Nylon

Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
rot	10	90.9145		-
schwarz	10	90.9146		-



Bestellhinweis


Bei Ketten gelten die Preise pro laufendem Meter. Die maximale Stücklänge beträgt 10,0 m. Zur Montage am Kettenständer bitte Verbindungsglieder und Einhängehaken mitbestellen.

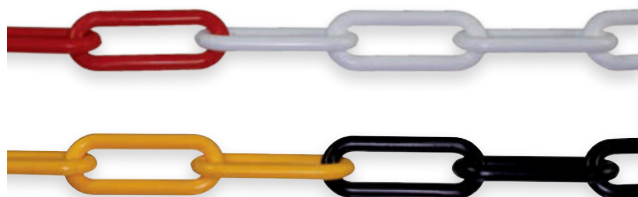

Secur Kunststoffketten

aus Polyethylen, Gliederstärke 6,0 mm, Farbwechsel nach 13 Gliedern.

Farbe	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR / m	B
rot/weiß	Länge nach Wahl	90.9141		-
gelb/schwarz	Länge nach Wahl	90.9142		-

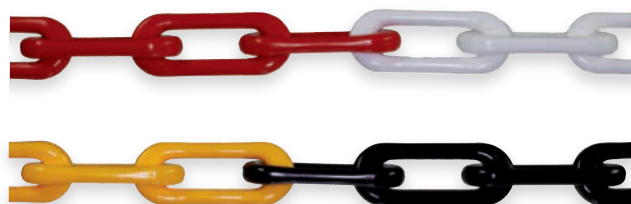

Secur Nylon-Gütekettens

Kunststoff durchgefärbt, hohe Reißfestigkeit, UV- und witterungsbeständig, resistent gegen Seewasser und viele chemischen Verbindungen. Gliederstärke 6,0 mm, Farbwechsel nach 11 Gliedern.

Farbe	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR / m	B
rot/weiß	Länge nach Wahl	90.9143		-
gelb/schwarz	Länge nach Wahl	90.9144		-



Flexibler Absperrpfosten

- flexibel und selbstaufrichtend
 - mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen
 - mit Reflexstreifen
- Durchmesser Bodenteller: 20 cm,
Pfostendurchmesser: 10 cm

+ mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen

+ mit Reflexstreifen

+ selbstaufrichtend

Höhe ü. Flur [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
80	MZ1320	-	-
120	MZ1325	-	-



Flexibler Leitpfosten „Comeback“

- Leitzylinder aus einem Stück
- mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
- für gefahrloses An- und Überfahren geeignet
- 360° knickbar
- selbstaufrichtend
- Signalrot mit Reflexstreifen
- hohe Verschleißfestigkeit

Technische Daten:

Gesamthöhe: 46,0 oder 76,0 cm

Ø Oberteil: 8,0 cm

Ø Fuß: 20,0 cm



Material: thermoplastisches Polyurethan (TPU)

+ für gefahrloses An- und Überfahren geeignet

+ um 360° kippbar

+ selbstaufrichtend

Höhe ü. Flur [cm]	Best.-Nr.	EUR	B
46	MW1320	-	-
76	MW1327	-	-

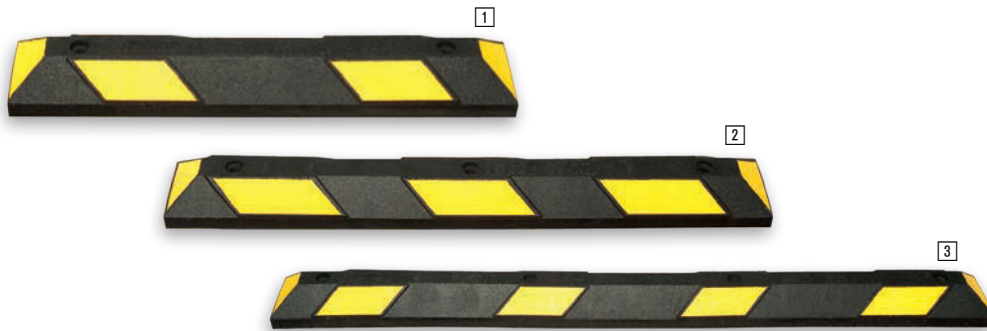

Parkplatzbegrenzung PARK-IT®

zur frontalen oder seitlichen Parkplatzbegrenzung

- für Sicherheit auf Parkplätzen
- öl- und temperaturbeständig
- UV-Stabil
- zum Aufdübeln und -kleben
- Farbe: schwarz/gelb
- eingelassene, gelbe Reflexstreifen (auch stirnseitig)

Material: Recycling-Gummi, hoch verdichtet
In 3 Abmessungen erhältlich.

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

i PARK-IT® Radstopp-Elemente können mithilfe des 2-Komponentenklebers auf Harzbasis auch geklebt werden!
Best.-Nr. MW25975

Länge [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
90,0	10,0	15,0	MW26220	-	-
120,0	10,0	15,0	MW21568	-	-
180,0	10,0	15,0	MW26285	-	-

Spezialkleber

zum Verkleben von PARK-IT® Radstopp-Elementen

- 2-Komponentenkleber auf Harzbasis mit schnellreaktivem Bindemittel
- 17,5 kg-Gebinde: 12,5 kg Aktivator (Quarzsand) + 5 kg Bindemittel (Harz)
- Verbrauch: ca. 4,5 kg pro qm (bei 3 mm Schichtstärke)
- für Beton, Asphalt, Bitumen und epoxid-beschichtete Flächen



Montagehinweis:

Für einen akkuraten Abschluss des austretenden Klebers empfiehlt es sich, eine (Papp-)Schablone zu verwenden. Führen Sie bei PU-beschichteten oder extrem glatt polierten Untergründen einen Haftungstest durch!

Inhalt [kg]	Best.-Nr.	EUR
17,5	MW25975	-



Parkplatz-Sperrpfosten mit Reifenschutz

- breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
 - Pfostenhöhe: 60 cm
 - verzinktes Doppelwandrohr (Breite: 5,0 cm)
 - Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Gewicht: 5,0 kg


Schließung	Best.-Nr.	EUR	C
verschiedenschließend	MZ1055	-	-
gleichschließend	MZ1060	-	-



Parkbügel mit Reifenschutz

- breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
 - Material: Stahl, verzinkt
 - Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Maße (BxH): 90 x 60 cm

Schließung	Best.-Nr.	EUR	C
verschiedenschließend	MZ1065	-	-
gleichschließend	MZ1070	-	-



Bodenmarkierungsgerät „New Perfekt Striper“

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich von Parkplätzen und Parkhäusern, Freiflächen, Werkhallen, Lagerhallen etc.

Das Markierungsgerät ist jederzeit einsatzbereit und bedarf keiner Wartung oder Instandhaltung. Dose kräftig schütteln – Dose in Gerät einlegen – Markierstrecke abfahren – fertig.

- Strichbreiteneinstellung von 3 – 10 cm
- Sprühdose justiert sich automatisch in die richtige Sprühposition
- sehr robuste Stahlausführung
- verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
- breite Räder für größere Stabilität und schnurgerade Markierungen
- integrierter Windschutz für exakte Markierungen
- Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (im Lieferumfang enthalten)
- integrierte Halterung für drei Ersatzdosen
- der Griff ist auch einzeln als Markierstock nutzbar, z.B. zum Markieren mit Schablonen
- Lieferung inkl. Schlagschnur und Markierpulver zum Vormarkieren (auch separat als Zubehör bestellbar)

Best.-Nr.	EUR	C
90.3271	-	-

Spezialfarbe „Traffic“

in 7 Standardfarben für den New Perfekt Striper

Entwickelt für hohe Ansprüche. Die Farben sind schnelltrocknend und ohne Zusatz von Bleipigmenten. Geeignet für deckende, dauerhafte Markierungen. Die Sprühdosen sind mit einer optimierten Düse ausgestattet, die ein Verstopfen mit Farbbremsen verhindert und gleichzeitig das Einlegen der Farbdosen vereinfacht.

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
weiß gelb rot blau schwarz grün grau	500	90.3283/..	-	-



für ca. 60 m Neumarkierung



Die Farbe ist ausschließlich für die Verwendung mit Markiergeräten geeignet. Das Versprühen der Farbe per Hand ist nicht möglich. Im Außenbereich nicht unter +10 °C Bodentemperatur verarbeiten.

+ Inhalt je Dose: 500 ml



+ Inhalt je Dose: 500 ml

Spezialfarbe „Traffic Extra“
in 2 Farben (weiß und gelb)
für Markierungsgerät
„New Perfekt Striper“

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
weiß gelb	500	90.3260/..	-	-



Produktinfo

Eigenschaften wie „Traffic“, zusätzlich:

- sehr hohe Deckkraft für extrem starke Beanspruchung
- sehr hoher Pigmentanteil
- sehr abrieb- und wetterfest
- verfügbar in weiß und gelb



Versiegelungslack „Protektor Traffic“

- erhöht die Lebensdauer der Markierung
- schützt vor erhöhtem Abrieb in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung
- einfach nach Trocknung auf Markierung auftragen
- im Markierwagen „New Perfekt Striper“ verwendbar

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
500	90.3272	-	-

+ Inhalt je Dose: 500 ml

Spritzschablonensätze zur einfachen Boden- und Straßenmarkierung

- aus geöltem und verstärktem Spezialkarton
- mehrfach wiederverwendbar

Die zu den Schablonen angegebenen Größen (in mm) entsprechen den jeweiligen Symbol- bzw. Zeichengrößen.


Best.-Nr. EUR / SET A
90.3306/.. -




Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Ausführungsvariante.



Parken

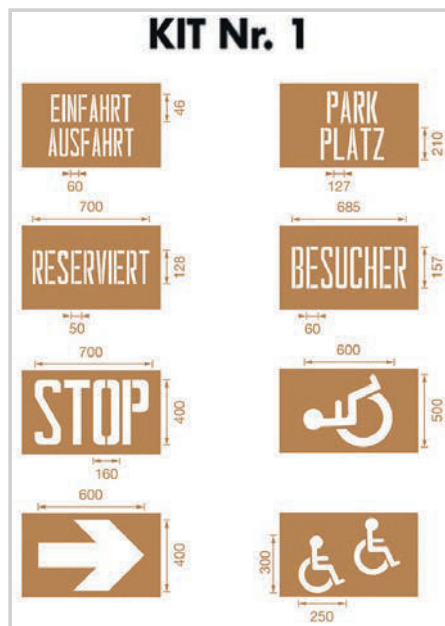

.../01 Maße in mm

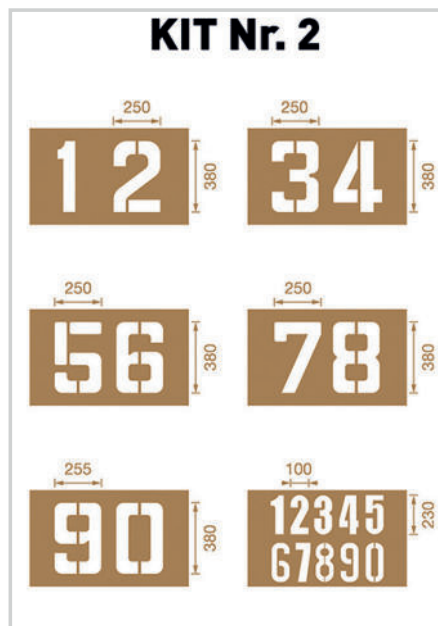

.../02 Maße in mm



.../03 Maße in mm



Weitere Spritzschablonensätze finden Sie in unserem Online-Shop.

TRAFFIC PAINT Straßenmarkierungsfarbe

zur schnellen und einfachen Markierung von **Straßen, Parkplätzen, Hallen sowie Logistik- und Betriebsbereichen.**

- 5,0 kg reichen für ca. 120 m bei einer Strichbreite von 7,0 cm
- Farben: weiß (RAL 9016), gelb (RAL 1023), rot RAL 3020, blau RAL 5012, grün RAL 6024, schwarz RAL 9017
- Aufbringung mittels **Rolle, Pinsel** oder **Spritzverfahren**

Inhalt: 5,0 kg

Anwendung: Bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem Traffic Paint® Verdünnungsmittel Art. 90.3308.

Farben

.../01	.../02	.../03	.../04	.../05	.../06
weiß (RAL 9016)	gelb (RAL 1023)	rot (RAL 3020)	blau (RAL 5012)	grün (RAL 6024)	schwarz (RAL 9017)

Best.-Nr. EUR C
90.3307/.. -



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr.





+ mit Aufbewahrungsbox
inkl. Batterie und
Radmasken

Easyline® EDGE

Das Easyline® EDGE Linienmarkierungssystem zeichnet randscharfe, leuchtende Linien.

- ideal für die Markierung von Industrieböden, Verkaufs- und Lagerhäusern, Parkplätzen und Parkhäusern, Spiel- und Sportplätzen
- gemäß Arbeitsstättenverordnung §17 und ASR A1.3 (5.3)
- patentierte Technologie – batteriebetriebenes Luftdrucksystem produziert eine randscharfe, saubere Linie ohne Sprühnebel
- verstellbare Räder erlauben das Markieren direkt entlang einer Wand oder eines Regals
- Linien können in 5,0 cm, 7,5 cm oder 10,0 cm gezeichnet werden
- Applikator ist schnell montiert und einfach zu bedienen – kein spezielles Zubehör nötig
- Gerät funktioniert auch ohne Batteriebetrieb!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Easyline Edge Markierwagen	RM47010		-



herkömmliche
Markierung

Easyline®
EDGE-Markierung



Markierungsfarben für den Einsatz auf Bau- stellen, in Betrieben und der Landwirtschaft



Easyline® EDGE Handpistole

Zur Kennzeichnung aus der freien Hand.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Easyline Edge Markierwagen	RM47010		-

+ nach 10 Minuten berührungstrocken



ROCOL® Easyline Edge Linienmarkierungsfarbe

ROCOL Easyline® Edge ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish.

- verkehrsbeständige Epoxidfarbe für hervorragende Deckkraft
- exzellente Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften
- hochergiebig
- sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck
- ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
- erhältlich in 8 Standard- und 1 Leuchtfarbe
- Inhalt je Dose: 750 ml

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
weiß gelb rot blau orange grau schwarz grün	750	RM47000/..		-



COLORMARK 2K Linemarker - Extrem abriebfeste Bodenmarkierungsfarbe!

Normale Bodenmarkierung ist häufig nicht sehr abriebfest und muss mit Hilfe eines Härters nachbearbeitet werden. Der 2K Linemarker ist ein 2in1 Produkt und beinhaltet sowohl Bodenmarkierungsfarbe als auch Härter und ist daher **extrem abriebfest**.

- nach 12 Stunden voll belastbar
- beständig gegen Wasser, Reifen, Öle, Diesel, Streusalzlösungen, Weichmacher etc.
- für den **Innen- und Außenbereich**
- Farbe und Härter in einem Produkt
- Inhalt 500ml
- für **bis zu 30 Meter** Markierung (bei einer Sprühbreite von 10 cm)
- nach 45 Min Staubtrocken, nach 6 Stunden begehbar und nach 12 Stunden voll ausgehärtet.
- Haltbarkeit der Dose ca. 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Sobald der Metallring an der Unterseite der Dose gedreht wird setzt sich der gesondert gelagerte Härter frei. Dadurch ist eine extrem schnelle Trocknungszeit und gute Beständigkeit gewährleistet.

Anwendung

- Schutzkappe entfernen und den Stift mithilfe des Ringes herausziehen
- Durch eine 360° Drehung wird der Härter freigesetzt
- Durch kräftiges Schütteln werden beide Komponenten im richtigen Verhältnis vermischt
- Dose 2 Minuten schütteln
- Tropfzeit: 1 Stunde (20° C)



Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
weiß gelb blau rot	500	DH1070/..	1 6 24	-



Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit der gewünschten Farbangabe.

COLORMARK Ecomarker Kreidespray - Das Markierungsspray auf Kreidebasis

Der Colormark Ecomarker ist ideal geeignet für Markierungen, welche nur für kurze Zeit sichtbar sein sollen (z. B. sportliche Veranstaltungen, Messen, Kennzeichnung von Unfallstellen)

- für kurzfristige Markierungen
- lässt sich mit Wasser abspülen
- Einhand Sicherheitskappe
- durch **pflanzenverträgliche** Inhaltsstoffe, ist die Anwendung auf Grünflächen, wie Rasen, kein Problem

Witterungsabhängig kann der Ecomarker bis zu **mehrere Wochen** halten oder durch Abwaschen vorzeitig entfernt werden. Übliche Einsatzgebiete sind Sportveranstaltungen, Forstwirtschaft oder Baustellen. Die patentierte Sicherheitskappe schützt den Anwender vor verschmutzten Fingern und Kleidungsstücken.

Technische Daten

- Inhalt: 500ml
- für bis zu 260 Meter Markierung
- Staubtrocken nach ca. 10 Minuten (bei 20 Grad)
- Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre (ungeöffnet)
- außer dem Farbtönen weiß haben alle Farben fluoreszierende Eigenschaften



Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	A
gelb pink weiß blau rot orange grün	500	DH1040/..	1 6 24	-



Anwendung Tag



Anwendung Nacht



3M-SafetyWalk™-Antirutsch-Formteil (Schuhform)

- selbstklebend
- geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- **Rutschhemmung R 13 (BGR 181)**

Qualitäten:

- Typ 1 Universal: für glatte Böden
- Typ 2 verformbar: für Riffel- und Tränenbleche sowie zum Umkanten

Lieferform:

1 VE = 1 Paar

Artikelname	Farbe	Rutschhemmung	Best.-Nr.	EUR / VE	A
Typ 1	schwarz	R 13	90.9350	-	-
Typ 1	gelb	R 13	90.9351	-	-
Typ 1	langnachleuchtend	R 13	90.9352	-	-
Typ 2	schwarz	R 13	90.9353	-	-
Typ 2	gelb	R 13	90.9354	-	-



Oberflächenstruktur

Alle Symbole nach DIN EN ISO 7010:



m2-Antirutschbelag™

Bodenkennzeichnung mit Verbots-, Gebots- und Warnzeichen

Selbstklebend, für normal frequentierte Bereiche im Innen- und Außenbereich. Gute Bodenhaftung bei glatten Oberflächen, gute Abriebfestigkeit, Rutschhemmung R 13 gem. DGUV Regel 108-003. **Lieferformen:** Einzeln, als Ronden mit Ø 40,0 cm und Dreiecke mit SL 60,0 cm

Symbol	Durchmesser [cm]	Schenkellänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Rauchen verboten	40		90.9451	-	-
Fußgänger verboten	40		90.9452	-	-
Flurförderzeuge verboten	40		90.9453	-	-
Zutritt für Unbefugte verboten	40		90.9454	-	-
Gehörschutz benutzen	40		90.9455	-	-
für Fußgänger	40	60	90.9456	-	-
Warnung vor Flurförderzeugen		60	90.9457	-	-
Vorsicht Treppe		60	90.9458	-	-



m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierungen, auf Rolle

Selbstklebend, gelb/schwarz mit Warnzeichen, Oberfläche mit Antirutsch-Beschichtung.

Warntext	Länge [cm]	Breite [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Achtung Rutschgefahr	1.830,0	7,5	90.1481	-	-
Achtung Stufe	1.830,0	7,5	90.1482	-	-
Vorsicht	1.830,0	7,5	90.1483	-	-



m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierungen, Einzelstreifen

Selbstklebend, gelb/schwarz mit Warnzeichen, Oberfläche mit Antirutsch-Beschichtung.

Warntext	Länge [cm]	Breite [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Achtung Rutschgefahr	61,0	15,0	90.1477	-	-
Achtung Stolpergefahr	61,0	15,0	90.1478	-	-
Achtung Stufe	61,0	15,0	90.1479	-	-
Vorsicht	61,0	15,0	90.1480	-	-



Materialstärke: 1,5 mm, Gewicht: 500 g
8 Befestigungslöcher

Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar

Einfache Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit.
Speziell für Treppenstufen aus Beton, Stein, Holz und auf Gitterrosten.
Durch die Kanten-abdeckung auch zur Treppensanierung geeignet.

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Warntext	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	63,5	12,0	4,5	Achtung Stufe	90.1494	-	-
schwarz	63,5	12,0	4,5	ohne Text	90.1496	-	-
gelb/schwarz	63,5	12,0	4,5	ohne Text	90.1498	-	-




Materialstärke: 1,5 mm, Gewicht: 350 g
6 Befestigungslöcher

Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar

- für Untergründe aus Beton, Stein, Holz und Gitterrosten
- Rutschhemmung R13 (nach DGUV Regel 108-003)
- einfache Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit.
UV-beständiges, korrosionsfreies Aluminium.

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Warntext	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	63,5	11,4	Achtung Stufe	90.1486	-	-
schwarz	63,5	11,4	ohne Text	90.1488	-	-
gelb/schwarz	63,5	11,4	ohne Text	90.1490	-	-

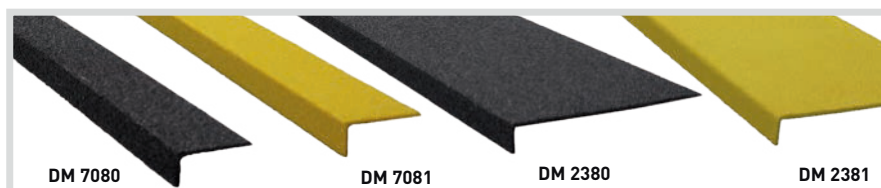

GFK-Antirutschprofile, schraubbar

- Fiberglasprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK)
- verhindern zuverlässig Rutschunfälle auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- UV-stabil, schwer entflammbar und korrosionsfest
- nach der Montage sofort belastbar und besonders abriebfest (ca. 5 Mio. Begehungen)
- als Treppenkanten- und Kantenprofil erhältlich



Produktinfo

Rutschhemmung

Typ Medium


- R13 nach DGUV Regel 108-003
- mittlere, 46er-Körnung
- 3,8 mm stark

Typ Extra Stark

- R13 nach DGUV Regel 108-003
- sehr grobe, 12er-Körnung
- 4,2 mm stark

Artikelname	Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
R 13 Medium	gelb	80,0	7,0	3,0	DM7081	-	-
R 13 Medium	schwarz	80,0	7,0	3,0	DM7080	-	-
R 13 Medium	gelb	80,0	23,0	3,0	DM2381	-	-
R 13 Medium	schwarz	80,0	23,0	3,0	DM2380	-	-
R 13 Extra Stark	gelb	80,0	7,0	3,0	DM7091	-	-
R 13 Extra Stark	schwarz	80,0	7,0	3,0	DM7090	-	-
R 13 Extra Stark	schwarz	80,0	23,0	3,0	DM2391	-	-
R 13 Extra Stark	gelb	80,0	23,0	3,0	DM2392	-	-

Antirutsch-Treppenkantenprofile, zum Anschrauben oder selbstklebend

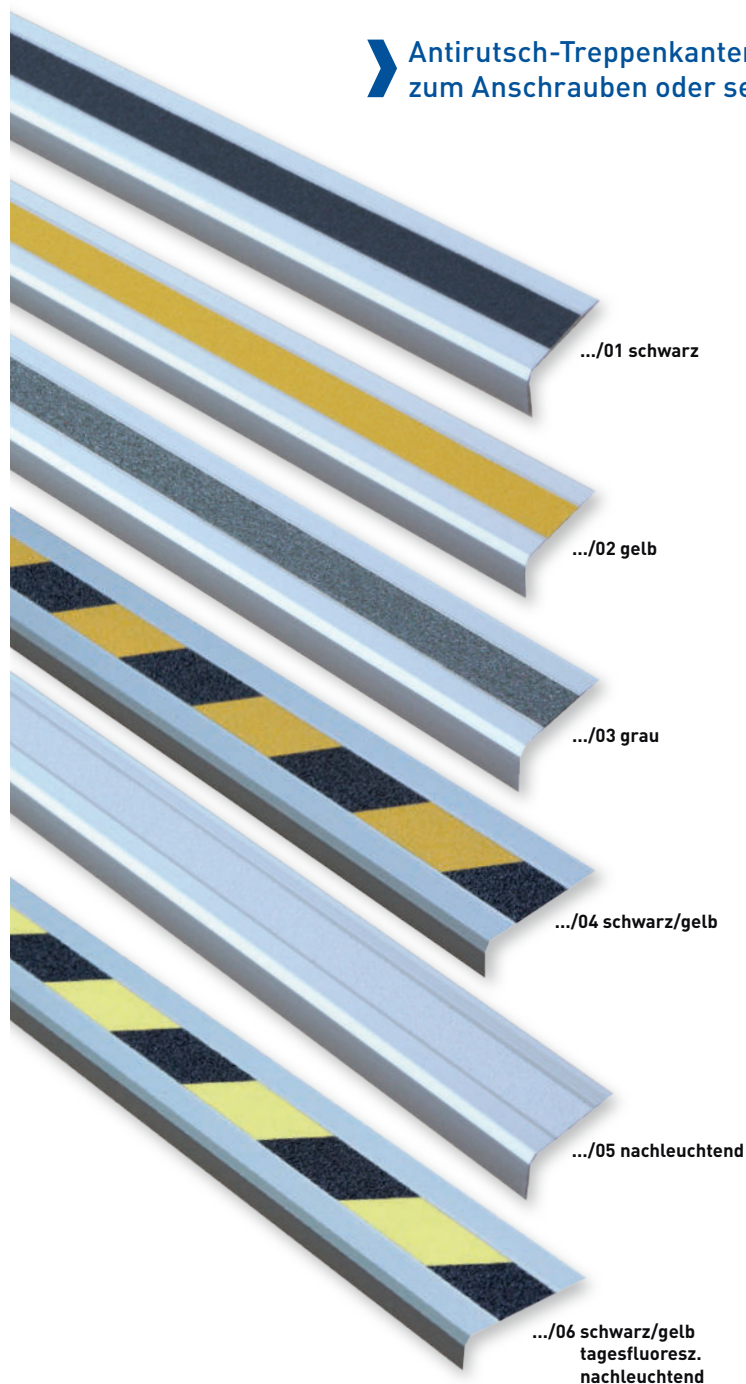

bei Dunkelheit



bei Dunkelheit




Schrauben liegen unter
der Antirutschauflage und
sind somit unsichtbar



mit 2 Klebestreifen
zu befestigen



Rutschhemmung R 10



Rutschhemmung R 13



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr.
mit der jeweiligen Versions-Nr.

Antirutsch-Treppenkantenprofil Universal R13

- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- zum Anschrauben oder selbstklebend
- vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- UV-stabil
- korrosionsfest und sofort belastbar

Befestigungsart	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Rutschhemmung	Best.-Nr.	EUR	A
zum Verschrauben	61,0	5,3	3,1	R 13	DM0070/..	-	
zum Verschrauben	80,0	5,3	3,1	R 13	DM0080/..	-	
zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	R 13	DM0090/..	-	
selbstklebend	61,0	5,3	3,1	R 13	DM0100/..	-	
selbstklebend	80,0	5,3	3,1	R 13	DM0110/..	-	
selbstklebend	100,0	5,3	3,1	R 13	DM0120/..	-	


Antirutsch-Treppenkantenprofil Easy Clean R10

- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R10
- zum Anschrauben oder selbstklebend
- vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- besonders leicht zu reinigen
- korrosionsfest und sofort belastbar

Befestigungsart	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Rutschhemmung	Best.-Nr.	EUR	A
zum Verschrauben	61,0	5,3	3,1	R 10	DM0010/..	-	
zum Verschrauben	80,0	5,3	3,1	R 10	DM0020/..	-	
zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	R 10	DM0030/..	-	
selbstklebend	61,0	5,3	3,1	R 10	DM0040/..	-	
selbstklebend	80,0	5,3	3,1	R 10	DM0050/..	-	
selbstklebend	100,0	5,3	3,1	R 10	DM0060/..	-	

Doppel-Treppenkantenprofile

- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- zum Anschrauben oder selbstklebend
- vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- UV-stabil
- korrosionsfest und sofort belastbar

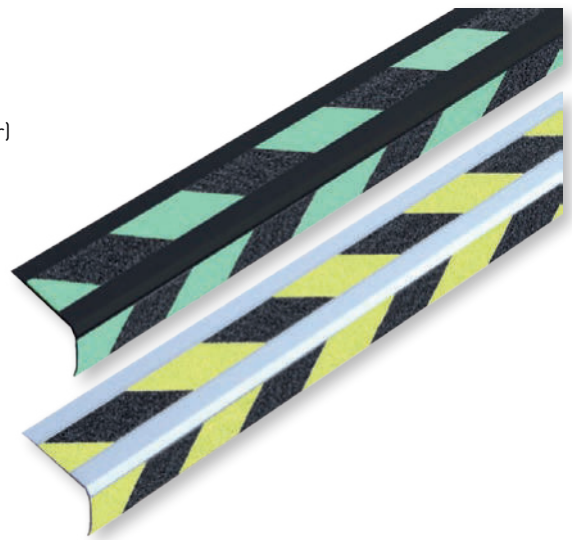

Farbe	Befestigungsart	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
tagesfluoreszierend	zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	DM3036	-	
tagesfluoreszierend	selbstklebend	100,0	5,3	3,1	DM3037	-	
gelb/schwarz	zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	DM3038	-	
gelb/schwarz	selbstklebend	100,0	5,3	3,1	DM3039	-	
langnachleuchtend	zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	DM3040	-	
langnachleuchtend	selbstklebend	100,0	5,3	3,1	DM3041	-	

Antirutsch-Treppenkantenprofile, selbstklebend

Antirutsch-Treppenkantenprofile

- schraubbar oder zum Verkleben
- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- selbstklebend, mit 2 Klebestreifen
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- UV-stabil
- korrosionsfest und sofort belastbar

Bestellen Sie Ihr individuelles Zuschnittsmaß zwischen 50,0 und 145,0 cm.

! Bitte geben Sie bei der Bestellung die benötigte Länge an.

Farbe	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR / CM	A
schwarz	5,3	3,1	90.1813	-	
gelb/schwarz	5,3	3,1	90.1814	-	
langnachleuchtend	5,3	3,1	90.1815	-	

Materialstärke: 3 mm, Gewicht: 4 g je cm
min. Länge: 50 cm, max: Länge: 145 cm
3 verschiedene Befestigungslöcher



Zubehör



Montagezubehör für selbstklebende Antirutschbeläge

Speziell für problematische Untergründe, insbesondere im Außenbereich.

Artikelname	Produktart	Best.-Nr.	EUR	A
[3] 3M Safety Walk	Kantenschutzpolster	90.9273	-	
[2] 3M Scotch-Weld 83	Grundierung	90.9274	-	
[1] 3M Scotch-Weld 2141	Konstruktionsklebstoff, Montageklebstoff	90.9279	-	

Handabroller

Best.-Nr.	EUR	A
DM9001	-	

3M



SAFE STEP® Zubehör

NonMetal Primer

Grundierung für poröse, nichtmetallische Oberflächen, Ergiebigkeit: ca. 4 – 6 m²/Liter, je nach Oberfläche

Metal Primer

Grundierung für alle Metalloberflächen, Ergiebigkeit: ca. 8,5 m²/Liter

Rolle, hart

zum Auftragen des Antirutschbelages

Rollengriff

zur Aufnahme einer harten Rolle

Artikelname	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
Metal Primer	700	RM43267	-	
Non Metal Primer	700	RM43284	-	
Non Metal Primer	5.000	RM43285	-	
Auflagerollen		RM40666	-	
Rollengriff		RM40668	-	



Schiebetür-Schaukasten SN und SR

Zur Wandmontage im Innenbereich

- rollengelagerte, diebstahlgeschützte Glas-Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- abschließbar über Druckzylinderschloss
- wahlweise mit spitzen oder abgerundeten Ecken aus Zink-Druckguss erhältlich
- Bautiefe 33 mm
- alu-silberfarbig eloxiert
- kratzfeste und magnethaftende Rückwand, silber

Ecken	Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
spitz	Querformat	6	79,0	79,0	SW5391	-	
spitz	Querformat	8	97,0	82,0	SW5397	-	
spitz	Querformat	12	135,0	106,0	SW5403	-	
spitz	Querformat	21	160,0	106,0	SW5409	-	
spitz	Querformat	27	200,0	106,0	SW5415	-	
rund	Querformat	6	79,0	79,0	SW5421	-	
rund	Querformat	8	97,0	82,0	SW5427	-	
rund	Querformat	12	135,0	106,0	SW5433	-	
rund	Querformat	21	160,0	106,0	SW5439	-	
rund	Querformat	27	200,0	106,0	SW5445	-	



Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.

Drehflügelschaukästen für den Innenbereich



Schaukasten SOFTLINE MSK

Zur Wandmontage im Innenbereich

- abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
- modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
- 22 mm Bautiefe und 10 mm nutzbare Innentiefe
- Ganzglas-Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas
- abschließbar
- magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage



abgerundetes
Softline-Profil

+ mit Ganzglas-Drehflügeltür aus schlagfestem Acryl

+ abschließbar

**5 JAHRE
GARANTIE**

Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Hochformat	1	28,4	37,4	SW1020	-	
Querformat	2	50,4	37,4	SW1030	-	
Hochformat	4	50,4	67,4	SW1040	-	

Schaukästen SOFTLINE BSK**Zur Wandmontage im Innenbereich**

- abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
- modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
- 22 mm Bautiefe und 10 mm nutzbare Innentiefe
- Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas mit Aluminium-Rahmen
- abschließbar
- magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

+ Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas mit Aluminium-Rahmen



Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Hochformat	1	28,4	37,4	SW1120	-	-
Querformat	2	50,4	37,4	SW1130	-	-
Hochformat	4	50,4	67,4	SW1140	-	-
Hochformat	9	71,4	97,4	SW1150	-	-

Schiebetürschaukästen für den Innenbereich**Schaukästen SOFTLINE SSK****Zur Wandmontage im Innenbereich**

- modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
- Aluminium-Konstruktion mit schwarzen Laufschiene aus Kunststoff
- 30 mm Bautiefe, 10 mm nutzbare Innentiefe
- zwei Schiebetüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Glas-Schiebesperrschloss inkl. 2 Schlüssel
- magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
- erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1
- abgestimmt auf Aushänge in DIN A4 Format



Erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1

Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Querformat	8	92,0	674,0	SW9000	-	-
Querformat	12	95,5	95,0	SW9001	-	-
Querformat	18	135,0	105,0	SW9002	-	-



Schiebetüren



Schaukästen TN

ein- oder doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich

- robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
- wetterfest
- einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
- Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
- Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
- permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
- magnetaftende Rückwand, alu-silber, Kratzfest
- frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss an der Unterseite
- der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartontage

Einseitige Ausführung:

Bautiefe: 60 mm
Nutzbare Innentiefe: 35 mm

Doppelseitige Ausführung:

Bautiefe: 80 mm
Nutzbare Innentiefe: je 17 mm

! Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer!



85° Öffnungswinkel



Montage mit Ständer

! Pulverbeschichtet nach RAL oder eloxierte Edelstahloptik auf Anfrage möglich.

Schaukästen TN, einseitig

Material Rahmen	Farbe	Breite [cm]	Höhe [cm]	Seiten	DIN A4 Dokumenten-anzahl	Best.-Nr.	EUR	C
Aluminium	Aluminium	56,0	48,0	einseitig	2	SW3001	-	-
Aluminium	Aluminium	79,0	79,0	einseitig	6	SW3002	-	-
Aluminium	Aluminium	97,0	82,0	einseitig	8	SW3003	-	-
Aluminium	Aluminium	135,0	106,0	einseitig	18	SW3004	-	-
Aluminium	Aluminium	160,0	106,0	einseitig	21	SW3005	-	-
Aluminium	Aluminium	200,0	106,0	einseitig	27	SW3006	-	-

Schaukästen TN, doppelseitig

Material Rahmen	Farbe	Breite [cm]	Höhe [cm]	Seiten	DIN A4 Dokumenten-anzahl	Best.-Nr.	EUR	C
Aluminium	Aluminium	79,0	79,0	zweiseitig	6	SW3302	-	-
Aluminium	Aluminium	97,0	82,0	zweiseitig	8	SW3303	-	-
Aluminium	Aluminium	135,0	106,0	zweiseitig	18	SW3304	-	-
Aluminium	Aluminium	160,0	106,0	zweiseitig	21	SW3305	-	-
Aluminium	Aluminium	200,0	106,0	zweiseitig	27	SW3306	-	-

Beleuchtung für 60 und 80 mm Bautiefe

Inklusive Blanko Textleiste

Leuchtmittel	Leistung [W]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
LED	13,0	50,5	SW3407	-	-
LED	26,0	90,5	SW3408	-	-
LED	39,0	130,5	SW3409	-	-
LED	52,0	170,5	SW3410	-	-

Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren

- Länge 240,0 cm, passend für alle Modelle
- Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage
- modellabhängig mit Abstandshaltern
- Preis pro Paar
- bei Schaukästen mit mehr als 160,0 cm Breite liefern wir, aus statischen Gründen, Stahlständer in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei den Ständern mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.

Material Rahmen	Farbe	Form	Best.-Nr.	EUR / VE	C
Aluminium	Aluminium	rund	SW3500	-	-
Aluminium	Aluminium	eckig	SW3502	-	-
Aluminium	Edelstahl	rund	SW3510	-	-
Aluminium	Edelstahl	eckig	SW3512	-	-
Aluminium	nach Wahl	rund	SW3520	-	-
Aluminium	nach Wahl	eckig	SW3522	-	-

Drehflügelschaukästen für den Außenbereich



- + sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich geeignet
- + abschließbar über Sicherheitsschloss



modernes,
abgerundetes Profil



Schaukästen SOFTLINE FSK

zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich

- modernes, abgerundetes Profildesign
- seitliche Drehflügeltür aus ESG-Sicherheitsglas (Ausführung 16 x DIN A4 mit hochwertigem Acrylglas)
- abschließbar über Sicherheitsschloss
- Bautiefe 30 mm
- alu-silberfarbig eloxiert
- magnethaftende Rückwand

Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Querformat	2	51,0	38,5	SW1335	-	-
Hochformat	4	51,0	68,0	SW1336	-	-
Querformat	8	93,0	68,0	SW1337	-	-
Hochformat	16	93,0	127,5	SW1338	-	-
Hochformat	12	94,0	99,0	SW1342	-	-



Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.



Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!

Einweg-Ohrstöpsel



MM 4110



MM 7802

i
EN 352-2



MM 7825



MM 7800



MM 7812

Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

- **SNR-Wert: 35 dB**
- anatomisch geformte Ohrstöpsel für einen perfekten Sitz
- besonders geeignet bei hoher Lärmbelastung
- bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
- **Einweg-Ohrstöpsel**
- wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender

Farbe: multicolor

Material: Schaumstoff

Dämmwert: 35 dB

+ besonders angenehm zu tragen

+ einfach einzusetzen

Artikelname	Paar [VE]	Best.-Nr.	EUR	W
Blister	5	MM7812	-	-
paarweise verpackt	200	MM7800	-	-
PocketPak	200	MM7802	-	-
Spender inkl. Wandhalterung	250	MM4110	-	-
Nachfüllspender	250	MM7825	-	-
Nachfüllspender	500	MM7850	-	-



MM6110



MM6120



MM6130



MOLDEX

Moldex Gehörschutzkapseln

Kapselgehörschutz mit längenverstellbaren Bügeln zur Einstellung der optimalen Trageposition

- hochwertige und robuste Gehörschutzkapseln
- **Kopfband mit Luftpolster-Rippen reduziert Druck und Wärmestau**
- die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung
- leicht und flexibel
- **geringer Anpressdruck**
- Griffmulden zur Größenanpassung
- extra große Ohrmuscheln
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum
- leicht gängige Einstellpunkte

i
nach EN 352-1:2002



Artikelname	SNR-Wert [dB]	Best.-Nr.	EUR	W
M4	30	MM6110	-	-
M5	34	MM6120	-	-
M6	35	MM6130	-	-

Atemschutzmasken mit und ohne Ausatemventil



AS97110



AS97181



AS97183



AS97381



AS97281



Ekastu Atemschutzmaske Mandil FFP1

- **Schutz gegen inerte Partikel** bis zum 4-fachen des Grenzwertes
- für kurzzeitige Schleif-, Schneid- und Bohrarbeiten; z. B. Rost, Eisen, Stein, Spachtelmasse usw.
- vorgeformter, schaumstoffgefüllter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- Einwegmaske
- in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig
- wahlweise mit Cool Down-Ausatemventil

1 VE = 12 Stück

i
DIN EN 149:2001, FFP1 N

Schutzstufe	Stück [VE]	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR / W VE
FFP1	12		AS97110	-
FFP1	12	Ausatemventil	AS97381	-

Ekastu Atemschutzmaske Mandil FFP2

- **Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheits schädliche Partikel** bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- vorgeformter, schaumstoffgefüllter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- bei allen Schleif-, Schneid- und Bohrarbeiten; z. B. Zement, Mauerwerk, Beton, Holz, Farben, Stahl, Spachtelmasse usw.
- Einwegmaske
- in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig
- wahlweise mit Cool Down-Ausatemventil

1 VE = 12 Stück

i
DIN EN 149:2001, FFP2 NR

Schutzstufe	Stück [VE]	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR / W VE
FFP2	12		AS97181	-
FFP2	12	Ausatemventil	AS97281	-

EKASTU Atemschutzmaske MAN-DIL FFP3

- **mit Cool Down-Ausatemventil**
- **Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel** bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
- vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- Bebänderung stufenlos verstellbar
- optimaler Schutz bei Schleif-, Schneid-, Bohr- und Schweißarbeiten, speziell für giftige oder krebserregende Stoffe z. B. Zink, Asbest, Edelhölzer, Mineralfaser, Stahl hochlegiert
- Einwegmaske
- in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig

1 VE = 5 Stück

i
DIN EN 149:2001, FFP3 NR

Schutzstufe	Stück [VE]	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR / W VE
FFP3	5	Ausatemventil	AS97183	-



UX98256

uvex

uvex Schutzbrille phaos cx2

Bügelbrille im sportlichen Design

- kratzfest und beschlagfrei
- chemikalienbeständig
- UV-400-Schutz
- guter Schutz durch die direkt mit der Scheibe verbundenen Softkomponente
- gute Ventilation
- großes Sichtfeld
- rutschfeste Bügel

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision excellence

DIN EN 166, EN170

Farbe Scheibe	Farbe Rahmen	Best.-Nr.	EUR	W
grau	schwarz/weiß	UX98237	-	-
farblos	blau/schwarz	UX98256	-	-
farblos	blau/grau	UX98257	-	-
farblos	grau/rot	UX98258	-	-
gelb	gelb/schwarz	UX98285	-	-



UX98237



UX98257



UX98258



UX98285



UX01105

uvex

uvex Schutzbrille ultravision

Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung

- kratzfest
- beschlagfrei
- chemikalienbeständig
- UV-400-Schutz
- mit Kopfband
- auch als Überbrille geeignet
- ergonomische Form
- mit innovativem Be-/Entlüftungssystem (gasdichte Variante unbelüftet)

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Scheibenfarbe: farblos

Auch als antistatische sowie gasdichte Ausführung erhältlich

DIN EN 166, EN170

Artikelname	Farbe Rahmen	Best.-Nr.	EUR	W
excellence	grau	UX01105	-	-
mit Schaumstoffauflage	grau	UX01116	-	-
Gasdicht	gelb	UX01613	-	-

UX01116



UX01613



Produktinfo

Sicherheit stets griffbereit auf kleinstem Raum!

Das System: Ideal für die sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstungen am Arbeitsplatz.

Sicherheit: Arbeitsschutzausrüstungen sind immer dort verfügbar, wo sie benötigt werden.

Sauberkeit: Persönliche Schutzausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser optimal geschützt.

Material: Schlagzäher ABS-Kunststoff zur Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial. Nicht abschließbar.



sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstung



selbstklebende Gebotszeichen



idealer Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser



Bestellhinweis

Selbstklebende Gebotszeichen je nach Befüllung der Boxen bitte separat bestellen.

Aufkleberformate:

Mini = 5 cm Ø

Midi = 10 cm Ø

Maxi = 20 cm Ø

Selbstklebende Gebotszeichen finden Sie ab Seite 62.



Lieferung ohne Inhalt!

Artikelname	Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Mini	blau	23,6 × 12,0 × 12,0	GH0782	-	-
2 Mini	transparent	23,6 × 12,0 × 12,0	GH0784	-	-
3 Midi	blau	23,6 × 22,5 × 12,5	GH0786	-	-
4 Midi	transparent	23,6 × 22,5 × 12,5	GH0787	-	-
5 Maxi	blau	23,6 × 31,5 × 20,0	GH0788	-	-

Box Mobil

Die tragbare Brillenbox mit Gürtelclip für den Einsatz unterwegs, z.B. auf Montage, Baustellen etc.

- schützt die Brille sicher vor Schmutz, Kratzern, Feuchtigkeit etc.
- im Bedarfsfall ist die Schutzbrille immer griffbereit
- Farbe: blau



Lieferung ohne Inhalt!



Spezialbox

Die Spezialbox für platzsparende Aufbewahrung von Schutzbrillen. Piktogramm „Augenschutz benutzen“ im Lieferumfang enthalten. Nicht abschließbar.



Lieferung ohne Inhalt!

Artikelname	Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Midi 04	transparent	23,6 × 22,5 × 12,5	GH1229	-	-
2 Maxi 12	blau	23,6 × 31,5 × 20,0	GH1230	-	-

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
8,6 × 16,5 × 6,0	GH1235	-	-



Atlas Sicherheitsschuhe SL46 blue S1 SRC ESD

- mit Aluminiumkappe
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- **ESD-fähig** (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
- feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
- **druckentlastende Einlegesohle**
- rutschfeste und dämpfende Laufsohle
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz



EN ISO 20345 S1 SRC

S1

Produktart	Best.-Nr.	EUR / PAAR	W
Sandalen	AD1020		-

Größen: 36 – 49



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Größe.

+ Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

+ Sicherheitsklasse S1

Handschutz für trockene Bedingungen



MaxiFlex® Ultimate™

Der MaxiFlex Ultimate ist ideal für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet.

- Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
- silikonfrei
- EN 388:2016 (4131A)

Material: Nylon

Beschichtung: Nitril

Länge: 25 cm

Farbe: grau-schwarz

Größe: 9 und 10



Kategorie II, EN 388



4131A

Größenvarianten	Best.-Nr.	EUR / PAAR	W
	BN1004/..		-



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Größe.

uvex

uvex Schutzhelm pheos B-WR

uvex pheos Schutzhelme sind besonders leicht und komfortabel. Die Ventilationsöffnungen sowie die einstellbare Innenausstattung sorgen für einen angenehmen und sicheren Sitz.

- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- für sehr niedrige Temperaturen (bis -30°C) geeignet
- widerstandsfähig gegenüber heißen Metallspritzern (MM)
- langer Schirm
- 6-Punkt-Aufhängung
- **Innenausstattung mit Drehradsystem** für eine besonders komfortable stufenlose Weitenregulierung

Material: Polyethylen

Größe: 52-61 cm

Farben: weiß, gelb, orange, grün, blau, rot, schwarz



EN 397

Verschluss	Best.-Nr.	EUR	W
Drehverschluss	UX72030/..		-



SCHUBERTH

Schubert Schutzhelm EuroGuard 4

Bauschutzhelm im modernen Design mit vielen innovativen Funktionalitäten

- 4-Punkt-Gurtband (höhenverstellbar)
- gerade Helmform, modernes 5-Rippen-Design
- **optimierte, regelbare Belüftung**
- erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- **30 mm Slot-System**
- Belüftungsfläche: 440 mm², regulierbar
- einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
- Ökoleder-Schweißband serienmäßig

Material: Thermoplast HDPE (High-Density-Polyethylen)

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Gewicht: ca. 340 g

Größe: 53 - 61 cm

Innenausstattung: I/79 4-G

Farben: weiß, gelb, blau, rot, grün, orange



DIN EN 397: 2012

Verschluss	Best.-Nr.	EUR	W
Pinnlockverschluss	SH1000/..		-



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farbe.